


ADAPT-100

Конфигуратор

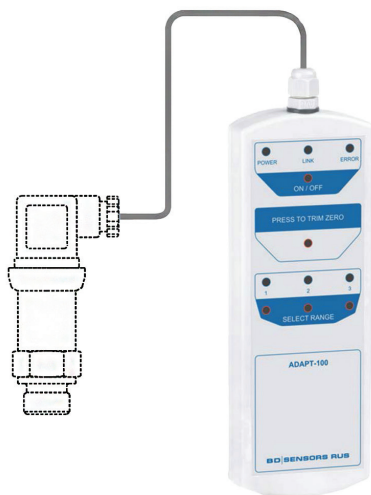

t° окружающей среды	10...40 °C
Уровень пылевлагозащиты	IP 40
Масса изделия с элементами питания, не более	0,25 кг
Элементы питания (в комплект не входят)	4 щелочные или литиевые батареи типа AA, 1,5 В
Длина кабеля	0,4 м
Материал корпуса	Поликарбонат
Применение	Многодиапазонные датчики давления BD SENSORS RUS с кодами исполнений «0ZR», «02R», «03R» и стандартными электрическими разъемами

Описание

Конфигуратор ADAPT-100 предназначен для переключения диапазонов многодиапазонных датчиков давления, а также подстройки нулевого значения аналогового унифицированного токового сигнала 4..20 мА / 2-х пров.

Корпус выполнен из поликарбоната со степенью палевлагозащиты IP40. Разъем адаптера для подключения датчиков выполнен в стандартном исполнении DIN 43650. Доступны другие исполнения по запросу.

Конфигуратор имеет 5 кнопок управления (включение/ выключение, подстройка нулевого значения, переключения диапазонов) и 6 индикаторов (питания, связи с датчиком, ошибки, индикаторы диапазонов).

Конфигуратор может работать в двух режимах:

- конфигурирование датчиков;
- подстройка нулевого значения.

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ ADAPT-100:

	ADAPT-100	XXX
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ		
	Разъем DIN 43650 (ISO 4400)	100
	Разъем Binder 723, 5-конт.	200
	Спец. MIL C-8525 (A+; C-)	MIL
	По запросу (указать при заказе)	999

Пример кода заказа: ADAPT-100-100



Производитель оставляет за собой право без специального уведомления вносить изменения в конструкцию, внешний вид и/или комплектацию товара, не приводящие к ухудшению его качественных характеристик.

BDSSENSORS.RU