

Технические Характеристики

GS 01E20D01-01R

Модель AXF Электромагнитный расходомер: интегрированного типа и с вынесенной измерительной трубкой

ADMAG AXF™

Электромагнитные расходомеры серии AXF – это сложные по замыслу и простые в пользовании, надежные приборы, в создании которых воплотился многолетний опыт разработки и эксплуатации подобных устройств.

Значительное повышение эксплуатационной надежности достигается за счет сменности электродов в сочетании с диагностикой степени налипания рабочей среды на электроды.

В расходомерах AXF реализован метод 2-частотного возбуждения, свободный от помех, генерируемых рабочей средой, а по дополнительному заказу предлагается использовать недавно разработанный метод расширенного 2-частотного возбуждения, обеспечивающий более высокую стабильность и чувствительность в более сложных условиях эксплуатации.

Примечание: Метод 2-частотного возбуждения является уникальной технологией компании Yokogawa.

Также имеется в наличии модель со связью по протоколу Fieldbus.

Для типа связи FOUNDATION™ Fieldbus, который маркирован символом “◊”, обратитесь к документу GS 01E20F02-01E. Для типа связи PROFIBUS PA, который маркирован символом “◊”, обратитесь к документу GS 01E20F12-01E.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Простота и удобство эксплуатации

Диагностика степени налипания рабочей среды

Постоянное отслеживание степени налипания изолирующего вещества на электроды позволяет определять время проведения техобслуживания.

Если используется опция сменности электродов, при значительной степени загрязнения электроды можно легко вынуть из прибора и очистить.

Свободная ориентация электрических соединений

Преобразователь или клеммную коробку можно свободно поворачивать с тем, чтобы изменить ориентацию электрических соединений по месту размещения прибора общего назначения или прибора для санитарно-технических систем.

Четкая и многофункциональная индикация

Индикатор имеет жидкокристаллический, полноформатный матричный дисплей с подсветкой, реализующий различные варианты индикации.

Могут использоваться от одной до трех строк индикации. При срабатывании сигнализации на дисплей выводится полное описание средств устранения ошибок.

Параметры быстрой настройки “◊”

Наиболее часто используемые параметры группируются сверху.

Кнопки-затворы ИК лучей позволяют пользователям устанавливать параметры, не снимая крышки.

• Расширение специализации изделия

Улучшенные характеристики по погрешности измерений

Предлагаются приборы со стандартной погрешностью измерений, составляющей 0,35% от расхода, и с низкой погрешностью, 0,2% от расхода.



Интегрированный расходомер
Вынесенная измерительная трубка

Специализация по размеру фланца

В настоящее время выпускаются приборы с размером фланца от 2,5 мм.

Различные виды санитарно-технических соединений

Предоставляется возможность использовать ряд санитарно-технических соединений, таких как Tri-Clamp, по стандартам ISO, DIN и SMS.

• Расширенные эксплуатационные качества и характеристики

Метод расширенного 2-частотного возбуждения

По дополнительному заказу можно выбрать метод расширенного 2-частотного возбуждения.

При его использовании можно добиться исключительно стабильных измерений в сложных условиях эксплуатации прибора, например, в высококонцентрированных суспензиях или в средах с низкой электропроводностью.

Расширение диапазона работы за счет снижения предела проводимости рабочей среды

Нижний предел проводимости составляет 1 мкСм/см.

Высокочастотный импульсный выход “◊”

Частота импульсов теперь достигает 10000 импульсов в секунду, что позволяет использовать прибор в таких высокоскоростных технологических процессах, как производственные циклы малого периода.

Разнообразные функции входов/выходов для интегрированных расходомеров “◊”

Интегрированные расходометры также имеют гибкие функции входов/выходов.

СОДЕРЖАНИЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	1
СТАНДАРТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	2
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР КОЛЬЦА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПЛОТНЕНИЯ	10
КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ ЗОН	12
СТАНДАРТНЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	16
НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	17
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ	22
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	23
КЛЕММЫ: РАСПОЛОЖЕНИЕ И ПРОВОДКА	23
МОДЕЛЬ И СУФФИКС-КОД	24
ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЦИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРУБОК	34
ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫБОРА ТИПОРАЗМЕРА (скорость потока измеряется от 0 м/с.)	54
ИНФОРМАЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЗАКАЗА “◊”	55

YOKOGAWA ◆

ООО "Иокогава Электрик СНГ"
Грохольский пер.13, строение 2, Москва 129090, РОССИЯ
Тел. : (+7 495) 737-78-68/71, 933-85-90
Факс: (+7 495) 737-78-69, 933-85-49

GS 01E20D01-01R
© Авторское право, июнь 2003
14-е издание, декабрь 2013

СТАНДАРТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Преобразователь (интегрированного расходомера)

Содержание пометок (*1) и (*2), описанное в технических характеристиках преобразователя, дано ниже.

- *1: Выберите функции для двух точек соединений из следующих возможностей: один импульсный выход, один выход сигнализации, один вход состояния или два выхода состояния.
- *2: Для моделей без индикатора необходим ручной пульт для настройки параметров (например, ННТ (переносной терминал) или FieldMate™ и т.д.).

Метод возбуждения:

- Стандартное 2-частотное возбуждение:
Размер от 2,5 до 400 мм (0,1 - 16 д.)
- Расширенное 2-частотное возбуждение:
Размер от 25 до 200 мм (1 - 8 д.)
(для опции с кодом HF1 или HF2)

Входной сигнал “◊” (*1):

Один вход состояния: Сухой контакт
Сопротивление нагрузки: ≤ 200 Ом (замкнут/ON),
≥1000Ом (разомкнут/OFF)

Выходные сигналы “◊”:

- Один токовый выход: 4 - 20 мА пост. тока (сопротивление нагрузки: 0 – 750 Ом, включая сопротивление кабеля)
- Один импульсный выход (*1):
Выход контактов транзистора (разомкнутый коллектор)
Нагрузка контактов: -30 В (OFF), 200 мА (ON)
Частота выхода: 0,0001 - 10000 (имп./с.)
- Один выход сигнализации (*1):
Выход контактов транзистора (разомкнутый коллектор)
Нагрузка контактов: -30 В (OFF), 200 мА (ON)
- Два выхода состояния (*1):
Выход контактов транзистора (разомкнутый коллектор)
Нагрузка контактов: -30 В (OFF), 200 мА (ON)

Сигналы коммуникационной связи “◊”:

Сигнал коммуникационной связи BRAIN или HART
(Налагаемый на сигнал пост. тока 4 - 20 мА)

Расстояние до силовой линии: ≥15 см (6 дюймов)
(Параллельной проводки следует избегать.)

BRAIN:

Протяженность коммуникационной линии:

До 2 км (1.25 миль) при использовании кабелей в ПВХ оплетке с изоляцией из полиуретана (кабели CEV).
Протяженность коммуникационной линии зависит от типа используемого кабеля и проводки.

Сопротивление нагрузки: 250 – 600 Ом (включая сопротивление кабеля)

Емкость нагрузки: ≤ 0,22 мкФ

Индуктивность нагрузки: ≤ 3,3 мГн

Полное входное сопротивление коммуникационного устройства: ≥ 10кОм (при 24 кГц)

HART:

Сопротивление нагрузки: 250 – 600 Ом (включая сопротивление кабеля)

Примечание: HART является зарегистрированной торговой маркой компании HART Communication Foundation.

Сохранность данных при сбое питания:

Данные (значения параметров, сумм и т.п.) сохраняются в ЭСППЗУ. Никакой резервный аккумулятор не требуется.

Индикатор (*2):

Полноформатный матричный ЖК-дисплей (32 × 132 пикселя)

Молниепровод:

Молниепровод встроен в клеммы выхода тока и входа и выхода импульса/сигнализации/состояния. При выборе опции А молниепровод встраивается в силовые клеммы.

Защита:

Общего назначения/Санитарно-технический/ Огнестойкий тип TIIS:

В соответствии с IP66, IP67

Взрывозащищенный тип, кроме TIIS:

По взрывозащищенному типу, кроме TIIS, см. описание “Ограждение” в “КЛАССИФИКАЦИИ ОПАСНЫХ ЗОН”

Покрытие:

Корпус и крышка: Полиуретановое, коррозионно-стойкое
Цвет покрытия: Зеленый (мята) (по системе Манселла 5.6BG 3.3/2.9 или эквивалентный)

Материал преобразователя:

Корпус и крышка: Алюминиевый сплав

Варианты крепления/электрические соединения (интегрированный расходомер):

- Электрические соединения: ANSI 1/2 NPT (внутренняя)
ISO M20 1.5 (внутренняя)
JIS G1/2 (PF1/2) (внутренняя)
- Направление электрического соединения: Направление может изменяться даже после поставки.
- Клеммное соединение: винт с резьбой M4

Заземление:

Сопротивление заземления ≤ 100 Ом. При выборе опции с кодом A следует использовать сопротивление заземления ≤ 10 Ом.

- По взрывозащищенному типу, кроме TIIS, обратитесь к местным электрическим требованиям, установленным в каждой стране.
- По огнестойкому типу TIIS см. описание “КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ ЗОН”.

• Функции “◊”

Как настраивать параметры (*2):

ЖК-дисплей индикатора и три кнопки – затвора ИК лучей дают пользователям возможность настраивать параметры, не снимая крышки корпуса. Настраивать параметры также можно с помощью ручного пульта (например, ННТ (переносной терминал) или FieldMate™ и т.д.). Переносной терминал поддерживает только английский язык.

Лингвистическая поддержка (*2):

Пользователь может выбрать английский, японский, немецкий, французский, итальянский, испанский язык.

Функции индикации мгновенного/суммарного расхода (для моделей с индикатором) (*2):

Полноформатный матричный ЖК-дисплей позволяет свободно выбирать варианты индикации на не более чем трех строках для следующих параметров:

- Мгновенный расход в технических единицах
- Мгновенный расход в %
- Мгновенный расход (столбцовая диаграмма)
- Значение тока на выходе (мА)
- Суммарный расход в прямом направлении
- Суммарный расход в обратном направлении
- Разность суммарных расходов в прямом и обратном направлении
- Номер позиции
- Результаты диагностики налипания на электроды
- Тип связи

Функция индикации суммы (*2):

Ведется счет отметок суммирования расхода, определяемых настройкой плотности импульсов индикации суммы. Для функций измерения в прямом/обратном направлении суммарные значения расхода по направлению (прямому и обратному) и направление потока выводятся на дисплей вместе с единицами измерения. Также можно выводить значения разности суммарных расходов прямого и обратного направлений измерений. Суммирование расхода в обратном направлении ведется только тогда, когда выбраны "Функции измерения прямого и обратного расхода".

Постоянная времени затухания (*2):

Постоянная времени может задаваться из интервала от 0,1 до 200,0 секунд (чувствительность 63%). Стандартное значение составляет 3 секунды.

Функция настройки полного диапазона измерений (*2):

Полный диапазон измерений можно свободно задавать в единицах объемного расхода, массового расхода, времени, мгновенного расхода. Единицу измерения скорости также можно устанавливать.

Единицы измерения объемного расхода: кфут³, фут³, мфут³, Мгал (США), кгал (США), гал (США), мгал (США), кбаррель (США)*, баррель (США)*, мбаррель (США), мкбаррель (США)*, Мл, кл, л, см³, м³.

Единицы измерения массового расхода (должна быть задана плотность): фунт (США), кфунт (США), г, кг, т.

Единица измерения скорости: фут, м

Единица измерения времени: с, мин, час, день.

- Можно выбирать "US Oil" (единицы измерения нефти в США) или "US Beer" (единицы измерения пива в США)

Импульсный выход (*1):

Масштабирование импульса на выходе может настраиваться через задание плотности импульса.

Ширина импульса: Можно выбирать 50% коэффициент заполнения последовательности импульсов или фиксированную ширину импульса (0,05, 0,1, 0,5, 1, 20, 33, 50, 100 мсек)..

Частота выходного сигнала: 0,0001 - 10000 импульсов в секунду

Функция выбора диапазонов (*1)(*2):

- Переключение диапазонов через вход состояния. Вход состояния позволяет переключать до 4 диапазонов.
- Автоматическое переключение диапазонов
Когда расход превышает 100% от диапазона, производится автоматический переход на следующий диапазон (до 4 диапазонов). Переключение диапазонов может быть подтверждено выходами состояния и на индикаторе.

Функции измерения расхода в прямом и обратном направлении (*1)(*2):

Расход может измеряться в прямом и обратном направлениях. Измерение в обратном направлении может подтверждаться выходом состояния и на индикаторе.

Переключатель суммирования (*1)(*2):

Сигнал состояния переключения поступает на выход, если суммарное значение становится равным или превосходит заданное значение.

Задание суммы (*1)(*2):

Настройка соответствующего параметра или входной сигнал состояния позволяют настроить сумму на некоторое заданное значение или ноль.

Фиксирование сигнала на 0% (*1)(*2):

Входной сигнал состояния принудительно фиксирует показание мгновенного расхода на дисплее, ток на выходе, импульсный выходной сигнал и сумму расхода на 0%.

Функция выбора вида сигнализации (*2):

Различаются системная сигнализация (устойчивые отказы), технологическая сигнализация (такие, как «пустая трубка», «избыток сигналов» и «налипание»), настроечная сигнализация и предупреждения.

Для каждого элемента можно выбирать срабатывание или не срабатывание разных видов сигнализации.

Токовый выходной сигнал, генерируемый для какого-либо вида сигнализации, можно назначать $\leq 2,4$ мА, = 4 мА или $\geq 21,6$ мА или фиксировать на последнем результате измерений (функция HOLD).

Выход сигнализации (*1)(*2):

Сигнализация срабатывает только для позиций, выбранных через функцию выбора вида сигнализации, если возникает соответствующий отказ.

Функции самодиагностики (*2):

При срабатывании сигнализации на дисплей выводятся соответствующие данные по системной, технологической, настроечной тревоге или предупреждению вместе с описанием конкретных мер по устранению ошибки.

Сигнализация верхнего/нижнего пределов расхода (*1)(*2):

Если расход становится больше или меньше заданного значения, срабатывает соответствующий вид сигнализации. Кроме того, можно устанавливать два верхних (Н, НН) и два нижних (L, LL) предела. Если расход становится больше или меньше любого из заданных пределов генерируется выходной сигнал состояния.

Функция диагностики налипания на электроды (*1)(*2):

Эта функция позволяет контролировать степень налипания изолирующего вещества на электроды. В зависимости от состояния электродов пользователи получают через выходы состояния или предупреждение, или сигнал тревоги. При использовании сменных электродов их можно вынуть и очистить от налипшего вещества.

●Измерительные трубы (вынесенные/интегрированные)

Размер измерительных трубок AXF: Стандартная AXF (код установочной длины 1)

Единицы изм.: мм (дюймы)

Назначение	Соединение с процессом	Футеровка	Вынесенная измерительная трубка	Интегрированный расходомер	Высокая точность (погрешность 0,2% от расхода (*3))	Расширенное 2-частотное возбуждение (код варианта HF1,HF2) (*3)	Сменные электроды (Код конструкции 2)
Общего применения	Сэндвич	PFA	2,5 (0,1), 5 (0,2), 10 (0,4), 15 (0,5), 25 (1,0), 32 (1,25), 40 (1,5), 50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0), 250 (10), 300 (12)	25 (1,0), 32 (1,25), 40 (1,5), 50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0)	25 (1,0), 32 (1,25), 40 (1,5), 50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0)	25 (1,0), 32 (1,25), 40 (1,5), 50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0), 250 (10), 300 (12)	
		Полиуретановый каучук	25 (1,0), 32 (1,25), 40 (1,5), 50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0), 250 (10), 300 (12)	—	25 (1,0), 32 (1,25), 40 (1,5), 50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0)	25 (1,0), 32 (1,25), 40 (1,5), 50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0), 250 (10), 300 (12)	
		Натуральный мягкий каучук	50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0), 250 (10), 300 (12)	—	50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0)	—	
		Каучук EPDM	50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0), 250 (10), 300 (12)	—	50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0)	—	
		Керамика (*1)	15 (0,5), 25 (1,0), 40 (1,5), 50 (2,0), 80 (3,0), 100 (4,0), 150 (6,0), 200 (8,0)	25 (1,0), 40 (1,5), 50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0)	25 (1,0), 40 (1,5), 50 (2,0), 80 (3,0), 100 (4,0), 150 (6,0), 200 (8,0)	—	
	Фланцевое	PFA	2,5 (0,1), 5 (0,2), 10 (0,4), 15 (0,5), 25 (1,0), 32 (1,25), 40 (1,5), 50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0), 250 (10), 300 (12), 350 (14), 400 (16)	25 (1,0), 32 (1,25), 40 (1,5), 50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0)	25 (1,0), 32 (1,25), 40 (1,5), 50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0)	25 (1,0), 32 (1,25), 40 (1,5), 50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0), 250 (10), 300 (12), 350 (14), 400 (16)	
		Полиуретановый каучук	25 (1,0), 32 (1,25), 40 (1,5), 50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0), 250 (10), 300 (12), 350 (14), 400 (16)	—	25 (1,0), 32 (1,25), 40 (1,5), 50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0)	25 (1,0), 32 (1,25), 40 (1,5), 50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0), 250 (10), 300 (12), 350 (14), 400 (16)	
		Натуральный мягкий каучук	50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0), 250 (10), 300 (12), 350 (14), 400 (16)	—	50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0)	—	
		Каучук EPDM	50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0), 250 (10), 300 (12), 350 (14), 400 (16)	—	50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0)	—	
	Муфтовое	Керамика (*2)	2,5 (0,1), 5 (0,2), 10 (0,4)	—	—	—	

Размер измерительных трубок AXF: Стандартная AXF (код установочной длины 1) (продолжение)

Единицы изм.: мм (дюймы)

Назначение	Соединение с процессом	Футеровка	Вынесенная измерительная трубка	Интегрир. расходомер	Высокая точность (погрешность 0,2% от расхода (*3))	Расширенное 2-частотное возбуждение (код HF1, HF2) (*3)	Сменные электроды (Код конструкции 2)
Погружной тип	Сэндвич	PFA	15 (0,5), 25 (1,0), 32 (1,25), 40 (1,5), 50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0), 250 (10), 300 (12)	—	25 (1,0), 32 (1,25), 40 (1,5), 50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0)	25 (1,0), 32 (1,25), 40 (1,5), 50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0)	—
		Полиуретановый каучук	25 (1,0), 32 (1,25), 40 (1,5), 50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0), 250 (10), 300 (12)	—	—	25 (1,0), 32 (1,25), 40 (1,5), 50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0)	—
		Натуральный мягкий каучук	50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0), 250 (10), 300 (12)	—	—	50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0)	—
		Каучук EPDM	50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0), 250 (10), 300 (12), 350 (14), 400 (16)	—	—	50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0)	—
	Фланцевое	PFA	15 (0,5), 25 (1,0), 32 (1,25), 40 (1,5), 50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0), 250 (10), 300 (12), 350 (14), 400 (16)	—	25 (1,0), 32 (1,25), 40 (1,5), 50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0)	25 (1,0), 32 (1,25), 40 (1,5), 50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0)	—
		Полиуретановый каучук	25 (1,0), 32 (1,25), 40 (1,5), 50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0), 250 (10), 300 (12), 350 (14), 400 (16)	—	—	25 (1,0), 32 (1,25), 40 (1,5), 50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0)	—
		Натуральный мягкий каучук	50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0), 250 (10), 300 (12), 350 (14), 400 (16)	—	—	50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0)	—
		Каучук EPDM	50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0), 250 (10), 300 (12), 350 (14), 400 (16)	—	—	50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0)	—
Взрывозащищенный тип	Сэндвич	PFA	2,5 (0,1), 5 (0,2), 10 (0,4), 15 (0,5), 25 (1,0), 32 (1,25), 40 (1,5), 50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0), 250 (10), 300 (12)	25 (1,0), 32 (1,25), 40 (1,5), 50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0)	25 (1,0), 32 (1,25), 40 (1,5), 50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0)	—	
		Керамика (*1)	15 (0,5), 25 (1,0), 40 (1,5), 50 (2,0), 80 (3,0), 100 (4,0), 150 (6,0), 200 (8,0)	25 (1,0), 40 (1,5), 50 (2,0), 80 (3,0), 100 (4,0), 150 (6,0), 200 (8,0)	25 (1,0), 40 (1,5), 50 (2,0), 80 (3,0), 100 (4,0), 150 (6,0), 200 (8,0)	25 (1,0), 40 (1,5), 50 (2,0), 80 (3,0), 100 (4,0), 150 (6,0), 200 (8,0)	—
	Фланцевое	PFA	2,5 (0,1), 5 (0,2), 10 (0,4), 15 (0,5), 25 (1,0), 32 (1,25), 40 (1,5), 50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0), 250 (10), 300 (12), 350 (14), 400 (16)	25 (1,0), 32 (1,25), 40 (1,5), 50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0)	25 (1,0), 32 (1,25), 40 (1,5), 50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0)	25 (1,0), 32 (1,25), 40 (1,5), 50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0), 150 (6,0), 200 (8,0)	—
		Муфтовое	Керамика (*2)	2,5 (0,1), 5 (0,2), 10 (0,4)	—	—	—
Санитарный тип	Зажим: Тройной (*4), DIN32676 ISO2852/SMS3016 Муфта: DIN11851 ISO2853 (*5) SMS1145 (*6) Сварка встык: DIN11850, ISO203	PFA	15 (0,5), 25 (1,0), 32 (1,25), 40 (1,5), 50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0)	25 (1,0), 32 (1,25), 40 (1,5), 50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0)	25 (1,0), 32 (1,25), 40 (1,5), 50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0)	25 (1,0), 32 (1,25), 40 (1,5), 50 (2,0), 65 (2,5), 80 (3,0), 100 (4,0), 125 (5,0)	—

*1: Нормы установочной длины трубок AXF с керамической футеровкой и соединением типа «сэндвич» аналогичны нормам трубок ADMAG с керамической футеровкой.

*2: Нормы установочной длины трубок AXF с керамической футеровкой и муфтовым соединением аналогичны нормам трубок ADMAG с керамической футеровкой.

*3: Расширенное 2-частотное возбуждение отсутствует у высокоточных моделей (с низкой погрешностью).

*4: Отсутствует при длине 32 мм (1,25 д.), 125 мм (5,0 д.)

*5: Отсутствует для длины 125 мм (5,0 д.)

*6: Отсутствует для длины 15 мм (1,25 д.), 125 мм (5,0 д.)

Размер измерительных трубок AXF: Модель для замены предшествующих приборов серии ADMAG или ADMAG AE (код установочной длины 2)

Единица измерения: мм (~")

Назначение	Соединение с процес.	Фуртировка	Вынесенная измерительная трубка	Интегрированный расходомер	Повышенная точность (погрешность 0,2% расхода)	Расширенное 2-частотное возбуждение (Код опции HF1,HF2)	Сменные электроды (Код конструкции 2)
Общее	Сэндвич (*6)	PFA	2,5 (0,1), 5 (0,2), 10 (0,4), 15 (0,5), 25 (1,0), 40 (1,5), 50 (2,0), 80 (3,0), 100 (4,0), 150 (6,0), 200 (8,0)	-	25 (1,0), 40 (1,5), 50 (2,0), 80 (3,0), 100 (4,0), 150 (6,0), 200 (8,0)	-	-
		Полиуретановый каучук	25 (1,0), 40 (1,5), 50 (2,0), 80 (3,0), 100 (4,0), 150 (6,0), 200 (8,0)	-	25 (1,0), 40 (1,5), 50 (2,0), 80 (3,0), 100 (4,0), 150 (6,0), 200 (8,0)	-	-
	Фланцевое (*7)	PFA	150 (6,0), 200 (8,0), 250 (10)	-	150 (6,0), 200 (8,0)	150 (6,0), 200 (8,0), 250 (10)	-
		Полиуретановый каучук	150 (6,0), 200 (8,0), 250 (10)	-	150 (6,0), 200 (8,0)	150 (6,0), 200 (8,0), 250 (10)	-
Погружное	Сэндвич (*6)	PFA	15 (0,5), 25 (1,0), 40 (1,5), 50 (2,0), 80 (3,0), 100 (4,0), 150 (6,0), 200 (8,0)	-	25 (1,0), 40 (1,5), 50 (2,0), 80 (3,0), 100 (4,0), 150 (6,0), 200 (8,0)	-	-
		Полиуретановый каучук	25 (1,0), 40 (1,5), 50 (2,0), 80 (3,0), 100 (4,0), 150 (6,0), 200 (8,0)	-	25 (1,0), 40 (1,5), 50 (2,0), 80 (3,0), 100 (4,0), 150 (6,0), 200 (8,0)	-	-
	Фланцевое (*7)	PFA	150 (6,0), 200 (8,0), 250 (10)	-	150 (6,0), 200 (8,0)	-	-
		Полиуретановый каучук	150 (6,0), 200 (8,0), 250 (10)	-	150 (6,0), 200 (8,0)	-	-
Взрывозащищенное	Сэндвич (*6)	PFA	2,5 (0,1), 5 (0,2), 10 (0,4), 15 (0,5), 25 (1,0), 40 (1,5), 50 (2,0), 80 (3,0), 100 (4,0), 150 (6,0), 200 (8,0)	-	25 (1,0), 40 (1,5), 50 (2,0), 80 (3,0), 100 (4,0), 150 (6,0), 200 (8,0)	-	-
	Фланцевое (*7)	PFA	150 (6,0), 200 (8,0), 250 (10)	-	150 (6,0), 200 (8,0)	-	-

*6: Нормы установочной длины трубок ADMAG с соединением типа «сэндвич»: 250 мм (10 д.) и 300 мм (12 д.), аналогичны Стандартным AXF. Однако в случае платино-иридевого (код кольца заземления P), tantalового (код кольца заземления T) или Никакого (код кольца заземления N) для соединением типа «сэндвич» 2,5 мм (0,1 дюйма) – 15 мм (0,5 д.) установочная длина модели замены такая же, как Стандартных AXF.

*7: Размеры установочной длины трубок ADMAG с фланцевым соединением 15 мм (0,5 д.) - 100 мм (4,0 д.) и 300 мм (12 д.) - 400 мм (16 д.) аналогичны нормам трубок AXF. Однако в случае платино-иридевого (код кольца заземления P), tantalового (код кольца заземления T) или Никакого (код кольца заземления N) для фланцевого типа 15 мм (0,5 дюйма) – 100 мм (4,0 дюйма) установочная длина Стандартного AXF больше примерно на 4 мм (0,16 дюймов), чем для ранних ADMAG или ADMAG AE.

Защита:

Общего назначения/Санитарно-технический/ Огнестойкий тип TIIS:

IP66, IP67

Взрывозащищенный тип, кроме TIIS:

По взрывозащищенному типу, кроме TIIS, см. описание "Ограждение" в "КЛАССИФИКАЦИИ ОПАСНЫХ ЗОН"

Погружные расходомеры (только для вынесенных измерительных трубок):

IP68 (подходит для постоянного погружения при соблюдении нижеследующих условий)

Примечание: Условия испытаний: 50 м ниже поверхности воды, что соответствует гидравлическому давлению 0,5 МПа, в течение одного месяца.

Кабель необходимо защитить по месту эксплуатации. На объекте заказчика необходимо обеспечить защиту кабеля.

Покрытие:

Тип общего применения/взрывозащищенный:

Размер 2,5 - 125 мм (0,1 - 5,0 д.) (соединение сэндвичем),

Размер 2,5 - 125 мм (0,1 - 5,0 д.) (код соединения с процессом В или D фланцевого типа):

- Корпус: нет покрытия (поверхность из нержавеющей стали)
- Фланцы (только фланцевый тип): нет покрытия (поверхность из нержавеющей стали)
- Клеммная коробка и крышка (вынесенная измерительная трубка):

Антикоррозионное покрытие

Цвет покрытия: зеленый, мята (5.6 BG 3.3/2.9 по системе Манселла или эквивалентный)

Размер 150 - 300 мм (6,0 -12 д.) (соединение сэндвичем),

Размер 125 - 400 мм (5,0 - 16 д.) (код соединения с процессом В фланцевого типа),

Размер 50 - 400 мм (2,0 - 16 д.) (код соединения с процессом С фланцевого типа):

- Корпус, фланец, клеммная коробка и крышка (только вынесенная измерительная трубка):

Антикоррозионное покрытие

Цвет покрытия: зеленый, мята (5.6 BG 3.3/2.9 по системе Манселла или эквивалентный)

Санитарно-технический тип

Размер 15 - 125 мм (0,5 - 5,0 д.):

- Корпус: нет покрытия (поверхность из нержавеющей стали)
- Переходник нет покрытия (поверхность из нержавеющей стали)
- Клеммная коробка и крышка (вынесенная измерительная трубка):

Антикоррозионное покрытие

Цвет покрытия: зеленый, мята (5.6 BG 3.3/2.9 по системе Манселла или эквивалентный)

Погружное исполнение: несмоленое эпоксидное покрытие (черное)

Материал измерительной трубки:**Размер 2,5 мм (0,1 д.) - 15 мм (0,5 д.)**

Наименование детали		Материал
Корпус		Нержав.сталь -JIS SCS11
Фланец		Нержавеющая сталь-JIS SUS304 (AISI 304 SS/EN 1.4301 эквивалент.
Мини-фланец	Соединение "сэндвич" PFA/Полиуретановый каучук	Нержав.сталь -JIS SCS13 /EN 1.4308 эквивалент.
	Соединение "сэндвич" Керамика (только для 15 мм (0,5 д.))	Нержавеющая сталь-JIS SUS316L (AISI 316 SS/EN 1.4404 эквивалент
	Санитарно-технич.исп. [только для 15мм (0,5д.)]	Нержав.сталь -JIS SCS13 /EN 1.4308 эквивалент.
Труба	Соединение "сэндвич" PFA/полиуретановый каучук	Нержав.сталь-JIS SCS13 /EN 1.4308 эквивалент.
	Соедин. сэндвич/муфта Керамика	Глиноэз.керамика (99,9%)
	Фланец PFA	Нержав.сталь -JIS SCS13 /EN 1.4308 эквивалент. SUS304 (AISI 304 SS/EN 1.4301 эквивалент
	Санитарно-технич. исп. [только для 15мм (0,5д.)]	Нержав.сталь -JIS SCS13 /EN 1.4308 эквивалент.
Клеммная коробка (вынесенная трубка)		Алюминиевый сплав

Размер: от 25 мм (1,0 д.) до 125 мм (5,0 д.)

Наименование детали		Материал	
Корпус		Нержав.сталь -JIS SUS304 (AISI 304 SS/EN 1.4301 эквивалент	
Фланец	Рабочее соединение, код В**	Нержав. сталь -JIS SUS304 (AISI 304 SS/EN 1.4301 эквивалент	
	Рабочее соединение: код С** Размер от 50 мм (2,0 д.) до 125 мм (5,0 д.)]	Углеродистая сталь - JIS SS400 или SFVC 2A	
Мини-фланец	Сэндвич Футеровка PFA/полиуретановый каучук/натуральный мягкий каучук/каучук EPDM	Размер 25 мм (1,0 д.) (Код уложенной длины 1)	Нержав. сталь - EN 1.4308 SCS 13 эквивалент
		Размер 25 мм (1,0 д.) (Код уложенной длины 2)	Нержав.сталь -JIS SUS430 (ASTM A3000/DIN X6Cr17/EN 1.4016 эквивалент
		Размер 32 мм (1,25 д.) - 125 мм (5,0 д.)	Нержав.сталь -JIS SUS430 (ASTM A3000/DIN X6Cr17/EN 1.4016 эквивалент
	Сэндвич Футеровка: керамика	Размер 25 мм (1,0 д.) - 50 мм (2,0 д.)	Нержавеющая сталь -JIS SUS316L (AISI 316L SS/EN 1.4404 эквивалент
		Размер 80 мм (3,0 д.), 100 мм (4,0 д.)	Нержав.сталь -JIS SUS304 (AISI 304 SS/EN 1.4301 эквивалент
Труба	Санитарно-технического назначения	Размер 25 мм (1,0 д.)	Нержав.сталь -JIS SCS13 /EN 1.4308 эквивалент
		Размер 32 мм (1,25 д.) - 125 мм (5,0 д.)	Нержав.сталь -JIS SUS430 (ASTM A3000/DIN X6Cr17/EN 1.4016 эквивалент
		Размер 25 мм (1,0 д.)	Нержав.сталь - EN 1.4308 SCS 13 эквивалент
	Сэндвич Футеровка PFA/полиуретановый каучук/натуральный мягкий каучук/каучук EPDM	Размер 25 мм (1,0 д.)	Нержав.сталь -JIS SUS304 (AISI 304 SS/EN 1.4301 эквивалент
		Размер 32 мм (1,25 д.) - 125 мм (5,0 д.)	Нержав.сталь -JIS SUS304 (AISI 304 SS/EN 1.4301 эквивалент
	Фланец Футеровка PFA/полиуретановый каучук/натуральный мягкий каучук/каучук EPDM	Размер 25 мм (1,0 д.)	Нержав.сталь - EN 1.4308 SCS 13 эквивалент
		Размер 32 мм (1,25 д.) - 125 мм (5,0 д.)	Stainless steel-JIS SUS304 (AISI 304 SS/EN 1.4301 эквивалент
		Размер 25 мм (1,0 д.) - 100 мм (4,0 д.)	Глиноэз.керамика (99,9%)
	Сэндвич Футеровка:керамика	Размер 25 мм (1,0 д.)	Нержав.сталь -JIS SCS13 /EN 1.4308 эквивалент
		Размер 32 мм (1,25 д.) - 125 мм (5,0 д.)	Stainless steel-JIS SUS304 (AISI 304 SS/EN 1.4301 эквивалент
	Клеммная коробка (вынесенная трубка)	Алюминиевый сплав	

Размер: от 150 мм (6.0 д.) до 400 мм (16 д.)

Наименование детали		Материал
Корпус		Углерод. сталь - эквивалент JIS SPCC
Фланец	Рабочее соединение: код В**	Нержав.сталь -JIS SUS304 или SUS304F (AISI 304 SS/EN 1.4301 эквивалент
	Рабочее соединение: код С**	Углерод. сталь -JIS SS400 или SFVC 2A
Мини-фланец	Сэндвич Футеровка PFA/полиуретановый каучук/ натуральный мягкий каучук/каучук EPDM	Углерод. сталь - JIS SS400 или SFVC 2A
	Сэндвич Футеровка: керамика (для размеров 150 мм (6,0 д.), 200 мм (8,0 д.))	Нержав.сталь -JIS SUS304 (AISI 304 SS/EN 1.4301 эквивалент
Труба	Фланец/сэндвич Футеровка PFA/полиуретановый каучук/ натуральный мягкий каучук/каучук EPDM	Нержав.сталь -JIS SUS304 (AISI 304 SS/EN 1.4301 эквивалент
	Сэндвич Футеровка: керамика (для размеров 150 мм (6,0 д.), 200 мм (8,0 д.))	Глинозем.керамика (99,9%)
Клеммная коробка (вынесенная трубка)		Алюминиевый сплав

Материал смачиваемых деталей:

Футеровка:

Фторуглеродная футеровка PFA*¹

Футеровка полиуретановым каучуком

Футеровка натуральным мягким каучуком*²

Футеровка каучуком EPDM*³

Футеровка глиноземной керамикой

*1 PFA является материалом, одобренным Американским управлением по контролю пищевых и лекарственных продуктов (FDA).

*2 Натуральный мягкий каучук является материалом, который может уменьшить износ футеровки при наличии в транспортируемой среде супензии твердых частиц. Если концентрация такой супензии велика, обратитесь в компанию Yokogawa для принятия необходимых мер для защиты электродов.

*3 Футеровка каучуком EPDM – наилучшая для озоновой защиты.

Электрод: Нержавеющая сталь - JIS SUS316L (AISI 316L SS/EN 1.4404 или эквивалентный), Hastelloy*¹ C276 или эквивалентный, титан, tantal, платина-иридий, карбид вольфрама, платино-глиноземная керамика (только при футеровке керамикой)
Примечание: только для санитарного типа SUS316L.

Кольцо/электрод заземления:

- Кольцо (пластина) заземления

Нержавеющая сталь - JIS SUS316 (эквивалент AISI 316 SS/EN 1.4401),

Нержавеющая сталь - JIS SUS316L (эквивалент AISI 316L SS/EN 1.4404),

Эквивалент Hastelloy*¹ C276, титан.



- Электрод заземления (тип электрода)


Футеровка фторуглеродным PFA + электрод заземления (тантал, платина-иридий)

*1: Hastelloy является зарегистрированной торговой маркой компании Haynes International Inc.

*2: Только для моделей с размером 2,5 - 200 мм (0,1 - 8,0 д.) и футеровкой PFA и керамикой. Однако проницаемые жидкости (такие как азотная кислота, плавиковая кислота или едкий натр при высокой температуре) непригодны для применения.

Прокладки:

Назначение	Общего / Погружного типа	
Футеровка	PFA/полиуретановый каучук	Керамика
Базовая модель	 Кольцо заземления Прокладки нет в трубке	 Кольцо заземления Прокладка в трубке
	Материал прокладки (измерит. трубки)	Фторполимер с керам-ми волокнами (Valqua #7020)
Код опции (GA, GC, GD или GF)	 Кольцо заземления Прокладка измер.трубки	 Кольцо заземления Прокладка в трубке
	Материал прокладки (измерит. трубки)	ГА: Фторкаучук для ПВХ труб (Viton) GC: Кислотостойкий фторкаучук, ПВХ трубы (Viton) GD: Щелочностойкий фторкаучук, ПВХ трубы (Viton) GF ¹ : Фторполимер с углеродными волокнами для металлических труб
*1: GF применим только для керамической футеровки		
Только при выборе футеровки PFA/керамика	 Кольцо заземления Фланец трубы пользователя Прокладка фланца польз-ля	 Кольцо заземления Прокладка фланца польз-ля
	Материал прокладки (фланца пользователя)	BCF, BSF: с тефлоновым покрытием, без асбеста BCC, BSC: Хлоропреновый каучук

Назначение	Санитарно-техническое
Футеровка	PFA
Базовая модель	 Переходник для хомутного соединения Переходник для муфтового соединения Переходник для сварки встык Прокладка измер. трубы
	Материал прокладки (измерительной трубы)
Код опции (GH)	EPDM (этилен-пропиленовый) каучук
	GH: Силиконовый каучук

Соединения:

Футеровка	Керамика Сварные/муфтовые соединения (размер 10 мм или меньше)
Базовая модель	<p>сварное соединение винтовое соединение (GUN, GUR) Прокладка измер. трубы</p>
	Материалы для сварного/муфтового соед-я
	Код рабочего соединения GUM: сварное соединение Нерж. сталь (JIS SUS316L (ANSI 316L SS/EN 1.4404 эквивалент))

Примечание: Обращайтесь в представительство Иокогава если требуется муфтовое соединение из ПВХ

Назначение	Санитарно-техническое
Базовая модель	<p>Переходник для хомутного соединения Переходник для муфтового соединения Переходник для сварки встык</p>
	Материалы переходников (хомут, муфта, сварка) Нержавеющая сталь - JIS SUS316L или SUSF316L (ANSI 316L SS/EN 1.4404 эквивалент)

Уплотнительное кольцо (только для моделей со сменными электродами):

Фторполимер (Номер детали: G9303SE)

■ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР КОЛЬЦА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПЛОТНЕНИЯ

Стандартные модели AXF

Единицы измерения: мм (дюймы)

Футеровка Размер	PFA/полиуретан/ натуральный мягкий каучук/каучук EPDM				Керамика	
	Внутренний диаметр кольца заземления [$\varnothing A$]		Внешний диаметр для эффективного уплотнения [$\varnothing B$]		Внутренний диаметр кольца заземления [$\varnothing A$]	Внешний диаметр для эффективного уплотнения [$\varnothing B$]
	Сэндвич	Фланец	Сэндвич	Фланец		
2,5 (0,1)	15 (0,59) [12 (0,47)] *1		38 (1,50)	30 (1,18)	-	-
5 (0,2)	15 (0,59) [12 (0,47)] *1		38 (1,50)	30 (1,18)	-	-
10 (0,4)	15 (0,59) [12 (0,47)] *1		38 (1,50)	30 (1,18)	-	-
15 (0,5)	15 (0,59)		38 (1,50)	34 (1,34)	15 (0,59)	33 (1,30)
25 (1,0)	28 (1,10)		53 (2,09)	53 (2,09)	27 (1,06)	50 (1,97)
32 (1,25)	34 (1,34)		58 (2,28)	58 (2,28)	-	-
40 (1,5)	41 (1,61)		71 (2,80)	71 (2,80)	40 (1,57)	68 (2,68)
50 (2,0)	53 (2,09)		84 (3,31)	84 (3,31)	52 (2,05)	82 (3,23)
65 (2,5)	66 (2,60)		103 (4,06)	103 (4,06)	-	-
80 (3,0)	77 (3,03)		114 (4,49)	114 (4,49)	81 (3,19)	112 (4,41)
100 (4,0)	102 (4,02)		140 (5,51)	140 (5,51)	98 (3,86)	134 (5,28)
125 (5,0)	128 (5,04)		165 (6,50)	165 (6,50)	-	-
150 (6,0)	146,1 (5,75)		190 (7,48)	190 (7,48)	144 (5,67)	188 (7,40)
200 (8,0)	193,6 (7,62)		240 (9,45)	240 (9,45)	192 (7,56)	240 (9,45)
250 (10)	243,7 (9,60)	243 (9,57)	300 (11,81)	315 (12,40)	-	-
300 (12)	294,7 (11,60)	291,3 (11,47)	348 (13,70)	360 (14,17)	-	-
350 (14)	-	323,4 (12,73)	-	405 (15,94)	-	-
400 (16)	-	373,5 (14,70)	-	465 (18,31)	-	-


*1: Значения в скобках [] указывают внутренний диаметр технологического соединения с кодами: DD4, DJ1, DJ2.

Заменяемые модели для ранних ADMAG или ADMAG AE:

Единицы измерения : мм (дюймы)

Футеровка Размер	PFA/полиуретан			
	Внутренний диаметр кольца заземления [$\varnothing A$]		Внешний диаметр для эффективного уплотнения [$\varnothing B$]	
	Сэндвич	Фланец		
2,5 (0,1)	15 (0,59)	38 (1,50)	-	
5 (0,2)	15 (0,59)	38 (1,50)	-	
10 (0,4)	15 (0,59)	38 (1,50)	-	
15 (0,5)	15 (0,59)	38 (1,50)	-	
25 (1,0)	27 (1,06)	56 (2,20)	-	
40 (1,5)	40 (1,57)	71 (2,80)	-	
50 (2,0)	52 (2,05)	85 (3,35)	-	
80 (3,0)	81 (3,19)	115 (4,53)	-	
100 (4,0)	98 (3,86)	144 (5,57)	-	
150 (6,0)	140,7 (5,6)	190 (7,48)	205 (8,07)	
200 (8,0)	188,9 (7,5)	240 (9,45)	255 (10,04)	
250 (10)	243 (9,57)	-	315 (12,40)	

Внутренний диаметр кольца заземления и внешний диаметр для эффективного уплотнения:

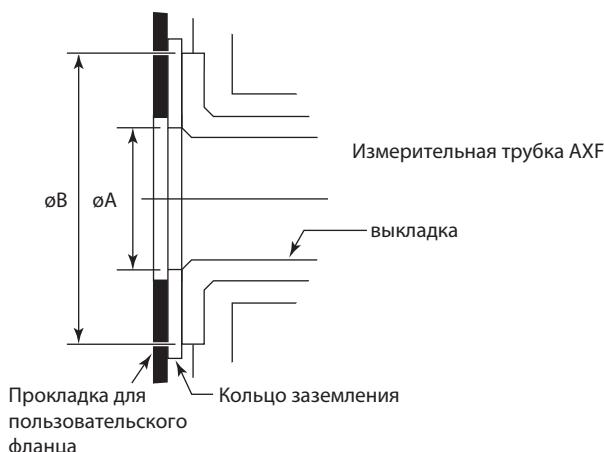

Конструкция электрода:

Конструкция электрода:

Незаменяемый электрод

Приборы общего назначения / погружного / взрывозащищенного типа:

Футеровка PFA, полиуретановым каучуком:

Внешняя вставка

Футеровка натуральным мягким каучуком, каучуком EPDM:

Внутренняя вставка

Керамическая футеровка: Неразъемная конструкция

Санитарно-техническое исполнение: Внутренняя вставка

Тип заменяемых электродов

Детали электролов могут вставляться в узлы для удобства замены или монтажа по месту эксплуатации.

Необходим дополнительный специальный инструмент (F9807SK).

Сменные электроды выбираются по следующим типоразмерам:

Стандартные (базовые) модели AXF:

Назначение	Рабочее соединение	Допустимый размер	Футеровка	Материал электрода
Общее	Сэндвич	25 - 300 мм (1,0 - 12 д.)	PFA/ полиуретаново- ый каучук	JIS SUS316L (AISI 316L) SS/EN 1.4404 эквивалент ^{#1)}
	Фланец	25 - 400 мм (1,0 - 16 д.)		

Модели для замены предшествующих ADMAG или ADMAG AE:

Назначение	Рабочее соединение	Допустимый размер	Футеровка	Материал электрода
Общее	Фланец	150 - 250 мм (6,0 - 10 д.)	PFA/ полиуретаново- ый каучук	JIS SUS316L (AISI 316L) SS/EN 1.4404 эквивалент ^{#1)}

*1: Если требуются другие материалы для электролов, пожалуйста, обращайтесь в представительство Yokogawa.

Монтаж/модели (вынесенная измерительная трубка)

- Электрические соединения: ANSI 1/2 NPT (внутренняя)
ISO M20 1,5 (внутренняя)
JIS G1/2 (PF1/2) (внутренняя)
- Направление электрического соединения: Направление можно изменять даже после поставки
Примечание: В случае погружного типа приборов, код варианта DHC, или размеров 1100 мм и больше, направление не может быть изменено после поставки.
- Клеммное соединение: винт с резьбой M4

Заземление:

Сопротивление заземления ≤ 100 Ом.

- Для взрывозащищенного типа приборов, кроме TIIS, соблюдайте внутренние электрические требования, установленные в каждой стране.
- По огнестойкому типу приборов TIIS см. описание "КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ ЗОН".

Работа преобразователя с измерительной трубкой:

- Вынесенная измерительная трубка размером до 400 мм может работать вместе с преобразователем AXFA11 или AXFA14. При замене преобразователя AXFA14 на AXFA11 или наоборот, цена деления настраивается по точным замерам расхода.
- При размере не менее 250 мм (10 д.) в среде, генерирующей сильные помехи за счет низкой проводимости или высокой концентрации суспензии, следует использовать преобразователь AXFA11.
- Максимальная длина кабеля:
Сочетание AXFA11 и вынесенной измерительной трубы AXF:
÷ 200 м (660 футов)
Сочетание AXFA14 и вынесенной измерительной трубы AXF:
÷ 100 м (330 футов)

■ КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ ЗОН

Стандарты FM:

*AXF002C – AXF400C

Применимые стандарты:

FM3600, FM3610, FM3615
FM3810, ANSI/NEMA 250

(Интегрированный расходомер)

Взрывозащита для зон класса I, разд.1, гр. А, В, С, и D.
Пыле-невоспламеняемость для зон класса II/III, разд.1, группы Е, F и G.

Искробезопасность (электродов) для зон класса I, разд.1, группы А, В, С и D.

«УПЛОТНЯТЬ ВСЕ КАБЕЛЕПРОВОДЫ В ПРЕДЕЛАХ 18 ДЮЙМОВ»

«ПРИ УСТАНОВКЕ ПО РАЗД. 2 УПЛОТНЕНИЯ НЕ ТРЕБУЮТСЯ»

Цель электрода: 250 В пер./пост. тока (Um)

Максимальное напряжение: 250 В пер./130 В пост. тока

Цель возбуждения: 140 В максимум

Корпус: NEMA 4X

Температурный код: T6

См. следующую таблицу

Класс по температуре	Максимальная температура процесса	Минимальная температура процесса
T6	+70°C(+158°F)	-40°C (-40°F)
T5	+85°C(+185°F)	-40°C (-40°F)
T4	+120°C(+248°F)	-40°C (-40°F)
T3	+130°C(+266°F)	-40°C (-40°F)

Температура окр. среды: -40 °C ÷ +60 °C (-40 °F ÷ +140 °F)

(Вынесенная измерительная трубка)

Взрывозащита для зон класса I, разд.1, гр. А, В, С, и D.
Пыле-невоспламеняемость для зон класса II/III, разд.1, группы Е, F и G.

Искробезопасность (электродов) для зон класса I, разд.1, группы А, В, С и D.

«УПЛОТНЯТЬ ВСЕ КАБЕЛЕПРОВОДЫ В ПРЕДЕЛАХ 18 ДЮЙМОВ»

«ПРИ УСТАНОВКЕ ПО РАЗД.2 УПЛОТНЕНИЯ НЕ ТРЕБУЮТСЯ»

Цель электрода: 250 В пер./пост. тока (Um)

Цель возбуждения: 170В максимум

Корпус: NEMA 4X

Температурный код: T6

См. следующую таблицу

Класс по температуре	Максимальная температура процесса	Минимальная температура процесса
T6	+70°C (+158°F)	-40°C (-40°F)
T5	+85°C (+185°F)	-40°C (-40°F)
T4	+120°C(+248°F)	-40°C (-40°F)
T3	+150°C (+302°F)	-40°C (-40°F)

Температура окр. среды: -40 ÷ +60°C (-40 ÷ +140°F)

Примечание: Установка должна проводиться в соответствии с инструкциями изготовителя, Национальным Электрическим кодексом, ANSI/NFPA -70 и местным электротехническим стандартом.

Стандарты CENELEC ATEX (KEMA):

No. KEMA 03ATEX2435

*AXF002C – AXF400C

Применимые стандарты:

EN 50014, EN 50018, EN 50019,

EN 50020, EN 50028, EN 50281-1-1,

Сертификат: KEMA 03ATEX2435

(Интегрированный расходомер)

Искробезопасный по CENELEC ATEX (KEMA)

Группа: II

Категория: 2G

EEx dme [ia] IIC T6...T3

Цель электрода: 250 В пер./пост.тока (Um)

Максимальное напряжение питания: 250 В перемен. тока/130 В пост. тока

Цель возбуждения: 140 В максимум

Корпус: IP66, IP67

Температурный класс:

Класс по температуре	Максимальная температура процесса	Минимальная температура процесса
T6	+70°C(+158°F)	-40°C (-40°F)
T5	+85°C(+185°F)	-40°C (-40°F)
T4	+120°C(+248°F)	-40°C (-40°F)
T3	+130°C(+266°F)	-40°C (-40°F)

Температура окр. среды: -40 ÷ +60°C (-40 ÷ +140°F)

Пылезащищенный по CENELEC ATEX (KEMA)

Группа: II

Категория: 1D

Цель электрода: 250 В пер./пост.тока (Um)

Максимальное напряжение питания: 250 В перемен. тока/130 В пост. тока

Цель возбуждения: 140 В максимум

Корпус: IP66, IP67

Максимальная температура поверхности:

Максимальная температура поверхности	Минимальная температура процесса
T75°C (+167°F)	+70°C (+158°F)
T85°C (+185°F)	+85°C (+185°F)
T100°C (+212°F)	+120°C (+248°F)
T110°C (+230°F)	+130°C (+266°F)

Температура окр. среды: -40 ÷ +60°C (-40 ÷ +140°F)

(Вынесенная измерительная трубка)**Огнестойкий по ATEX**

Группа: II

Категория: 2G

EEx dme [ia] IIC T6...T3

Цепь электрода: 250 В пер./пост.тока (Um)

Цепь возбуждения: 170 В максимум

Корпус: IP66, IP67

Температурный класс:

Класс по температуре	Максимальная температура процесса	Минимальная температура процесса
T6	+70°C (+158°F)	-40°C (-40°F)
T5	+85°C (+185°F)	-40°C (-40°F)
T4	+120°C(+248°F)	-40°C (-40°F)
T3	+150°C (+302°F)	-40°C (-40°F)

Температура окр. среды: -40 ÷ +60°C (-40 ÷ +140°F)

Пылезащищенный по CENELEC ATEX (KEMA)

Группа: II

Категория: 1D

Цепь электрода: 250 В пер./пост.тока (Um)

Цепь возбуждения: 170 В максимум

Корпус: IP66, IP67

Максимальная температура поверхности:

Максимальная температура поверхности	Минимальная температура процесса
T75°C (+167°F)	+70°C (+158°F)
T85°C (+185°F)	+85°C (+185°F)
T100°C (+212°F)	+120°C (+248°F)
T115°C (+239°F)	+150°C (+302°F)

Температура окр. среды: -40 ÷ +60°C (-40 ÷ +140°F)

Стандарты CSA:

*AXF002C – AXF400C

Применимые стандарты:

Для Серий CSA C22.2:

C22.2 № 0, C22.2 №0.4, C22.2 № 0.5,

C22.2 №25, C22.2 №.61010-1-12,

C22.2 №.61010-2-030-12

Для Серий Е79:

CAN/CSA-E79-0, CAN/CSA-E79-1,

CAN/CSA-E79-7, CAN/CSA-E79-11,

CAN/CSA-E79-18

Сертификат: 1481213

Сертификация уплотнения процесса:

Двойное уплотнение, сертифицированное CSA, соответствующее требованиям ANSI/ISA 12.27.01.

Дополнительное уплотнение не требуется.

Первичные показания о неисправности уплотнения:

Ухудшение вывода расхода в точке с расходом отличным от нуля.

Нестабильный вывод расхода в точке с нулевым расходом.

(Интегрированный расходомер)**Для Серий CSA C22. 2**

Взрывозащита для зон класса I, разд.1, гр. А, В, С, и D.

Пыле-невоспламеняемость для зон класса II/III, разд.1,

группы E, F и G.

Искробезопасность (электродов) для зон класса I,

разд.1, группы А, В, С и D.

«УПЛОТНЯТЬ ВСЕ КАБЕЛЕПРОВОДЫ В ПРЕДЕЛАХ 50

САНТИМЕТРОВ»

«ПРИ УСТАНОВКЕ ПО РАЗД.2 УПЛОТНЕНИЯ НЕ ТРЕБУЮТСЯ»

Цепь электрода: 250 В пер./пост.тока (Um)

Максимальное напряжение питания: 250 В перем. тока/130 В пост. тока

Цепь возбуждения: 140 В максимум

Корпус: Тип 4Х

Температурный код:

Класс по температуре	Максимальная температура процесса	Минимальная температура процесса
T6	+70°C(+158°F)	-40°C (-40°F)
T5	+85°C(+185°F)	-40°C (-40°F)
T4	+120°C(+248°F)	-40°C (-40°F)
T3	+130°C(+266°F)	-40°C (-40°F)

Температура окр. среды: -40 ÷ +60°C (-40 ÷ +140°F)

Для Серий CSA E79

Огнестойкость для Зоны 1, Ex dme [ia] IIC T6...T3
 Искробезопасность (электродов) для Зоны 0, Ex ia IIC T6...T3
 Цель электрода: 250 В пер./пост. тока (Um)
 Максимальное напряжение питания: 250 В первич. то-
 ка/130 В пост. тока
 Цель возбуждения: 140 В максимум
 Корпус: IP66, IP67
 Температурный код:

Класс по температуре	Максимальная температура процесса	Минимальная температура процесса
T6	+70°C(+158°F)	-40°C (-40°F)
T5	+85°C(+185°F)	-40°C (-40°F)
T4	+120°C(+248°F)	-40°C (-40°F)
T3	+130°C(+266°F)	-40°C (-40°F)

Температура окр. среды.: -40 ÷ +60°C (-40 ÷ +140°F)

(Вынесенная измерительная трубка)**Для Серий CSA C22. 2**

Взрывозащита для зон класса I, разд.1, гр. А, В, С, и D.
 Пыле-невоспламеняемость для зон класса II/III, разд.1,
 группы Е, F и G.
 Искробезопасность (электродов) для зон класса I,
 разд.1, группы А, В, С и D.
 «УПЛОТНЯТЬ ВСЕ КАБЕЛЕПРОВОДЫ В ПРЕДЕЛАХ 50
 САНТИМЕТРОВ»
 «ПРИ УСТАНОВКЕ ПО РАЗД. 2 УПЛОТНЕНИЯ НЕ
 ТРЕБУЮТСЯ»
 Цель электрода: 250 В пер./пост. тока (Um)
 Цель возбуждения: 170В максимум
 Корпус: 4Х, IP66, IP67
 Температурный код:

Класс по температуре	Максимальная температура процесса	Минимальная температура процесса
T6	+70°C(+158°F)	-40°C (-40°F)
T5	+85°C(+185°F)	-40°C (-40°F)
T4	+120°C(+248°F)	-40°C (-40°F)
T3	+130°C(+266°F)	-40°C (-40°F)

Температура окр. среды.: -40 ÷ +60°C (-40 ÷ +140°F)

Для серии E79 по CSA

Огнестойкость для Зоны 1, Ex dme [ia] IIC T6...T3
 Искробезопасность (электродов) для Зоны 0, Ex ia IIC T6...T3
 Цель электрода: 250 В пер./пост. тока (Um)
 Цель возбуждения: 170В максимум
 Корпус: 4Х, IP66, IP67
 Температурный код:

Класс по температуре	Максимальная температура процесса	Минимальная температура процесса
T6	+70°C (+158°F)	-40°C (-40°F)
T5	+85°C (+185°F)	-40°C (-40°F)
T4	+120°C (+248°F)	-40°C (-40°F)
T3	+150°C (+302°F)	-40°C (-40°F)

Температура окр. среды.: -40 ÷ +60°C (-40 ÷ +140°F)

Стандарты IECEx:

*AXF002C – AXF400C

Применимые стандарты:

IEC60079-0, IEC60079-1, IEC60079-7,
 IEC60079-11, IEC60079-18, IEC61241-0,
 IEC61241-1, IEC60529 + Издание 2.1

Сертификат: IECEx KEM 05.0018

(Интегрированный расходомер)**Огнестойкий тип IECEx**

Ex demb[ia] IIC T6...T3

Цель электрода: 250 В пер./пост. тока (Um)

Максимальное напряжение питания: 250 В первич. то-
 ка/130 В пост. тока

Цель возбуждения: 140 В максимум

Корпус: IP66, IP67

Температурный класс:

Класс по температуре	Температура процесса
T6	-40°C - +70°C (-40°F - +158°F)
T5	-40°C - +85°C (-40°F - +185°F)
T4	-40°C - +120°C (-40°F - +248°F)
T3	-40°C - +130°C (-40°F - +266°F)

Температура окружающей среды:

Футеровка PFA; -40°C - +60°C (-40°F - +140°F)

Футеровка керамикой; -15°C - +60°C (5°F - +140°F)

Тип защиты IECEx “Dust/Пылезащищенный”

Ex tD A21 IP6x T95°C, T105°C, T120°C, T130°C

Цель электрода: 250 В пер./пост. тока (Um)

Максимальное напряжение питания: 250 В первич. то-
 ка/130 В пост. тока

Цель возбуждения: 140 В максимум

Корпус: IP66, IP67

Максимальная температура поверхности:

Максимальная температура поверхности	Температура процесса
T95°C (+203°F)	-40°C - +70°C (-40°F - +158°F)
T105°C (+221°F)	-40°C - +85°C (-40°F - +185°F)
T120°C (+248°F)	-40°C - +120°C (-40°F - +248°F)
T130°C (+266°F)	-40°C - +130°C (-40°F - +266°F)

Температура окружающей среды:

Футеровка PFA; -40°C - +60°C (-40°F - +140°F)

Футеровка керамикой; -15°C - +60°C (5°F - +140°F)

(Вынесенная измерительная трубка)**Огнестойкий тип IECEx**

Ex demb[ia] IIC T6...T3

Цель электрода: 250 В пер./пост. тока (Um)

Цель возбуждения: 170 В максимум

Корпус: IP66, IP67

Температурный класс:

Класс по температуре	Температура процесса
T6	–40°C - +70°C (–40°F - +158°F)
T5	–40°C - +85°C (–40°F - +185°F)
T4	–40°C - +120°C (–40°F - +248°F)
T3	–40°C - +150°C (–40°F - +302°F)

Температура окр. среды:

Футеровка PFA; –40°C - +60°C (–40°F - +140°F)

Футеровка керамикой; –15°C - +60°C (5°F - +140°F)

Тип защиты IECEx “Dust/Пылезащищенный”

Ex tD A21 IP6x T95°C, T105°C, T120°C, T135°C

Цель электрода: 250 В пер./пост. тока (Um)

Цель возбуждения: 170 В максимум

Корпус: IP66, IP67

Максимальная температура поверхности:

Максимальная температура поверхности	Температура процесса
T95°C (+203°F)	–40°C - +70°C (–40°F - +158°F)
T105°C (+221°F)	–40°C - +85°C (–40°F - +185°F)
T120°C (+248°F)	–40°C - +120°C (–40°F - +248°F)
T135°C (+275°F)	–40°C - +150°C (–40°F - +302°F)

Температура окр. среды:

Футеровка PFA; –40°C - +60°C (–40°F - +140°F)

Футеровка керамикой; –15°C - +60°C (5°F - +140°F)

Стандарты TIIS:**(Интегрированный расходомер)**

- Конструкция: Exdef[ia] II CT4

: Преобразователь: Взрывозащита

: Измерительная трубка: Повышенная

безопасность и Искробезопасность (ia)

: Электрод: Искробезопасный (ia)

- Окружающая температура: –20 - 60°C (код источника питания 1)

: – 20 - 50°C (код источника питания 2)

- Температура транспортируемой среды: 120°C макс.

- Цель электрода: 250 В перемен./пост. тока

- Максимальное напряжение питания: 250 В перемен. тока/130 В пост. тока

- Заземление: JIS Класс С (резистор заземления 10 Ом или меньше) или JIS Класс А (резистор заземления 10 Ом или меньше)

*В случае, если окружающая температура превышает 50°C, используйте теплостойкие кабели с максимальной допустимой температурой 70°C или выше.

(Вынесенная измерительная трубка)**• Конструкция: Exde[ia] II CT4**

: Клеммная коробка: Взрывозащита

: Измерительная трубка: Повышенная

безопасность и Искробезопасность (ia)

: Электрод: Искробезопасный (ia)

- Окружающая температура: –20 - 60°C (код источника питания 1)

: – 20 - 50°C (код источника питания 2)

- Температура транспортируемой среды: 120°C макс.

- Цель электрода: 250 В перемен./пост. тока

- Заземление: JIS Класс С (сопротивление заземления 10 Ом или меньше) или JIS Класс А (сопротивление заземления 10 Ом или меньше)

Примечание: Для Огнестойкого типа TIIS вынесенная измерительная трубка может работать только с преобразователем AXFA14

*В случае, если окружающая температура превышает 50°C, используйте теплостойкие кабели с максимальной допустимой температурой 70°C или выше.

СТАНДАРТНЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Погрешность

Примечание: Погрешность прибора перед поставкой определяется как суммарное значение в результате калибровочных испытаний на нашем испытательном оборудовании с измерением фактического расхода для воды.

Калиброванные условия для нашего испытательного оборудования следующие:

Температура среды: $20 \pm 10^\circ\text{C}$
Окружающая температура: $20 \pm 5^\circ\text{C}$

Длина прямоточных участков:

вверх по потоку не менее 10 D; вниз по потоку не менее 5 D

Начальные условия;

Аналогичны нормам директив BS EN29104 (1993); ISO 9104 (1991)

Импульсный выход:

Футеровка керамикой/PFA:


Размер мм(д.)	Скорость пот. V м/с (ф/c)	Стандартная погрешность (код В калибровки)	Скорость пот., V м/с (ф/c)	Низкая погрешность (код С калибровки)
2,5 (0,1)	V < 0,3 (1)	±1,0 мм/c		
	0,3 ≤ V ≤ 10 (1) (33)	±0,35% расхода		
25 (1,0) -- 200 (8,0)	V < 0,15 (0,5)	±0,5 мм/c	V < 0,15 (0,5)	0,5 мм/сек
	0,15 ≤ V ≤ 10 (0,5) (33)	±0,35% расхода	0,15 ≤ V < 1 (0,5) (3,3)	0,18% расхода 0,2мм/c
250 (10) -- 400 (16)	V < 0,15 (0,5)	±0,5 мм/c		
	0,15 ≤ V ≤ 10 (0,5) (33)	±0,35% расхода		

Расширенное 2-частотное возбуждение (код опции HF2):
Стандартная погрешность ± 1 мм/c

Размер: 2,5 мм (0,1 д.) - 15 мм (0,5 д.)



Размер: 25 мм (1,0 д.) - 400 мм (16 д.)

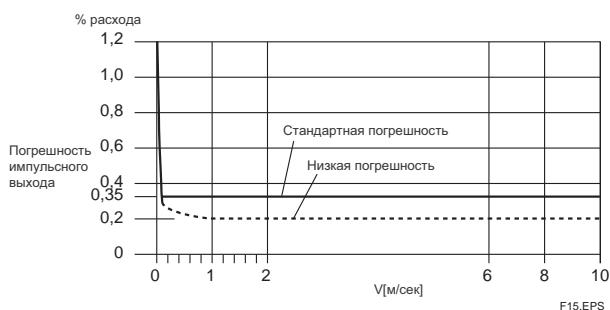

Футеровка полиуретаном/натуральным мягким каучуком/каучуком EPDM

Размер мм (д)	Скорость потока V м/с (ф/c)	Стандартная погрешность (Код калибровки В)
25 (1,0) - 400 (16)	V < 0,3 (1,0)	±1,0 мм/c
	0,3 ≤ V ≤ 10 (1,0) (33)	±0,35% расхода

Расширенное 2-частотное возбуждение (код опции HF2):

Стандартная погрешность ± 1 мм/c

Размер: 25 мм (1,0 д.) - 400 мм (16 д.)



Токовый выход “◊”: **Погрешность импульсного выхода 0,05% от диапазона**

Воспроизведимость:

±0,1% расхода ($V \geq 1$ м/с (3,3 фт/c))

±0,05% расхода + 0,5 мм/c ($V < 1$ м/с (3,3 фт/c))

Максимальное энергопотребление:

Интегрированный расходомер: 12 Вт

Вынесенная измерительная трубка:

Вместе с преобразователем AXF11: 20 Вт

Вместе с преобразователем AXF14: 12 Вт

Сопротивление изоляции (*1):

Интегрированный расходомер

Между клеммами источника питания и клеммой заземления: 100 МОм при 500 В постоянного тока

Между силовыми клеммами источника питания и клеммами выходов /входов: 100 МОм при 500 В постоянного тока

Между клеммой заземления и клеммами выхода/входа: 20 МОм при 100 В постоянного тока

Между клеммами выходов/входов: 20 МОм при 100 В постоянного тока

Вынесенная измерительная трубка

Между клеммой тока возбуждения и сигнальными/общей клеммами: 100 МОм при 500 В пост. тока

Между сигнальными клеммами: 100 МОм при 500 В пост. тока

Между сигнальными клеммами и общей клеммой: 100 МОм при 500 В постоянного тока

Выдерживаемое напряжение (*1):

Интегрированный расходомер

Между клеммами источника питания и клеммой заземления: 1400 В переменного тока в течение 2 секунд
Между клеммами источника питания и клеммами выходов /входов: 1400 В переменного тока в течение 2 сек.

Вынесенная измерительная трубка (коды опций JF3, KF3, CF1 и SF2)

Между клеммой тока возбуждения и клеммой заземления: 1500 В переменного тока в течение 1 минуты
Между сигнальными клеммами и клеммой заземления: 1500 В переменного тока в течение 1 минуты
Между сигнальными клеммами и клеммой тока возбуждения: 2000 В переменного тока в течение 1 минуты

Вынесенная измерительная трубка (код опции FF1)

Между сигнальными клеммами и клеммой заземления: 500 В переменного тока в течение 1 минуты или 600 В переменного тока в течение 1 секунды
Между сигнальными клеммами и клеммой тока возбуждения: 2000 В переменного тока в течение 1 минуты или 2400 В переменного тока в течение 1 секунды

**ВНИМАНИЕ**

*1: Прежде, чем выполнять испытание сопротивления изоляции или напряжения пробоя, примите следующие меры предосторожности.

- При проведении испытания подождите не менее 10 секунд после выключения питания прежде, чем снимать крышку.
- Отсоедините всю проводку от клемм до испытаний
- Если у силовой клеммы есть молниевывод (код опции A), снимите перемычку с клеммы заземления
- После испытания обязательно разрядите прибор на сопротивление и верните перемычку на место.
- Винты должны затягиваться с моментом не меньше 1,18 Нм.
- Закрыв крышку, Вы можете включить питание.

Стандарты требований по безопасности:

EN61010
EN61010-2-030

- Высота на участке монтажа: максимум 2000 м выше уровня моря
- Класс монтажа в соответствии с IEC1010:
Класс перенапряжения II ("II" применяется к электрическому оборудованию, получающему питание от стационарной установки, например, распределительного щита.)
- Степень загрязнения в соответствии с IEC1010
Степень загрязнения 2 ("Степень загрязнения" определяет степень ухудшения диэлектрической прочности или поверхностного удельного сопротивления за счет налипания твердых, жидких или газообразных компонентов.
Степень загрязнения 2 относится к комнатной атмосфере при нормальных условиях.)

Стандарты по электромагнитной совместимости:

EN61326-1 Класс А, Таблица 2 (Для использования в промышленных зонах)
EN61326-2-3
EN61000-3-2 Класс А
EN61000-3-3

Директива по оборудованию, работающему под давлением:

Модуль: Н

Тип оборудования: трубопровод

Тип рабочей среды: Жидкость или газ

Группа рабочей среды: 1 и 2

Модели общего назначения/ погружного/ взрывозащищенного типа:

МОДЕЛЬ	DN (мм) (*1)	PS (МПа) (*1)	PS DN (МПа мм)	КАТЕГОРИЯ (*2)
AXF002G/C	2,5	4	10	Статья 3, (*3) параграф 3
AXF005G/C	5	4	20	Статья 3, (*3) параграф 3
AXF010G/C	10	4	40	Статья 3, (*3) параграф 3
AXF015G/W/C	15	4	60	Статья 3, (*3) параграф 3
AXF025G/W/C	25	4	100	Статья 3, (*3) параграф 3
AXF032G/W/C	32	4	128	II
AXF040G/W/C	40	4	160	II
AXF050G/W/C	50	4	200	II
AXF065G/W/C	65	2	130	II
AXF080G/W/C	80	2	160	II
AXF100G/W/C	100	2	200	II
AXF125G/W/C	125	2	250	II
AXF150G/W/C	150	2	300	II
AXF200G/W/C	200	2	400	III
AXF250G/W/C	250	2	500	III
AXF300G/W/C	300	2	600	III
AXF350G/W/C	350	1	350	II
AXF400G/W/C	400	1	400	III

Модели для санитарно-технических систем:

МОДЕЛЬ	DN (мм) (*1)	PS (МПа) (*1)	PS D (МПа - мм)	КАТЕГОРИЯ(*2)
AXF015H	15	1	15	Статья 3, (*3) параграф 3
AXF025H	25	1	25	Статья 3, (*3) параграф 3
AXF032H	32	1	32	I
AXF040H	40	1	40	I
AXF050H	50	1	50	I
AXF065H	65	1	65	I
AXF080H	80	1	80	I
AXF100H	100	1	100	I
AXF125H	125	1	125	II

Примечание: Размеры 500 – 2600 мм не предлагаются к маркировке CE по PED.

*1: PS: Макс. допустимое давление для измерительной трубы
DN: номинальный диаметр

*2: Подробно см. Таблицу 6, включенную в Приложение II Директивы 97/23/ЕС по оборудованию, работающему под давлением.

*3: Модели от AXF002G до AXF025G/W, AXF015H и AXF025H не имеют маркировки EC по PED.

■ НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды: $-40^{\circ} \text{--} 60^{\circ}\text{C}$

- *1: Минимальная температура должна быть ограничена минимальной температурой рабочей среды согласно техническим характеристикам измерительной трубы.
См. описание "Температура и давление среды".
- *2: Рабочий диапазон индикатора (расходомера интегрированного типа): $-20^\circ \text{--} 60^\circ\text{C}$
- *3: Максимальная температура должна составлять 50°C при выборе кода 2 источника питания (интегрированный расходомер).

Влажность окружающей среды: 0 ÷ 100%

Не рекомендуется продолжительная эксплуатация при влажности 95% и более.

Источник питания:


Источник питания, код 1:

- Параметры источника переменного тока
Номинальные: 100 - 240 В, 50/60 Гц
(Рабочий диапазон напряжения: 80 - 264 В)
- Параметры источника постоянного тока
Номинальные: 100 - 120 В
(Рабочий диапазон напряжения: 90 - 130 В)

Источник питания, код 2:

- Параметры источника переменного тока
Номинальные: 24 В, 50/60 Гц
(Рабочий диапазон напряжения: 20,4 - 28,8 В)
- Параметры источника постоянного тока
Номинальные: 24 В
(Рабочий диапазон напряжения: 20,4 - 28,8 В)

Напряжение питания и длина кабеля для источника питания кода 2

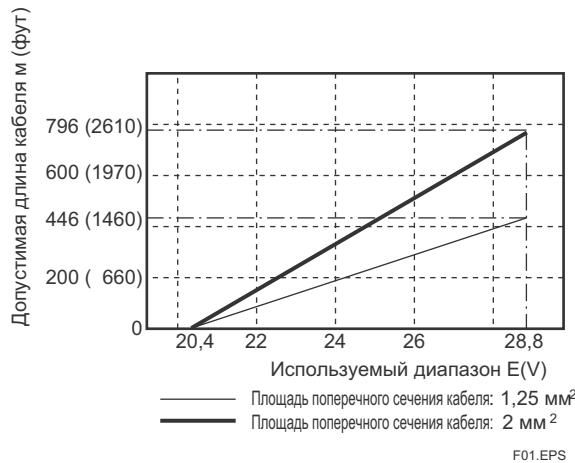

Проводимость рабочей среды:

Размер 2,5 - 10 мм (0,1 - 0,4 д.): $\geq 5 \mu\text{S/cm}$


Размер 15 - 125 мм (0,5 - 5 д.): $\geq 1 \mu\text{S/cm}$

Размер 150 - 400 мм (6 - 16 д.): $\geq 3 \mu\text{S/cm}$


Примечание: В случае рабочих сред с большими шумами потока (чистая вода, чистый спирт и т.п.), низкой проводимостью или низкой вязкостью, вывод нестабильный и точные измерения невозможны. Рекомендуется использование магнитного расходометра.

Длина кабеля и проводимость жидкости (вынесенная измерительная трубка)


Размер 2,5 - 10 мм (0,1 - 0,4 д.)

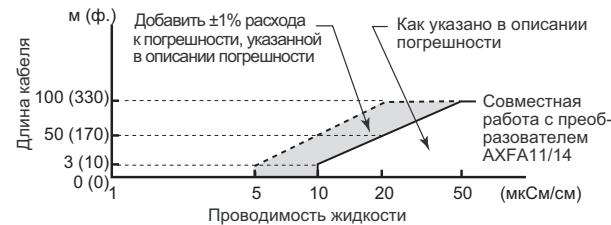

Размер 15 - 125 мм (0,5 - 5,0 д.)

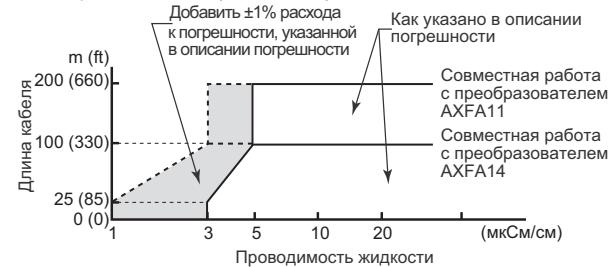


Размер 150 - 400 мм (6,0 - 16 д.)

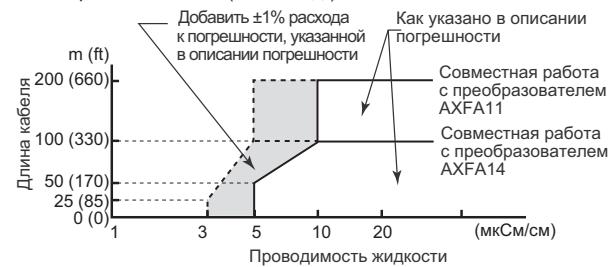

Примечание: При выборе размера 250 или 300 мм (10 или 12 д.) для среды с высокой проводимостью (например, каустическая сода, морская вода), пожалуйста, используйте фланцевый тип соединения.

Размер 500 - 2600 мм (20 - 104 д.)

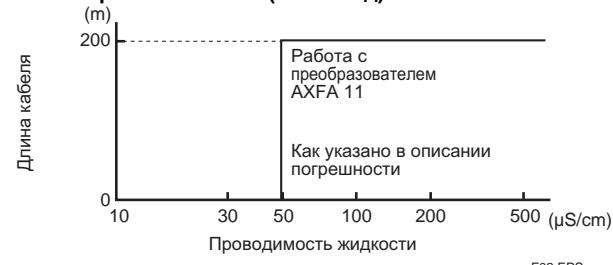

Измеряемые диапазоны расхода:Единицы СИ (Размер: мм, Расход: м³/час)

Размер (мм)	0 – мин. расход диапазона (0,1 м/c)	0 – макс. расход диапазона (10 м/c)
2,5	0 - 0,0018 м ³ /ч	0 - 0,1767 м ³ /ч
5	0 - 0,0071	0 - 0,7068
10	0 - 0,0283	0 - 2,8274
15	0 - 0,0637	0 - 6,361
25	0 - 0,1768	0 - 17,671
32	0 - 0,2896	0 - 28,952
40	0 - 0,4524	0 - 45,23
50	0 - 0,7069	0 - 70,68
65	0 - 1,1946	0 - 119,45
80	0 - 1,8096	0 - 180,95
100	0 - 2,8275	0 - 282,74
125	0 - 4,418	0 - 441,7
150	0 - 6,362	0 - 636,1
200	0 - 11,310	0 - 1130,9
250	0 - 17,672	0 - 1767,1
300	0 - 25,447	0 - 2544,6
350	0 - 34,64	0 - 3463
400	0 - 45,24	0 - 4523

Британские Единицы (Размер: дюймы, Расход: гал/мин)


Размер (дюймы)	0 – мин. расход диапазона (0,33фт/c)	0 – макс. расход диапазона (33 фут/c)
0,1	0 - 0,0078 гал/мин	0 - 0,7780 гал/мин
0,2	0 - 0,0312	0 - 3,112
0,4	0 - 0,1245	0 - 12,44
0,5	0 - 0,1946	0 - 19,45
1,0	0 - 0,7781	0 - 77,80
1,25	0 - 1,216	0 - 121,5
1,5	0 - 1,751	0 - 175,0
2,0	0 - 3,113	0 - 311,2
2,5	0 - 4,863	0 - 486,2
3,0	0 - 7,003	0 - 700,2
4,0	0 - 12,45	0 - 1244
5,0	0 - 19,46	0 - 1945
6,0	0 - 28,01	0 - 2800
8,0	0 - 49,80	0 - 4979
10	0 - 77,81	0 - 7780
12	0 - 112,1	0 - 11203
14	0 - 152,5	0 - 15249
16	0 - 199,2	0 - 19918

Температура и давление рабочей среды:


Примечание: (1) На приведенных ниже рисунках показано максимальное допустимое давление рабочей среды для измерительных трубок. Кроме того, давление рабочей среды должно ограничиваться в соответствии с паспортными данными фланца.
(2) Максимальное давление и температуру среды взрывозащищенных приборов см. в разделе «КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ ЗОН».

Футеровка PFA (*1)

Приборы общего назначения, погружные и взрывозащищенные; вынесенная измерительная трубка (конструкция электрода с кодом 1: незаменяемый электрод)

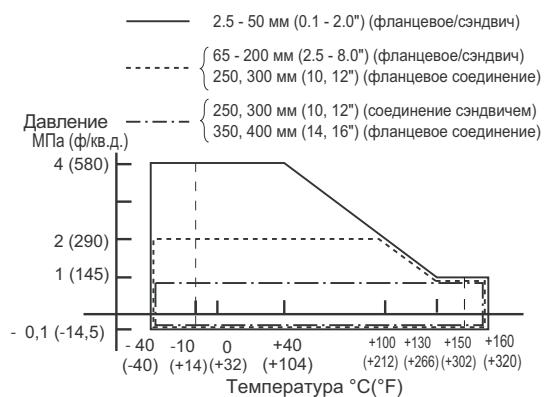


Приборы общего назначения и взрывозащищенные, Интегрированные (конструкция электрода с кодом 1: незаменяемый электрод)

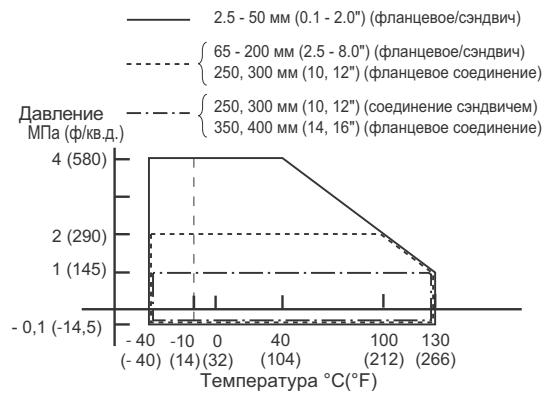


*1 Для соединений типа «сэндвич» для размеров от 32 до 300 мм (1,25 – 12 дюймов) или для фланцев из углеродистой стали (код соединения с процессом C**) размером от 50 до 400 мм (2 – 16 дюймов) минимальная температура составляет -10°C (+14°F).

*2 Максимальное давление и температуру среды взрывозащищенных приборов см. в разделе «КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ ЗОН».

Приборы общего назначения, вынесенная измерительная трубка (конструкция электрода с кодом 2: сменимый электрод)

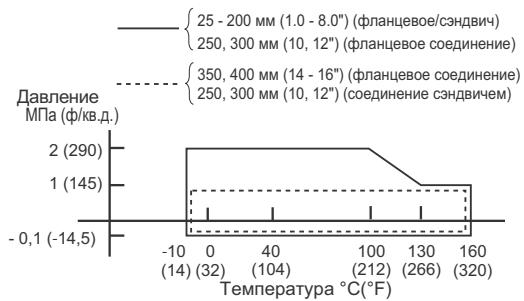


Приборы общего назначения, Интегрированные (электрод с кодом 2: сменимый электрод)

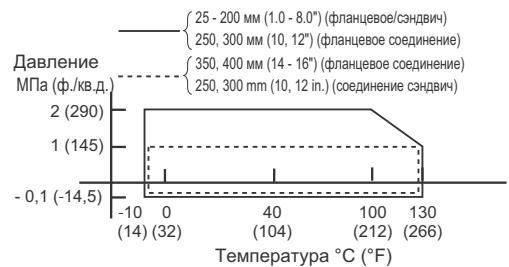

Примечание: При работе сменимых электродов при температуре не выше -10°C (14°F) обращайтесь в офис Иокогава


Приборы санитарно-технического назначения (электрод с кодом 1: незаменяемый электрод)

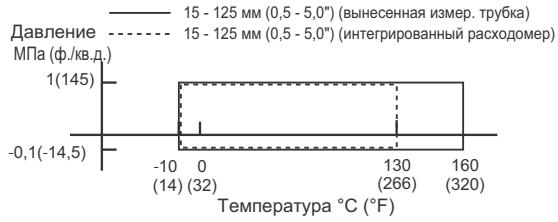


Примечание: При температуре среды 120 - 160°C (248 - 320°F) выберите код опции GH.

Керамическая футеровка

Приборы общего назначения, вынесенная измерительная трубка (конструкция электрода с кодом 1: незаменяемый электрод)

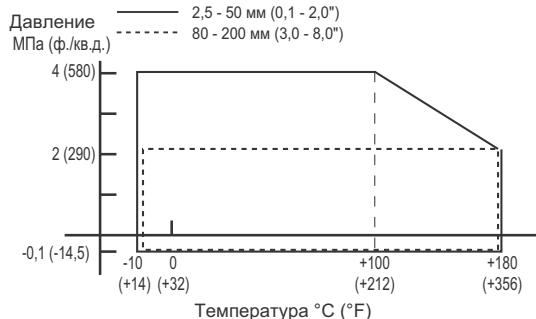



Приборы общего назначения и взрывозащищенные; интегрированные (электрод с кодом 1: незаменяемый электрод)

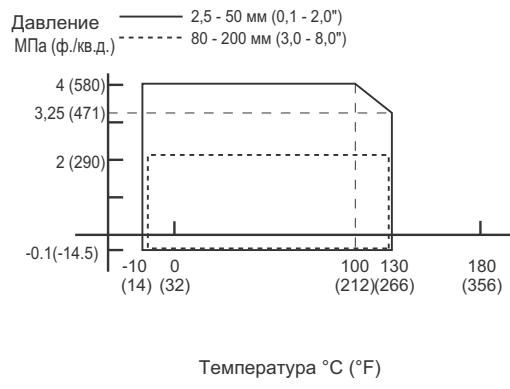



*1 Максимальное давление и температуру среды взрывозащищенных приборов см. в разделе «КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ ЗОН»

Футеровка полиуретаном

Приборы общего назначения и погружного типа, вынесенная измерительная трубка (конструкция электрода с кодом 1: незаменяемый электрод)

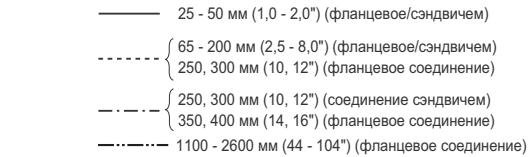


Приборы общего назначения, интегрированные (электрод с кодом 2: сменимый электрод)



Футеровка натуральным мягким каучуком

Приборы общего назначения и погружного типа, вынесенная измерительная трубка (электрод с кодом 1: незаменяемый электрод)

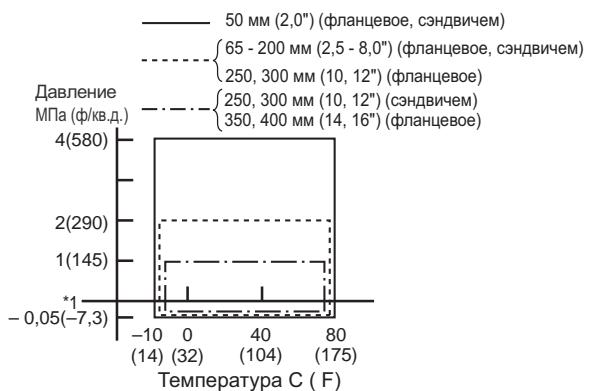


*1: - 0,04 МПа (5 - 7 ф./кв. дюйм) для размеров 350 мм (14") и 400 мм (16")

F05-2.EPS

Футеровка каучуком EPDM




Приборы общего назначения и погружного типа, вынесенная измерительная трубка (электрод с кодом 1: незаменяемый электрод)

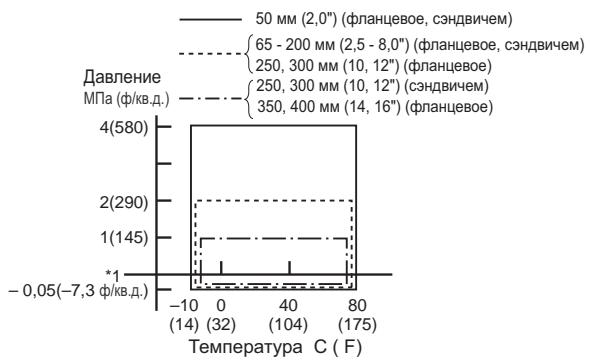

*1: - 0,04 МПа (5 - 7 ф./кв. дюйм) для размеров 350 мм (14") и 400 мм (16")

F05-3.EPS

Приемлемая термостойкость керамической футеровки:

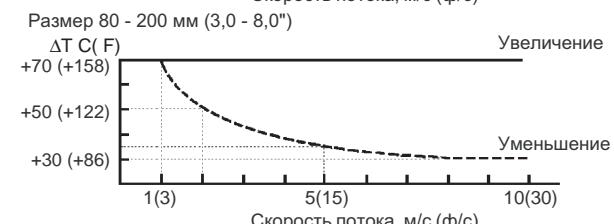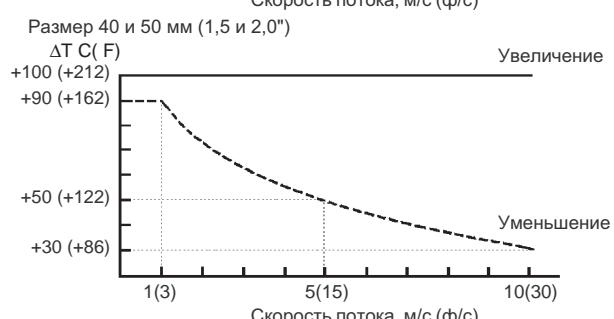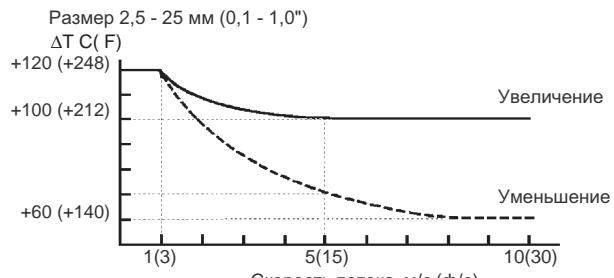

«Уменьшение» означает, что резко падает температура измеряемой рабочей среды, а «увеличение» говорит о том, что эта температура быстро возрастает. Максимально допустимые диапазоны в обоих случаях показаны кривыми на графиках, где сплошная линия отображает максимальное увеличение, а пунктирная линия – максимальное уменьшение.

ΔT: Изменение температуры измеряемой рабочей среды за одну секунду

Скорость потока: скорость потока измеряемой среды

Допустимые условия очистки приборов для санитарно-технических систем

Очистка паром или горячей водой: Макс. температура = 150°C (302°F), время = 60 минут или меньше.

Вибрационные условия:

Уровень вибрации соответствует IEC 60068-2-6 (SAMA31. 1-1980)

- Интегрированный расходомер: 9,8 м/с² или меньше (частота 500 Гц или меньше)
- Вынесенные трубы (размер 2,5 – 400 мм (0,1 – 16")): 19,6 м/с² или меньше (частота 500 Гц или меньше)


Примечание: Избегайте участков с высоким уровнем вибрации (свыше 500 Гц), которая может вызвать повреждение оборудования.

■ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ

Монтаж расходомеров и требуемые длины прямоточных участков

Рекомендуемые требования при прокладке трубопровода, показанные на следующем рисунке, основаны на стандарте JIS B7554 "Электромагнитные расходомеры" и на данных наших испытаний при прокладке трубопроводов.

При монтаже двух и более магнитных расходометров на одной трубе, убедитесь, что расстояние между ними составляет как минимум 10 диаметров.

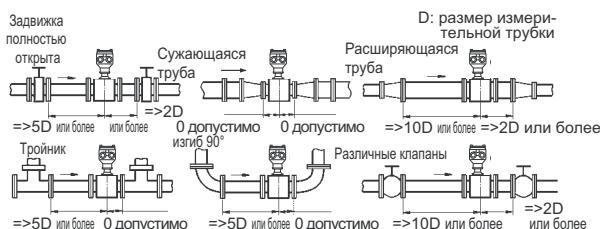

Требуемые прямоточные участки

- *1: Не устанавливайте вблизи ничего, что может повлиять на магнитное поле, индуцируемое напряжением сигнала, или распределением скорости потока, регистрируемым расходометром.
- *2: Прямоточный участок за расходомером может не потребоваться. Однако, если клапан или фитинг, расположенныйный на трубопроводе за расходомером, вызывает нарушения в распределении скорости потока, сформируйте за расходомером прямоточный участок длиной от 2 до 3 диаметров.
- *3: Клапан следует устанавливать за расходомером таким образом, чтобы в измерительной трубке не возникало искажения потока, и чтобы предотвратить запуск при образовании пустоты.

Поддержание стабильной проводимости среды

Не устанавливайте расходомер там, где имеется тенденция к формированию флюктуаций проводимости рабочей среды. Если химикаты загружаются близко перед электромагнитным расходометром, они могут повлиять на показания расходомера. Чтобы избежать этой ситуации, рекомендуется располагать отверстия загрузки химикатов ниже по потоку от расходомера. Если химикаты должны загружаться перед расходомером, следует сформировать достаточный по длине (примерно 50 диаметров) прямоточный участок, чтобы обеспечить хорошее перемешивание в потоке.


Конфигурация трубопровода

■ Трубы должны полностью заполняться жидкостью

Важно, чтобы трубы все время оставались заполненными, иначе это может повлиять на показания расходометра, и возникнут ошибки измерений.

Трубы следует проектировать так, чтобы жидкость заполняла измерительную трубку.

Вертикальный монтаж целесообразен в тех случаях, когда имеется тенденция к разделению жидкостей или образованию твердого осадка. При вертикальном монтаже направляйте потоки снизу вверх, чтобы обеспечить полное заполнение труб.



Конфигурация трубопровода

▪ Предотвращение формирования воздушных пузырей

Появление воздушных пузырей в измерительной трубке может повлиять на показания измерений и привести к ошибкам измерений.

Если транспортируемая среда может содержать воздушные пузыри, при проектировании трубопровода необходимо предусмотреть меры по предотвращению аккумулирования воздушных пузырей в измерительной трубке расходометра. Клапан, установленный выше по потоку относительно расходометра, может инициировать образование воздушных пузырей, поэтому следует устанавливать его ниже по потоку.




Предотвращение формирования воздушных пузырей

■ Монтажная ориентация

Если электроды перпендикулярны земле, ошибки измерений могут быть вызваны воздушными пузырями вверх или осадками вниз.

Клеммную коробку вынесенной измерительной трубы и преобразователь интегрированного расходометра устанавливайте над трубопроводом, чтобы не допустить попадания в него воды.

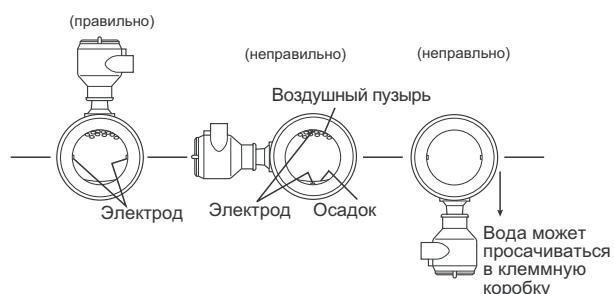

Монтажная ориентация


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Приспособление для зацентровки (только для соединения типа «сэндвич»): 1 шт.
Шестигранный гаечный ключ: 2 шт.

КЛЕММЫ: РАСПОЛОЖЕНИЕ И ПРОВОДКА

• Интегрированный расходомер “◊”

Схема расположения клемм




Проводка клемм


Обозначение клемм	Описание
$\frac{1}{\equiv}$	Функциональное заземление
N/- L/+	Источник питания
I ⁺ I ⁻	Выход тока (-) 4 - 20mA
DO ⁺ DO ⁻	Выход импульса/сигнализации/состояния
DIO ⁺ DIO ⁻	Выход сигнализации/состояния/вход состояния
\ominus	Защитное заземление (вне клеммы)

• Вынесенная измерительная трубка

Схема расположения клемм



(для типов, отличных от взрывозащищенного)



(Только для взрывозащищенного типа)

Проводка клемм

Обозначение клемм	Описание
A B C	Выход сигнала расхода
EX1 EX2	Вход тока возбуждения
$\frac{1}{\equiv}$	Функциональное заземление (только для взрывозащищенного типа)
\ominus	Защитное заземление (вне клеммы)

F42.EPS

Примечание: При выборе погружной измерительной трубы или кода опции DHC прилагаются водонепроницаемые уплотнители и 30-метровый кабель.

• Рекомендуемый кабель возбуждения, силовой кабель и выходной кабель:

Используйте контрольный экранированный кабель с ПВХ изоляцией и экранированный съемный силовой кабель с ПВХ изоляцией (стандарт JIS C3312) или эквивалентный.

- Внешний диаметр: 6,5 - 12 мм (0,26 – 0,47 д.)
10,5 – 11,5 мм (0,41 – 0,45 д.) для кода опции EG, EU
6 -12 мм (0,24 – 0,47 д.) для кода опции EP
- Номинальное поперечное сечение: (одна жила) 0,5 – 2,5 mm^2
- Номинальное поперечное сечение: (стандартный провод): 0,5 – 1,5 mm^2

МОДЕЛЬ И СУФФИКС-КОД

СТАНДАРТНЫЕ МОДЕЛИ AXF (соединение типа «сэндвич»)

Общего назначения/погружного типа/взрывозащищенного типа, футеровка PFA/полиуретаном/натуральным мягким каучуком, каучуком EPDM

Модель	Суффикс-код	Описание	Подходящая модель	
AXF002		Размер 2,5 мм (0,1 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка		
AXF005		Размер 5 мм (0,2 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка		
AXF010		Размер 10 мм (0,4 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка		
AXF015		Размер 15 мм (0,5 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка		
AXF025		Размер 25 мм (1,0 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка		
AXF032		Размер 32 мм (1,25 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка		
AXF040		Размер 40 мм (1,5 д.) I Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка		
AXF050		Размер 50 мм (2,0 д.) I Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка		
AXF065		Размер 65 мм (2,5 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка		
AXF080		Размер 80 мм (3,0 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка		
AXF100		Размер 100 мм (4,0 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка		
AXF125		Размер 125 мм (5,0 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка		
AXF150		Размер 150 мм (6,0 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка		
AXF200		Размер 200 мм (8,0 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка		
AXF250		Размер 250 мм (10 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка		
AXF300		Размер 300 мм (12 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка		
Назначение	G	Общее		
	W	Для работы в погружном состоянии	Размер 15 мм (0,5 д.) - 300 мм (12 д.)	
	C	Взрывозащищенное исполнение (*5)	Только вынесенная трубка Футеровка только PFA	
Выход преобразователя	-D	Интегриров. расходомер с выходом 4 – 20mA пост.тока и связь Интегриров.		
Сигнализация или связь	-E	расходомер с выходом 4 – 20mA пост.тока и связь HART		
	-F	Интегриров. расходомер с цифровой связью (Протокол FOUNDATION Fieldbus) (*9)		
	-G	Интегриров. расходомер с цифровой связью (Протокол (PROFIBUS PA) (*10))		
	-N	Вынесенная измерительная трубка для работы с AXFA11		
	-P	Вынесенная измерительная трубка для работы с AXFA14		
Источник питания	1.....	Интегриров. расходомер, 100 – 240В перемен. тока или 100 – 120В пост. тока		
	2.....	Интегрированный расходомер, 24В перемен./пост. тока		
	N.....	Вынесенная измерительная трубка		
Футеровка (*8)	A	Фторуреодистый PFA		
	U	Полиуретановый каучук	Размер 25 мм (1,0 д.) - 300 мм (12 д.)	
	D	Натуральный мягкий каучук	Размер 50 мм (2,0 д.) - 300 мм (12 д.)	
	G	Каучук EPDM	Размер 50 мм (2,0 д.) - 300 мм (12 д.)	
Материал электрода (*8)	L	JIS SUS316L (AISI 316L SS/EN 1.4404 эквивалент)		
	P	Платина-иридий	Футеровка только PFA	
	H	Hastelloy C276 или эквивалент		
	T	Тантал	Футеровка только PFA	
	V	Титан		
	W	Карбид вольфрама	Размер 15 мм (0,5 д.) - 300 мм (12 д.), Футеровка только PFA/полиуретан	
Конструкция электрода	1.....	Незаменяемый электрод	Общего назначения, размер 25-300 мм	
	2.....	Сменный электрод	Футеровка только PFA/полиуретан Материал электрода: JIS SUS316L	
Кольцо заземления и электрод заземления. Материал (*8)	N	None (отсутствует)		
	S	JIS SUS316 (AISI 316 SS/EN 1.4401 эквивалент)		
	L	JIS SUS316L (AISI 316L SS/EN 1.4404 эквивалент)		
	P	Платина - иридий		
	H	Hastelloy C276 или эквивалент		
	T	Тантал	Размер 2,5 мм (0,1 д.) - 200 мм (8,0 д.), Футеровка только PFA	
	V	Титан	Размер 2,5 мм (0,1 д.) - 200 мм (8,0 д.), Футеровка только PFA	
Рабочее соединение (*3) (*11)	-AA1	ANSI класс 150	Соединение сэндвичем (*1)	Размер 2,5 мм (0,1 д.) - 300 мм (12 д.)
	-AA2	ANSI класс 300	Соединение сэндвичем (*1)	Размер 2,5 мм (0,1 д.) - 200 мм (8,0 д.)
	-AD1	DIN PN 10	Соединение сэндвичем (*2)	Размер 200 мм (8,0 д.) - 300 мм (12 д.)
	-AD2	DIN PN 16	Соединение сэндвичем (*2)	Размер 65 мм (2,5 д.) - 300 мм (12 д.)
	-AD4	DIN PN 40	Соединение сэндвичем (*1)*2)	Размер 2,5 мм (0,1 д.) - 50 мм (2,0 д.)
	-AJ1	JIS 10K	Соединение сэндвичем (*1)	Размер 2,5 мм (0,1 д.) - 300 мм (12 д.)
	-AJ2	JIS 20K	Соединение сэндвичем (*1)	Размер 2,5 мм (0,1 д.) - 200 мм (8,0 д.)
	-AG1	JIS F12 (JIS75M)	Соединение сэндвичем	Размер 80 мм (3,0 д.) - 300 мм (12 д.)
Установочная длина	1.....	Стандартная		
Электрическое соединение(*8)	-0.....	Внутренняя резьба JIS G1/2		
	-2.....	Внутренняя резьба ANSI 1/2 NPT	Не доступен для погружного типа	
	-4.....	Внутренняя резьба ISO M2"x1,5	Не доступен для погружного типа	
Индикатор (*6)	-1	Интегриров. расходомер с индикатором (горизонтальная ориентация)		
	-2	Интегриров. расходомер с индикатором (вертикальная ориентация)		
	-N	Интегриров. расходомер без индикатора/ Вынесенная трубка		
Проверка	B	Стандартная		
	C	Высокоточная (*12)	Размер 25 мм (1,0 д.) - 200 мм (8,0 д.), Футеровка только PFA	
	/□	Код опции (См.Таблицу с характеристиками опций)		

*1: Для соединения сэндвичем с размером 2,5 - 10 мм (0,1 - 0,4 д.), подготовьте фланцы номинального диаметра 15 мм (0,5 д.) для установки со стороны рабочей трубы. (Коды рабочего соединения: AA1, AA2, AD4, AJ1 и AJ2)

*2: Даже, если для модели размером 2,5 - 50 мм (0,1 - 2,0 д.) требуется соединение DIN PN10 или 16, выбирайте PN40 (Код соединения с процессом: AD4), так как нет разницы в размерах сопрягающихся торцов. (Коды рабочего соединения: AD1, AD2 и AD4)

Даже, если для модели размером 65 - 150 мм (2,5 - 6,0 д.) требуется соединение DIN PN10, выбирайте PN16 (Код соединения с процессом: AD2), так как нет разницы в размерах сопрягающихся торцов.

*3: Сопряженные размеры базируются на следующих стандартах: ANSI: ASME B 16,5, DIN: DIN 2501, JIS: JIS B 2220 и JIS 3443-2

*4: Н всегда выбирается для вынесенных измерительных трубок. Если необходим интегрированный расходомер, выбирайте ориентацию индикатора по рисунку справа:



*5: Для взрывозащищенных типов определите сертификацию взрывозащиты, используя коды опций. Для огнестойкого типа TIIS вынесенная измерительная трубка используется только с AXFA 14. Для огнестойкого типа TIIS с прокладкой проводов через уплотнительный переходник выбирайте код опции G12 или G11. Электрические соединения типа гнездо возможны только для JIS G1/2.

*6: Гнездовое электрическое соединение JIS G1/2 возможно только для огнестойкого типа TIIS (из типов с взрывозащитой).

*7: Для интегрированных расходомеров огнестойкого типа TIIS выбирайте «с индикатором» (код 1 или 2)

*8: Пользователи должны учитывать характеристики выбранного материала смачиваемых деталей и воздействие рабочей среды. Использование несоответствующих материалов может привести к утечке коррозионных технологических жидкостей и к серьезной травме персонала и/или аварии на предприятии. Возможно разрушение самого прибора и загрязнение технологической жидкости пользователя фрагментами прибора.

Будьте осторожны с высокими коррозионно-активными технологическими жидкостями, такими как соляная кислота, серная кислота, сероводород, гипохлорид натрия и высокотемпературный пар (150°C [302°F] или выше). Контактируйте с Yokogawa для получения детальной информации по материалам смачиваемых деталей.

*9: Информацию по протоколу FOUNDATION Fieldbus см. в документе GS 01E20F02-01E

*10: Информацию по протоколу PROFIBUS PA см. в документе GS 01E20F12-01E.

*11: Допустимое давление среды также должно быть ограничено в соответствии с температурой и давлением среды.

*12: В случае калибровочного кода C для типа с вынесенной измерительной трубкой заказывайте набор измерительной трубы и преобразователя.

СТАНДАРТНЫЕ МОДЕЛИ AXF (соединение типа «сэндвич»/муфтовое соединение)
Общего назначения/взрывозащищенного типа, футеровка керамикой

Модель	Суффикс-код	Описание	Подходящая модель
AXF002		Размер 2,5 мм (0,1 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка	
AXF005		Размер 5 мм (0,2 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка	
AXF010		Размер 10 мм (0,4 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка	
AXF015		Размер 15 мм (0,5 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка	
AXF025		Размер 25 мм (1,0 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка	
AXF040		Размер 40 мм (1,5 д.) I Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка	
AXF050		Размер 50 мм (2,0 д.) I Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка	
AXF080		Размер 80 мм (3,0 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка	
AXF100		Размер 100 мм (4,0 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка	
AXF150		Размер 150 мм (6,0 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка	
AXF200		Размер 200 мм (8,0 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка	
Назначение	G	Общее	
	C	Взрывозащищенное исполнение (*5)	
Выход преобразователя Сигнализации или связь	-D	Интегриров. расходомер с выходом 4 – 20mA пост.тока и связь Интегриров. расходомер с выходом 4 – 20mA пост.тока и связь HART	
	-E	Интегриров. расходомер с цифровой связью (Протокол FOUNDATION Fieldbus) (*9)	
	-F	Интегриров. расходомер с цифровой связью (Протокол (PROFIBUS PA) (*10))	
	-G	Вынесенная измерительная трубка для работы с AXFA11	
	-N	Вынесенная измерительная трубка для работы с AXFA14	
Источник питания	1	Интегриров. расходомер, 100 – 240V перем.тока или 100 – 120V пост.т.	
	2	Интегриров. расходомер, 24V перем./пост. тока	
	N	Вынесенная измерительная трубка	
Футеровка (*8)	C	Керамика	
Материал электрода (*8)	E	Металлокерамика (платина-окись алюминия)	
Конструкция электрода	1	Незаменяемый электрод	
Кольцо заземления и электрод заземления. Материал (*8)	N	None (отсутствует)	Размер 2,5 мм (0,1 д.) - 200 мм (8,0 д.)
	S	JIS SUS316 (AISI 316 SS/EN 1.4401 эквивалент)	Размер 15 мм (0,5 д.) - 200 мм (8,0 д.),
	L	JIS SUS316L (AISI 316L SS/EN 1.4404 эквивалент)	Размер 15 мм (0,5 д.) - 200 мм (8,0 д.),
	P	Платина - иридий	Размер 15 мм (0,5 д.) - 200 мм (8,0 д.),
	H	Hastelloy C276 или эквивалент	Размер 15 мм (0,5 д.) - 200 мм (8,0 д.),
	T	Тантал	Размер 15 мм (0,5 д.) - 200 мм (8,0 д.),
	V	Титан	Размер 15 мм (0,5 д.) - 200 мм (8,0 д.),
Рабочее соединение (*2) (*11)	-AA1	ANSI класс 150 Соединение сэндвичем	Размер 15 мм (0,5 д.) - 200 мм (8,0 д.)
	-AA2	ANSI класс 300 Соединение сэндвичем	Размер 15 мм (0,5 д.) - 200 мм (8,0 д.),
	-AD1	DIN PN 10 Соединение сэндвичем (*1)	Размер 200 мм (8,0 д.), только
	-AD2	DIN PN 16 Соединение сэндвичем (*1)	Размер 80 мм (3,0 д.) - 200 мм (8,0 д.)
	-AD4	DIN PN 40 Соединение сэндвичем (*1)	Размер 15 мм (0,5 д.) - 50 мм (2,0 д.),
	-AJ1	JIS 10K Соединение сэндвичем	Размер 15 мм (0,5 д.) - 200 мм (8,0 д.),
	-AJ2	JIS 20K Соединение сэндвичем	Размер 15 мм (0,5 д.) - 200 мм (8,0 д.),
	-AG1	JIS F12 (JIS75M) Соединение сэндвичем	Размер 80 мм (3,0 д.) - 200 мм (8,0 д.),
	-GUW	Муфтовое соединение (сварное соединение)	Размер 2,5 мм (0,1 д.) - 10 мм (0,4 д.)
	-GUN	Муфтовое соединение (наружная резьба 1/4NPT для диам. 2,5 или 5 мм.: наружная резьба 3/8NPT для диам. 10 мм)	Размер 2,5 мм (0,1 д.) - 10 мм (0,4 д.)
	-GUR	Муфтовое соединение (наружная резьба R1/4 для диам. 2,5 или 5 мм: наружная резьба R3/8 для диам. 10мм)	Размер 2,5 мм (0,1 д.) - 10 мм (0,4 д.)
Установочная длина (*3)	1	Стандартная	
Электрическое соединение (*6)	-0	Внутренняя резьба JIS G1/2	
	-2	Внутренняя резьба ANSI 1/2 NPT	
	-4	Внутренняя резьба ISO M2" x 1,5	
Индикатор (*4) (*7)	-1	Интегриров. расходомер с индикатором (горизонтальная ориентация)	
	-2	Интегриров. расходомер с индикатором (вертикальная ориентация)	
	-N	Интегриров. расходомер без индикатора/ Вынесенная трубка	
Проверка	B	Стандартная	
	C	Высокоточная (*12)	Размер 25 мм (1,0 д.) - 200 мм (8,0 д.),
	/□	Код опции (См.Таблицу с характеристиками опций)	


- *1: Даже, если для модели размером 2.5 - 50 мм (0,1 - 2,0 д.) требуется соединение DIN PN10 или 16, выбирайте PN40 (Код соединения с процессом: AD4), так как нет разницы в размерах сопрягающихся торцов.
Даже, если для модели размером 65 - 150 мм (2,5 - 6,0 д.) требуется соединение DIN PN10, выбирайте PN16 (Код соединения с процессом: AD2), так как нет разницы в размерах сопрягающихся торцов.
- *2: Сопряженные размеры базируются на следующих стандартах:
ANSI:ASME B 16.5, DIN: DIN 2501, JIS: JIS B 2220 и JIS 3443-2
- *3: Стандартная установочная длина AXF для керамических футеровок такая же, как для керамических футеровок ADMAG.
- *4: N всегда выбирается для вынесенных измерительных трубок. Если необходим интегрированный расходомер, выбирайте ориентацию индикатора по рисунку, расположенному ниже:
- *5 Для взрывозащищенных типов определите сертификацию взрывозащиты, используя коды опций. Для огнестойкого типа TIIS вынесенная измерительная трубка используется только с AXFA 14. Для огнестойкого типа TIIS с прокладкой проводов через уплотнительный переходник выбирайте код опции G12 или G11. Электрические соединения типа гнездо возможны только для JIS G1/2.
- *6 Гнездовое электрическое соединение JIS G1/2 возможно только для огнестойкого типа TIIS (для типов с взрывозащитой).
- *7 Для интегрированных расходомеров огнестойкого типа TIIS выбирайте «с индикатором» (код 1 или 2)
- *8 Пользователи должны учитывать характеристики выбранного материала смачиваемых деталей и воздействие рабочей среды. Использование несоответствующих материалов может привести к утечке коррозионных технологических жидкостей и к серьезной травме персонала и/или аварии на предприятии. Возможно также разрушение самого прибора и загрязнение технологической жидкости пользователя фрагментами прибора.
Будьте осторожны с высоко коррозионно-активными технологическими жидкостями, такими как соляная кислота, серная кислота, сероводород, гипохлорид натрия и высокотемпературный пар (150°C [302°F] и выше). Контактируйте с Yokogawa для получения детальной информации по материалам смачиваемых деталей.
- *9 Информацию по протоколу FOUNDATION Fieldbus см. в документе GS 01E20F02-01E
- *10 Информацию по протоколу PROFIBUS PA см. в документе GS 01E20F12-01E.
- *11 Допустимое давление среды также должно быть ограничено в соответствии с температурой и давлением среды.
- *12 В случае калибровочного кода C для типа с разнесенной измерительной трубкой заказывайте набор измерительной трубы и преобразователя.



СТАНДАРТНЫЕ МОДЕЛИ AXF (фланцевое соединение).
Общего назначения/погружного типа/взрывозащищенного типа, футеровка PFA/полиуретаном/натуральным мягким каучуком, каучуком EPDM

Модель	Суффикс-код	Описание	Подходящая модель
AXF002		Размер 2,5 мм (0,1 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка	
AXF005		Размер 5 мм (0,2 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка	
AXF010		Размер 10 мм (0,4 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка	
AXF015		Размер 15 мм (0,5 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка	
AXF025		Размер 25 мм (1,0 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка	
AXF032		Размер 32 мм (1,25 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка	
AXF040		Размер 40 мм (1,5 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка	
AXF050		Размер 50 мм (2,0 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка	
AXF065		Размер 65 мм (2,5 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка	
AXF080		Размер 80 мм (3,0 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка	
AXF100		Размер 100 мм (4,0 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка	
AXF125		Размер 125 мм (5,0 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка	
AXF150		Размер 150 мм (6,0 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка	
AXF200		Размер 200 мм (8,0 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка	
AXF250		Размер 250 мм (10 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка	
AXF300		Размер 300 мм (12 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка	
AXF350		Размер 350 мм (14 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка	
AXF400		Размер 400 мм (16 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка	
Назначение	G	Общее	Размер 15 мм (0,5 д.) - 400 мм (16 д.)
	W	Для работы в погружном состоянии	Только вынесенная трубка
	C	Взрывозащищенное исполнение (*6)	Футеровка только PFA
Выход преобразователя Сигнал или связь	-D	Интегриров. расходомер с выходом 4 – 20mA пост.тока и связью Интегриров. расходомер с выходом 4 – 20mA пост.тока и связью HART	
	-E	Интегриров. расходомер с цифровой связью (Протокол FOUNDATION Fieldbus) (*10)	
	-F	Интегриров. расходомер с цифровой связью (Протокол PROFIBUS PA) (*11)	
	-G	Вынесенная измерительная трубка для работы с AXFA11	
	-N	Вынесенная измерительная трубка для работы с AXFA14	
Источник питания	1	Интегриров. расходомер, 100 – 240В перемен.тока или 100 – 120В пост.т.	
	2	Интегриров. расходомер, 24В перемен./пост. тока	
	N	Вынесенная измерительная трубка	
Футеровка (*9)	A	Фторуглеродистый PFA	Размер 25 мм (1,0 д.) - 400 мм (16 д.)
	U	Полиуретановый каучук	Размер 50 мм (2,0 д.) - 400 мм (16 д.)
	D	Натуральный мягкий каучук	Размер 50 мм (2,0 д.) - 400 мм (16 д.)
	G	Каучук EPDM	
Материал электрода (*9)	L	JIS SUS316L (AISI 316L SS/EN 1.4404 эквивалент)	Футеровка фторуглеродистым PFA
	P	Платина-иридий	Футеровка фторуглеродистым PFA
	H	Hastelloy C276 или эквивалент	
	T	Тантал	
	V	Титан	Размер 15 мм (0,5 д.) - 400 мм (16 д.), Футеровка только PFA/полиуретан
	W	Карбид вольфрама	
Конструкция электрода	1	Незаменяемый электрод	Общего назначения,
	2	Сменный электрод	Размер 25 мм (1,0 д.) - 400 мм (16 д.)
Кольцо заземления и электрод заземления. Материал (*9)	N	None (отсутствует)	Материал электрода: JIS SUS316L
	S	JIS SUS316 (AISI 316 SS/EN 1.4401 эквивалент)	
	L	JIS SUS316L (AISI 316L SS/EN 1.4404 эквивалент)	
	P	Платина - иридий	Размер 2,5 мм (0,1 д.) - 200 мм (8,0 д.)
	H	Hastelloy C276 или эквивалент	Футеровка только PFA
	T	Тантал	Размер 2,5 мм (0,1 д.) - 200 мм (8,0 д.)
	V	Титан	Футеровка только PFA
Рабочее соединение (*4) (*12)	-BA1	ANSI класс 150	Размер 2,5 мм (0,1 д.) - 400 мм (16 д.)
	-BA2	ANSI класс 300	Размер 2,5 мм (0,1 д.) - 300 мм (12 д.)
	-BD1	DIN PN 10	Размер 200 мм (8,0 д.) - 400 мм (16 д.)
	-BD2	DIN PN 16	Размер 65 мм (2,5 д.) - 300 мм (12 д.)
	-BD4	DIN PN 40	Размер 2,5 мм (0,1д.) - 50 мм (2,0 д.)
	-BJ1	JIS 10K	Размер 2,5 мм (0,1 д.) - 400 мм (16 д.)
	-BJ2	JIS 20K	Размер 2,5 мм (0,1 д.) - 300 мм (12 д.)
	-BG1	JIS F12 (JIS75M)	Размер 80 мм (3,0 д.) - 400 мм (16 д.)
	-CA1	ANSI класс 150	Размер 50 мм (2 д.) - 400 мм (16 д.) Недоступно для огнеупорного типа TIIS.
	-CA2	ANSI класс 300	Размер 50 мм (2 д.) - 300 мм (12 д.) Недоступно для огнеупорного типа TIIS.
	-CD1	DIN PN 10	Размер 200 мм (8,0 д.) - 400 мм (16 д.) Недоступно для огнеупорного типа TIIS.
	-CD2	DIN PN 16	Размер 65 мм (2,5 д.) - 300 мм (12 д.) Недоступно для огнеупорного типа TIIS.
	-CD4	DIN PN 40	Размер 50 мм (2 д.) - 300 мм (12 д.) Недоступно для огнеупорного типа TIIS.
	-CJ1	JIS 10K	Размер 2,5 мм (0,1 д.) - 10 мм (0,4 д.)
	-CJ2	JIS 20K	Размер 2,5 мм (0,1 д.) - 10 мм (0,4 д.)
	-CG1	JIS F12 (JIS75M)	Размер 2,5 мм (0,1 д.) - 10 мм (0,4 д.)
	-DD4	DIN PN 40	Размер 2,5 мм (0,1 д.) - 10 мм (0,4 д.)
	-DJ1	JIS 10K	Размер 2,5 мм (0,1 д.) - 10 мм (0,4 д.)
	-DJ2	JIS 20K	Размер 2,5 мм (0,1 д.) - 10 мм (0,4 д.)
Установочная длина	1	Стандартная	
Электрическое соединение (*7)	-0	Внутренняя резьба JIS G1/2	
	-2	Внутренняя резьба ANSI 1/2 NPT	
	-4	Внутренняя резьба ISO M2" x 1,5	
Индикатор (*5) (*8)	-1	Интегриров. расходомер с индикатором (горизонтальная ориентация)	
	-2	Интегриров. расходомер с индикатором (вертикальная ориентация)	
	-N	Интегриров. расходомер без индикатора/ Вынесенная трубка	
Проверка	B	Стандартная	Размер 25 мм (1,0 д.) - 200 мм (8,0 д.),
	C	Высокоточная (*13)	Футеровка только PFA
	/□	Код опции (См. Таблицу с характеристиками опций)	

- *1: Для соединения сэндвичем 2,5 - 10 мм (0,1 - 0,4 д.), подготовьте фланцы DN15: 15 мм (0,5 д.), для установки со стороны рабочей трубы. (Коды соединения с процессом: BA1, BA2, BD4, BJ1 и BJ2)
- *2: Даже, если для модели размером 2,5 - 50 мм (0,1 - 2,0 д.) требуется соединение DIN PN10 или 16, выбирайте PN40, так как нет разницы в размерах сопрягающихся торцов. (Коды соединения с процессом: BD4, CD4 и DD4)
Даже, если для модели размером 65 - 150 мм (2,5 - 6,0 д.) требуется соединение DIN PN10, выбирайте PN16, так как нет разницы в размерах сопрягающихся торцов. (Коды рабочего соединения: BD2 и CD2)
- *3: Для фланцевого соединения 2,5 - 10 мм (0,1 - 0,4 д.), подготовьте фланцы DN10: 10 мм (0,4 д.), для установки со стороны рабочей трубы. (Коды соединения с процессом: DJ1, DJ2, DD4)
- *4: Сопряженные размеры базируются на следующих стандартах: ANSI:ASME B 16,5, DIN: DIN 2501, JIS: JIS B 2220 и JIS G3443-2
- *5: N всегда выбирается для вынесенных трубок. Если необходим интегрированный расходомер, выбирайте ориентацию индикатора по рисунку справа:
- *6 Для взрывозащищенных типов определите сертификацию взрывозащиты, используя коды опций. Для огнестойкого типа TIIS вынесенная измерительная трубка используется только с AXFA 14. Для огнестойкого типа TIIS с прокладкой проводов через уплотнительный переходник выбирайте код опции G12 или G11. Электрические соединения типа гнездо возможны только для JIS G1/2.
- *7 Гнездовое электрическое соединение JIS G1/2 возможно только для огнестойкого типа TIIS (для типов с взрывозащитой).
- *8 Для интегрированных расходомеров огнестойкого типа TIIS выбирайте «с индикатором» (код 1 или 2)
- *9 **⚠** Пользователи должны учитывать характеристики выбранного материала смачиваемых деталей и воздействие рабочей среды. Использование несоответствующих материалов может привести к утечке коррозионных технологических жидкостей и к серьезной травме персонала и/или аварии на предприятии. Возможно также разрушение самого прибора и загрязнение технологической жидкости пользователя фрагментами прибора.
Будьте осторожны с высоко коррозионно-активными технологическими жидкостями, такими как соляная кислота, серная кислота, сероводород, гипохлорид натрия и высокотемпературный пар (150°C [302°F] или выше). Контактируйте с Yokogawa для получения детальной информации по материалам смачиваемых деталей.
- *10 Информацию по протоколу FOUNDATION Fieldbus см. в документе GS 01E20F02-01E
- *11 Информацию по протоколу PROFIBUS PA см. в документе GS 01E20F12-01E.
- *12 Допустимое давление среды также должно быть ограничено в соответствии с температурой и давлением среды.
- *13 В случае калибровочного кода C для типа с разнесенной измерительной трубкой заказывайте набор измерительной трубы и преобразователя.



СТАНДАРТНЫЕ МОДЕЛИ AXF (соединение хомутное/муфтовое/сваркой встык)
Для санитарно-технического оборудования, футеровка PFA

Модель	Суффикс-код	Описание	Подходящая модель
AXF015		Размер 15 мм (0,5 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка	
AXF025		Размер 25 мм (1,0 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка	
AXF032		Размер 32 мм (1,25 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка	
AXF040		Размер 40 мм (1,5 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка	
AXF050		Размер 50 мм (2,0 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка	
AXF065		Размер 65 мм (2,5 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка	
AXF080		Размер 80 мм (3,0 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка	
AXF100		Размер 100 мм (4,0 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка	
AXF125		Размер 125 мм (5,0 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка	
Назначение	H	Санитарно-техническое оборудование	
Выход преобразователя	-D	Интегриров. расходомер с выходом 4 – 20mA пост.тока и связь	
Сигнал или связь	-E	Интегриров. расходомер с выходом 4 – 20mA пост.тока и связь HART	
	-F	Интегриров. расходомер с цифровой связью (Протокол FOUNDATION Fieldbus) (*5)	
	-G	Интегриров. расходомер с цифровой связью (Протокол PROFIBUS PA) (*6)	
	-N	Вынесенная измерительная трубка для работы с AXFA11	
	-P	Вынесенная измерительная трубка для работы с AXFA14	
Источник питания	1..... 2.....	Интегриров. расходомер, 100 – 240В переменного тока или 100 – 120В постоянного тока	
	N.....	Интегриров. расходомер, 24В переменного тока	
Футеровка (*4)	A	Фторуглеродистый PFA	
Материал электрода (*4)	L	JIS SUS316L (AISI 316L SS/EN 1.4404 эквивалент)	
Конструкция электрода	1.....	Незаменяемый электрод	
Кольцо заземления	N	None (отсутствует)	
Рабочее соединение (*2) (*4) (*7)	-HAB	Тройник зажим (3A), JIS SUS316L или SUSF316L (эквивалент AISI 316L SS/EN1.4404 или эквивалент ANSI F316L SS/EN 1.4435) (*1)	Размер 15 мм (0,5 д.) - 100 мм (4,0 д.), за исключением 32 мм (1,25 д.)
	-HDB	Хомут DIN32676, JIS SUS316L или SUSF316L (эквивалент AISI 316L SS/EN1.4404 или эквивалент ANSI F316L SS/EN 1.4435)	Размер 15 мм (0,5 д.) - 125 мм (5,0 д.)
	-HKB	Хомут ISO2852/SMS3016, JIS SUS316L или SUSF316L (эквивалент AISI 316L SS/EN1.4404 или эквивалент ANSI F316L SS/EN 1.4435.)	Размер 15 мм (0,5 д.) - 125 мм (5,0 д.)
	-JDB	Муфта DIN11851, SUS316L или SUSF316L (эквивалент AISI 316L SS/EN1.4404 или эквивалент ANSI F316L SS/EN 1.4435)	Размер 15 мм (0,5 д.) - 125 мм (5,0 д.)
	-JKB	Хомут ISO2853, SUS316L или SUSF316L (эквивалент AISI 316L SS/EN1.4404 или эквивалент ANSI F316L SS/EN 1.4435)	Размер 15 мм (0,5 д.) - 100 мм (4,0 д.)
	-JSB	Хомут SMS1145, SUS316L или SUSF316L (эквивалент AISI 316L SS/EN1.4404 или эквивалент ANSI F316L SS/EN 1.4435)	Размер 25 мм (1,0 д.) - 100 мм (4,0 д.)
	-KDB	Сварка встык для трубного соединения DIN 11850, SUS316L или SUSF316L (эквивалент AISI 316L SS/EN1.4404 или эквивалент ANSI F316L SS/EN 1.4435)	Размер 15 мм (0,5 д.) - 125 мм (5,0 д.)
	-KKB	Сварка встык для трубного соединения ISO 2037, SUS316L или SUSF316L (эквивалент AISI 316L SS/EN1.4404 или эквивалент ANSI F316L SS/EN 1.4435)	Размер 80 мм (3,0 д.) - 300 мм (12 д.)
Установочная длина	1.....	Стандартная	
Электрическое соединение	-0	Внутренняя резьба JIS G1/2	
	-2	Внутренняя резьба ANSI 1/2 NPT	
	-4	Внутренняя резьба ISO M20x1,5	
Индикатор (*3)	-1	Интегриров. расходомер с индикатором (горизонтальная ориентация)	
	-2	Интегриров. расходомер с индикатором (вертикальная ориентация)	
	-N	Интегриров. расходомер без индикатора/ Вынесенная трубка	
Проверка	B	Стандартная	
	C	Высокоточная (*8)	Размер 25 мм (1,0 д.) - 125 мм (5,0 д.).
	/□	Код опции (См. Таблицу с характеристиками опций)	

*1: Для рабочего соединения тройниковым зажимом с размером 15 мм (0,5 д.) (Код соединения с процессом: HAB), подготовьте тройниковый зажим $\frac{3}{4}$ " для установки со стороны рабочей трубы.

*2: Все размеры рабочих соединений (хомутного/муфтового/сваркой встык) даны в разделе ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ для приборов санитарно-технического оборудования.

При сварке встык уплотнительное кольцо, втулка или альтернативные им должны обеспечиваться пользователем. Пользователю нужно приварить эти детали к приваренному встык переходнику.

*3: Н всегда выбирается для вынесенных измерительных трубок. Если необходим интегрированный расходомер, выбирайте ориентацию индикатора по рисунку, расположенному ниже:



*4 Пользователи должны учитывать характеристики выбранного материала смачиваемых деталей и воздействие рабочей среды. Использование несоответствующих материалов может привести к утечке коррозионных технологических жидкостей и к серьезной травме персонала и/или аварии на предприятии. Возможно также разрушение самого прибора и загрязнение технологической жидкости пользователя фрагментами прибора.

Будьте осторожны с высоко коррозионно-активными технологическими жидкостями, такими как соляная кислота, серная кислота, сероводород, гипохлорид натрия и высокотемпературный пар (150°C [302°F] или выше). Контактируйте с Yokogawa для получения детальной информации по материалам смачиваемых деталей.

*5 Информацию по протоколу FOUNDATION Fieldbus см. в документе GS 01E20F02-01E

*6 Информацию по протоколу PROFIBUS PA см. в документе GS 01E20F12-01E.


*7 Допустимое давление среды также должно быть ограничено в соответствии с температурой и давлением среды.

*8 В случае калибровочного кода С для типа с разнесенной измерительной трубкой заказывайте набор измерительной трубы и преобразователя.

МОДЕЛИ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ ADMAG ИЛИ ADMAG AE (соединение типа «сэндвич»)
Общего назначения/погружного/взрывозащищенного типа, футеровка PFA/полиуретаном
Для соединений сэндвичем размеров 250 мм (10 д.), 300 мм (12 д.) должны выбираться стандартные модели AXF.

Модель	Суффикс-код	Описание	Подходящая модель
AXF002		Размер 2,5 мм (0,1 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка (*8)	
AXF005		Размер 5 мм (0,2 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка (*8)	
AXF010		Размер 10 мм (0,4 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка (*8)	
AXF015		Размер 15 мм (0,5 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка (*8)	
AXF025		Размер 25 мм (1,0 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка	
AXF040		Размер 40 мм (1,5 д.) I Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка	
AXF050		Размер 50 мм (2,0 д.) I Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка	
AXF080		Размер 80 мм (3,0 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка	
AXF100		Размер 100 мм (4,0 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка	
AXF150		Размер 150 мм (6,0 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка	
AXF200		Размер 200 мм (8,0 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка	
Назначение	G	Общее	
	W	Для работы в погружном состоянии	Размер 15 мм (0,5 д.) - 200 мм (8,0 д.)
	C	Взрывозащищенное исполнение (*5)	Только вынесенная расходом. трубка Футеровка фторуглеродистым PFA
Выход преобразователя	-D	Интегриров. расходомер с выходом 4 – 20mA пост.тока и связь BRAIN	
Сигнал или связь	-E	Интегриров. расходомер с выходом 4 – 20mA пост.тока и связь HART	
	-F	Интегриров. расходомер с цифровой связью	
	-G	(Протокол FOUNDATION Fieldbus) (*10)	
	-N	Интегриров. расходомер с цифровой связью	
	-P	(Протокол PROFIBUS PA) (*11)	
		Вынесенная измерительная трубка для работы с AXFA11	
		Вынесенная измерительная трубка для работы с AXFA14	
Источник питания	1.....	Интегриров. расходомер, 100 – 240В перемен.тока или 100 – 120В пост.т.	
	2.....	Интегриров. расходомер, 24В перемен./пост. тока	
	N.....	Вынесенная измерительная трубка	
Футеровка (*9)	A	Фторуглеродистый PFA	
	U	Полиуретановый каучук	Размер 25 мм (1,0 д.) - 200 мм (8,0 д.)
Материал электрода (*9)	L	JIS SUS316L (AISI 316L SS/EN 1.4404 эквивалент)	
	P	Платина-иридий	Футеровка фторуглеродистым PFA
	H	Hastelloy C276 или эквивалент	Футеровка фторуглеродистым PFA
	T	Тантал	
	V	Титан	
	W	Карбид вольфрама	Размер 15 мм (0,5 д.) - 200 мм (8,0 д.)
Конструкция электрода	1.....	Незаменяемый электрод	
Кольцо заземления и электрод заземления. Материал (*9)	N	None (отсутствует)	Размер 25 мм (1,0 д.) - 200 мм (8д.) (*5)
	S	JIS SUS316 (AISI 316 SS/EN 1.4401 эквивалент)	
	L	JIS SUS316L (AISI 316L SS/EN 1.4404 эквивалент)	
	P	Платина - иридий	Футеровка фторуглеродистым PFA
	H	Hastelloy C276 или эквивалент	Футеровка фторуглеродистым PFA
	T	Тантал	
	V	Титан	
Рабочее соединение (*3) (*12)	-AA1	ANSI класс 150	Соединение сэндвичем (*1)
	-AA2	ANSI класс 300	Соединение сэндвичем (*1)
	-AD1	DIN PN 10	Соединение сэндвичем (*2)
	-AD2	DIN PN 16	Соединение сэндвичем (*2)
	-AD4	DIN PN 40	Соединение сэндвичем (*1)(*2)
	-AJ1	JIS 10K	Соединение сэндвичем (*1)
	-AJ2	JIS 20K	Соединение сэндвичем (*1)
	-AG1	JIS F12 (JIS75M)	Соединение сэндвичем
Установочная длина	1.....	Соответствует заменяемому расходомеру предшествующей серии ADMAG или ADMAG AE	
Электрическое соединение (*6)	-0.....	Внутренняя резьба JIS G1/2	
	-2.....	Внутренняя резьба ANSI 1/2 NPT	Не применим к погружному типу
	-4.....	Внутренняя резьба ISO M20x1,5	Не применим к погружному типу
Индикатор (*4)(*7)	-1	Интегриров. расходомер с индикатором (горизонтальная ориентация)	
	-2	Интегриров. расходомер с индикатором (вертикальная ориентация)	
	-N	Интегриров. расходомер без индикатора/ Вынесенная трубка	
Проверка	B	Стандартная	
	/□	Код опции (См. Таблицу с характеристиками опций)	

- *1: Для соединения сэндвичем с размером 2,5 - 10 мм (0,1 - 0,4 д.) подготовьте фланцы номинального диаметра 15 мм (0,5 д.) для установки со стороны рабочей трубы. (Коды соединения с процессом: AA1, AA2, AD4, AJ1 и AJ2)
- *2: Даже, если для модели размером 2,5 - 50 мм (0,1 - 2,0 д.) требуется соединение DIN PN10 или 16, выбирайте PN40, так как нет разницы в размерах сопрягающихся торцов. (Код соединения с процессом: AD4)
Даже, если для модели размером 65 - 150 мм (2,5 - 6,0 д.) требуется соединение DIN PN10, выбирайте PN16, так как нет разницы в размерах сопрягающихся торцов. (Коды соединения с процессом: AD2)
- *3: Сопряженные размеры базируются на следующих стандартах: ANSI: ASME B 16,5, DIN: DIN 2501, JIS: JIS B 2220 и JIS G 3443-2
- *4: N всегда выбирается для вынесенных измерительных трубок. Если необходим интегрированный расходомер, выбирайте ориентацию индикатора по рисунку справа:
- *5: Для взрывозащищенных типов определите сертификацию взрывозащиты, используя коды опций. Для огнестойкого типа TIIS вынесенная измерительная трубка используется только с AXFA 14. Для огнестойкого типа TIIS с прокладкой проводов через уплотнительный переходник выбирайте код опции G12 или G11. Электрические соединения типа гнездо возможны только для JIS G1/2.
- *6 Гнездовое электрическое соединение JIS G1/2 возможно только для огнестойкого типа TIIS (для типов с взрывозащитой).
- *7 Для интегрированных расходомеров огнестойкого типа TIIS выбирайте «с индикатором» (код 1 или 2).
- *8 В случае платино-иридевого (код кольца заземления P), tantalового (код кольца заземления T) или Никакого (код кольца заземления N) кольца для соединения типа сэндвич 2,5 мм (0,1 дюйма) - 15 мм (0,5 дюйма) установочная длина Модели замены такая же, как для Стандартного AXF
- *9 **⚠** Пользователи должны учитывать характеристики выбранного материала смачиваемых деталей и воздействие рабочей среды. Использование несоответствующих материалов может привести к утечке коррозионных технологических жидкостей и к серьезной травме персонала и/или аварии на предприятии. Возможно также разрушение самого прибора и загрязнение технологической жидкости пользователя фрагментами прибора.
Будьте осторожны с высоко коррозионно-активными технологическими жидкостями, такими как соляная кислота, серная кислота, сероводород, гипохлорид натрия и высокотемпературный пар (150°C [302°F] или выше). Контактируйте с Yokogawa для получения детальной информации по материалам смачиваемых деталей.
- *10 Информацию по протоколу FOUNDATION Fieldbus см. в документе GS 01E20F02-01E
- *11 Информацию по протоколу PROFIBUS PA см. в документе GS 01E20F12-01E.
- *12 Допустимое давление среды также должно быть ограничено в соответствии с температурой и давлением среды.



МОДЕЛИ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ ADMAG ИЛИ ADMAG AE (фланцевое соединение)
Общего назначения/погружного/взрывозащищенного типа, фулеровка PFA/полиуретаном
Для фланцевых соединений, размеров 15 мм (0,5 д.) - 100 мм (4,0 д.), 300 мм (12 д.) - 400 мм (16 д.), должны выбираться стандартные модели AXF.


Модель	Суффикс-код	Описание	Подходящая модель	
AXF150		Размер 150 мм (6,0 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка		
AXF200		Размер 200 мм (8,0 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка		
AXF250		Размер 250 мм (10 д.) Интегриров. расходомер/Вынесенная трубка		
Назначение	G W C	Общее Для работы в погружном состоянии Взрывозащищенное исполнение (*4)	Только вынесенная расходомерная трубка, Фулеровка только PFA	
Выход преобразователя Сигнал или связь	-D -E -F -F -N -P	Интегриров. расходомер с выходом 4 – 20mA пост.тока и свяжь Интегриров. расходомер с выходом 4 – 20mA пост.тока и свяжь HART Интегриров. расходомер с цифровой связью (Протокол FOUNDATION Fieldbus) (*8) Интегриров. расходомер с цифровой связью (Протокол PROFIBUS PA) (*9) Вынесенная измерительная трубка для работы с AXFA11 Вынесенная измерительная трубка для работы с AXFA14		
Источник питания	1..... 2..... N.....	Интегриров. расходомер, 100 – 240В переменного тока или 100 – 120В постоянного тока Интегриров. расходомер, 24В переменного/постоянного тока Вынесенная измерительная трубка		
Фулеровка (*)	A U	Фторуглеродистый PFA Полиуретановый каучук		
Материал электрода (*)	L P H T V W	JIS SUS316L (AISI 316L SS/EN 1.4404 эквивалент) Платина-иридий Hastelloy C276 или эквивалент Тантал Титан Карбид вольфрама	Фулеровка только PFA Фулеровка только PFA	
Конструкция электрода	1..... 2.....	Незаменяемый электрод Сменный электрод	Общего назначения, Материал электрода: JIS SUS316L	
Кольцо заземления и электрод заземления. Материал (*)	N S L P	None (отсутствует) JIS SUS316 (AISI 316 SS/EN 1.4401 эквивалент) JIS SUS316L (AISI 316L SS/EN 1.4404 эквивалент) Платина - иридий	Размер 150 мм (6,0 д.), 200 мм (8,0 д.) Фулеровка фторуглеродистым PFA	
	H T	Hastelloy C276 или эквивалент Тантал	Размер 150 мм (8,0 д.), 200 мм (8,0 д.), Фулеровка фторуглеродистым PFA	
	V	Титан		
Рабочее соединение (*) (*10)	CA1 CA2 CD1 CD2 CD4 CJ1 CJ2 CG1	ANSI класс 150 ANSI класс 300 DIN PN 10 DIN PN 16 DIN PN 40 JIS 10K JIS 20K JIS F12 (JIS75M)	Фланцевое соединение (углеродистая сталь) Фланцевое соединение (углеродистая сталь) Фланцевое соединение (углерод. сталь (*1)) Фланцевое соединение (углерод. сталь (*1)) Фланцевое соединение (углеродистая сталь) Фланцевое соединение (углеродистая сталь) Фланцевое соединение (углеродистая сталь)	Размер 150 мм (6,0 д.) – 250 мм (10 д.) Недоступно для огнеупорного типа IIIS. Размер 150 мм (6,0 д.) – 250 мм (10 д.) Недоступно для огнеупорного типа IIIS. Размер 200 мм (8,0 д.) – 250 мм (10 д.) Недоступно для огнеупорного типа IIIS. Размер 150 мм (6,0 д.) – 250 мм (10 д.) Недоступно для огнеупорного типа IIIS. Размер 150 мм (6,0 д.) – 250 мм (10 д.) Недоступно для огнеупорного типа IIIS. Размер 150 мм (6,0 д.) – 250 мм (10 д.) Недоступно для огнеупорного типа IIIS. Размер 150 мм (6,0 д.) – 250 мм (10 д.) Недоступно для огнеупорного типа IIIS. Размер 150 мм (6,0 д.) – 250 мм (10 д.) Недоступно для огнеупорного типа IIIS. Размер 150 мм (6,0 д.) – 250 мм (10 д.) Недоступно для огнеупорного типа IIIS.
Установочная длина	1.....	Стандартная		
Электрическое соединение (*)	-0..... -2..... -4.....	Внутренняя резьба JIS G1/2 Внутренняя резьба ANSI 1/2 NPT Внутренняя резьба ISO M20x1,5		
Индикатор (*) (*6)	-1 -2 -N	Интегриров. расходомер с индикатором (горизонтальная ориентация) Интегриров. расходомер с индикатором (вертикальная ориентация) Интегриров. расходомер без индикатора/ Вынесенная трубка		
Проверка	B	Стандартная		
	/□	Код опции (См. Таблицу с характеристиками опций)		

*1: Даже, если для модели размером 150 мм (6,0 д.) требуется соединение DIN PN10, выбирайте PN16, так как нет разницы в размерах со-прягающихся торцов. (Коды соединения с процессом: CD2)

*2: Сопряженные размеры базируются на следующих стандартах: ANSI:ASME B 16,5, DIN: DIN 2501, JIS: JIS B 2220 и JIS G3443-2

*3: Н всегда выбирается для вынесенных измерительных трубок.

Если необходим интегрированный расходомер, выбирайте ориентацию индикатора по рисунку, расположенному ниже:



*4 Для взрывозащищенных типов определите сертификацию взрывозащиты, используя коды опций. Для огнестойкого типа TII-S вынесенная измерительная трубка используется только с AXFA 14. Для огнестойкого типа TII-S с прокладкой проводов через уплотнительный переходник выбирайте код опции G12 или G11. Электрические соединения типа гнездо возможны только для JIS G1/2.

*5 Гнездовое электрическое соединение JIS G1/2 возможно только для огнестойкого типа TII-S (для типов с взрывозащитной).

*6 Для интегрированных расходомеров огнестойкого типа TII-S выбирайте «с индикатором» (код 1 или 2).

*7 Пользователи должны учитывать характеристики выбранного материала смачиваемых деталей и воздействие рабочей среды. Использование несоответствующих материалов может привести к утечке коррозионных технологических жидкостей и к серьезной травме персонала и/или аварии на предприятии. Возможно также разрушение самого прибора и загрязнение технологической жидкости пользователя фрагментами прибора.

Будьте осторожны с высоко коррозионно-активными технологическими жидкостями, такими как соляная кислота, серная кислота, сероводород, гипохлорид натрия и высокотемпературный пар (150°C [302°F] или выше). Контактируйте с Yokogawa для получения детальной информации по материалам смачиваемых деталей.

*8 Информацию по протоколу FOUNDATION Fieldbus см. в документе GS 01E20F02-01E

*9 Информацию по протоколу PROFIBUS PA см. в документе GS 01E20F12-01E.

*10 Допустимое давление среды также должно быть ограничено в соответствии с температурой и давлением среды.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЦИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРУБОК

- Таблица характеристики опций (Размер 2.5 мм (0.1 д) – 400 мм (16 д)) “Ф”

О – есть, X – нет

Опция	Характеристика	Подходящие модели								Код	
		Общ. наз.		Взрывозащ.		Погруж.		Санит.-тех.			
		Инт.	Вын.	Инт.	Вын.	Вын.	Инт.	Вын.	Инт.		
		D AXF***G-F-G	N AXF***G-P	D AXF***C-F-G	N AXF***C-P	N AXF***W-P	D AXF***H-F-G	Z AXF***H-P	Z AXF***H-H		
Для систем централизованного отопления и охлаждения или защиты от конденсации	Используется заливка клеммной коробки измерительной трубы уретановой смолой. Для электрических соединений выберите резьбу JIS G1/2. 30-метровые кабели возбуждения и сигнала подключаются заранее и муфтовые соединения устанавливаются на предприятии-изготовителе.	X	O	X	X	X	X	O		DHC	
Задаваемая пользователем длина кабеля возбуждения и сигнального кабеля	Опция предлагается для приборов погружного типа модели с кодом опции DHC. Длина кабеля ограничена 200 м для трубок, работающих вместе с преобразователем AXFA11, и 100 м для трубок с AXFA14. За L задайте длину кабеля как 3-значный множитель 1 м (например, 001, 002 или 005) при длине до 5 м или как кратное 5 м (например, 005, 010, 015 и т.д.) при длине 5 м и более. Если код опции не выбран поставляется кабель длиной 30 м	X	O	X	X	O	X	O	L***		
Молниеотвод	Молниеотвод встраивается в силовые клеммы.	O	X	O	X	X	O	X		A	
Противопомеховый контур постоянного тока	Встраивается электрический противопомеховый контур постоянного тока. Предлагается для размеров от 15 мм (0,5 д.) и больше и для рабочих сред с проводимостью не меньше 50 мкСм/см. Аннулирует проверку на заполненность трубы и делает недействительной функцию диагностики налипания.	O	X	O	X	X	O	X		ELC	
Сброс сигнала на нижний предел шкалы	Выходной сигнал устанавливается на 0 мА при отказе ЦПУ и на не более чем 2,4 мА (-10%) при срабатывании сигнализации. Изделия в стандартном исполнении поставляются с настройкой на 25 мА при отказе ЦПУ и на не менее чем 21,6 мА (110%) при срабатывании сигнализации.	O ^{(*)10}	X	O ^{(*)10}	X	X	O ^{(*)10}	X		C1	
Соответствие NAMUR NE43	Пределы выходного сигнала: 3,8 - 20,5 мА	Нижнее зашкаливание при отказе или срабатывании сигнализации. Выходной сигнал при отказе ЦПУ или срабатывании сигнализации принимает значение не более 2,4 мА (-10%).	O ^{(*)10}	X	O ^{(*)10}	X	X	O ^{(*)10}	X	C2	
		Верхнее зашкаливание при отказе или срабатывании сигнализации. Выходной сигнал при отказе ЦПУ или срабатывании сигнализации принимает значение не менее 21,6 мА (110%).	O ^{(*)10}	X	O ^{(*)10}	X	X	O ^{(*)10}	X	C3	
Активный импульсный выход	На выходе генерируются активные импульсы, возбуждающие внешний электромагнитный или электронный счетчик непосредственно от внутреннего источника питания преобразователя. (Не работает импульсный выход контактов транзистора, используемый в базовой конфигурации.) Выходное напряжение: 24 В постоянного тока ±20% Характеристики импульсов: ▪ При токе возбуждения от 30 до 150 мА ▪ Частота импульсов: 0,0001 - 2 импульса в секунду; ширина импульса: 20, 33, 50 или 100 мсек	O ^{(*)10}	X	O ^{(*)10}	X	X	O ^{(*)10}	X		EM	
Установка единицы измерения массы	Пределы измерения расхода, плотность выходных импульсов и плотность импульсов индикации суммы можно задавать в виде единиц измерения массы. При заказе кроме диапазона массового расхода, плотности выходных импульсов (в единицах массы) и плотности импульсов индикации суммы (в единицах массы) задайте плотность рабочей среды. При заказе вынесенной измерительной трубы параметры для единицы измерения массы устанавливаются в соответствующем преобразователе перед отгрузкой. 1. Плотность a. Плотность задается как Числовой параметр Задайте число в пределах от 500 до 2000 кг/м ³ , от 4,2 до 16,7 фунт/гал. или от 31,2 до 124,8 фунт/куб. фут. Оно может быть до пяти цифр, максимум до 32000 без учета десятичной точки. Дробная часть ограничена четырьмя десятичными разрядами. b. Допустимые единицы измерения плотности: кг/м ³ , фунт/галлон, фунт/куб. фут Пример: Плотность воды составляет примерно 1000 кг/м ³ . В этом случае задавайте “1000кг/м ³ ”. Однако плотность изменяется с температурой. Задайте реальную плотность. (1000 кг/м ³ эквивалентно 8.345 фунт/гал. и 62,43 фунт/куб. фут) 2. Диапазон массового расхода, плотность выходных импульсов и плотность импульсов индикации суммы a. Плотность задается как Числовой параметр Задайте число в пределах от 0,0001 до 32000. Оно может быть до пяти цифр, максимум до 32000 без учета десятичной точки. Дробная часть ограничена четырьмя десятичными разрядами b. Единицы измерения массы. Допустимые единицы измерения массы: т, кг, г, кфунт, фунт Допустимые единицы времени: /день, /час, /мин, /с Примечание 1: При задании диапазона массового расхода вычислите диапазон объемного расхода путем установки плотности и определите действительное значение в диапазоне массового расхода. Примечание 2: В случае плотности выходных импульсов и плотности импульсов индикации суммы задайте единицу измерения массы, которая была определена как единица измерения расхода.	O	O	O	O	O	O	O		MU	

Продолжение Таблицы

О – есть, X – нет

Опция	Характеристика	Подходящие модели								Код	
		Общ. наз.	Взрывоз.	Погр.	Санитар.-тех.	Инт. наз.	Вын.	Инт.	Вын.		
		AXF***G-P	AXF***G-P	AXF***C-P	AXF***W-P	AXF***H-P	AXF***H-P	AXF***H-P	AXF***H-P		
Водонепроницаемые уплотнители с внутренней резьбой G3/4	Водонепроницаемые уплотнители для кабелепроводов или гибких трубок с резьбой G3/4 прикрепляются к электрическим соединениям. Предлагаются только для электрических соединений JIS G1/2.	X	O	X	X	X	X	O	EW		
Водонепроницаемые уплотнители	Водонепроницаемые уплотнители прикрепляются к электрическим соединениям. Используются только для электрических соединений стандарта JIS G1/2.	O	O	X	X	X	O	O	EG		
Водонепроницаемые уплотнители с муфтами	Водонепроницаемые уплотнители с муфтами прикрепляются к электрическим соединениям. Используются только для электрических соединений стандарта JIS G1/2.	O	O	X	X	X	O	O	EU		
Пластмассовые уплотнители	Пластмассовые уплотнители прикрепляются к электрическим соединениям. Используются только для электрических соединений стандарта JIS G1/2.	O	O	X	X	X	O	O	EP		
Футеровка PFA с зеркальной полировкой	Зеркальная полировка футеровки PFA внутри трубок до гладкости. Доступна для размеров 15 мм (0,5 д.) и больших. Ra – это средние измеренные значения в нескольких точках. Размер 15 - 200 мм (0,5 – 8,0 д.) : Ra 0,05 – 0,15 мкм Размер 250 - 400 мм (10 - 16 д.) : Ra 0,05 – 0,25 мкм	O	O	O	O	O	O	O	PM		
Керамика с зеркальной полировкой	Зеркальная полировка внутри керамической трубы ÷ Rmax 1 мкм. Опция имеется для размеров от 5 мм (0,2 д.) и больше.	O	O	O	O	X	X	X	CM		
Бирка из нержавеющей стали	Привинчивается бирка из нержавеющей стали, соответствующая стандарту JIS SUS303 (эквивалентному AISI 304 SS/EN 1.4301). Выберите эту опцию, если бирка из нержавеющей стали требуется помимо стандартной бирки с номером позиции.	O	O	O	O	O	O	O	SCT		
Изменение направления ориентации электрического соединения (*1)	Преобразователь (или клеммная коробка), поворачивающийся на + 90 градусов, для изменения направления электрического соединения. Опция имеется для размеров от 400 мм или меньше.	O	O	O	O	O	O	O	RA		
	Преобразователь (или клеммная коробка), поворачивающийся на + 180 градусов, для изменения направления электрического соединения. Опция имеется для размеров от 400 мм или меньше.	O	O	O	O	O	O	O	RB		
	Преобразователь (или клеммная коробка), поворачивающийся на – 90 градусов, для изменения направления электрического соединения. Опция имеется для размеров от 400 мм или меньше.	O	O	O	O	O	O	O	RC		
Болты, гайки и прокладки (*2)	Болты, гайки и прокладки имеются только у соединения сэндвич ANSI 150, JIS10K или JIS20K	Болты, гайки: углеродистая сталь; прокладки: хлоропреновый каучук (*3). Болты и гайки: углеродистая сталь; прокладки: в тефлоновой оболочке без асбеста (*4) Болты: JIS SUS304 (углеродистая сталь AISI 304 SS или эквивалентная); Гайки: JIS SUS403 (углеродистая сталь AISI 403SS или эквивалентная) ; Прокладки: хлоропреновый каучук (*3). Болты: JIS SUS304 (углеродистая сталь AISI 304 SS или эквивалентная); Гайки: JIS SUS403 (углеродистая сталь AISI 403SS или эквивалентная) ; Прокладки: в тефлоновой оболочке без асбеста (*4).	O	O	O	O	O	X	X	BCC	
		Болты и гайки: углеродистая сталь; прокладки: в тефлоновой оболочке без асбеста (*4)	O	O	O	O	O	X	X	BCF	
		Болты: JIS SUS304 (углеродистая сталь AISI 304 SS или эквивалентная); Гайки: JIS SUS403 (углеродистая сталь AISI 403SS или эквивалентная) ; Прокладки: хлоропреновый каучук (*3).	O	O	O	O	O	X	X	BSC	
		Болты: JIS SUS304 (углеродистая сталь AISI 304 SS или эквивалентная); Гайки: JIS SUS403 (углеродистая сталь AISI 403SS или эквивалентная) ; Прокладки: в тефлоновой оболочке без асбеста (*4).	O	O	O	O	O	X	X	BSF	
		Прокладки Viton® для использования с футеровкой PFA или керамикой с ПВХ трубопроводом. Допустимые температура и давление эквиваленты Valqua #4010, специальный фторкаучук неперемешанный. Применим для размеров 2,5 мм (0,1 д.) ÷ 200 мм (8,0 д.) футеровки PFA или 15 – 200 мм (0,5 – 8 д.) керамической футеровки	O	O	O	O	O	X	X	GA	
Специальные прокладки (*5)		Кислотостойкие прокладки Viton® для использования с футеровкой PFA или керамикой с ПВХ трубопроводом. Допустимые температура и давление эквиваленты Valqua #4010, специальный фторкаучук с перемешанный (перемешивание #RCD470). Применим для размеров от 2,5 мм (0,1 д.) ÷ 200 мм (8,0 д.) футеровки PFA или 15 – 200 мм (0,5 – 8 д.) керамической футеровки.	O	O	O	O	O	X	X	GC	
		Кислотостойкие прокладки Viton® для использования с футеровкой PFA или керамикой с ПВХ трубопроводом. Допустимые температура и давление эквиваленты Valqua #4010, специальный фторкаучук с перемешанный (перемешивание #RCD970). Применим для размеров от 2,5 мм (0,1 д.) ÷ 200 мм (8,0 д.) футеровки PFA или 15 – 200 мм (0,5 – 8 д.) керамической футеровки.	O	O	O	O	O	X	X	GD	
		Кислотостойкие науглероженные фторкаучуковые прокладки для использования с трубкой с керамической футеровкой в металлическом трубопроводе. Допустимые температура и давление эквиваленты Valqua #7026.	O	O	O	O	X	X	X	GF	
		Прокладки из силиконового каучука для приборов санитарно-технических систем, устанавливаемые между футеровкой и переходником. Предлагаются для работы при температуре рабочей среды 120 -160°C (248 - 320°F).	X	X	X	X	X	O	O	GH	
		Электроды, футеровка и колпца заземления собираются и наполняются полиэтиленом после чистки водой и ацетоном и сушки воздухом. Крепится этикетка 'OIL FREE' (масло отсутствует).	O	O	O	O	X	X	X	K1	
Запрет на использование масла	Электроды, футеровка и колпцы заземления собираются и наполняются полиэтиленом вместе с десикантами после чистки водой и ацетоном и сушки воздухом. Крепится этикетка 'OIL & WATER FREE' (масло и вода отсутствуют).	O	O	O	O	X	X	X	K5		
Изменение цвета окраски	Черное покрытие (N1,5 по системе Манселла или эквивалентный.) Зеленое покрытие (нефритовый оттенок 7,5BG4/1,5 по системе Манселла или эквивалентный.) Серебристо-металлическое покрытие.	O	O	O	O	X	O	O	P1 P2 P7		

Продолжение Таблицы

О – есть, X – нет

Опция	Характеристика	Подходящие модели								Код	
		Общ. наз.		Взрывозащ.		Погр.		Санитарно-т.			
		Инт.	Вын.	Инт.	Вын.	Вын.	Инт.	Вын.	Инт.		
		D AXF***G-F-G	N AXF***G-P	D AXF***C-F-G	N AXF***C-P	N AXF***W-P	D AXF***H-F-G	N AXF***H-P			
Запрет на использование масла и обезвоживающая обработка	Электроды, футеровка и кольца заземления собираются и наполняются полистиленом вместе с десикантами после чистки водой и ацетоном и сушки воздухом. Крепится этикетка 'OIL & WATER FREE' (масло и вода отсутствуют).	O	O	O	O	X	X	X	K5		
Изменение цвета окраски	Черное покрытие (N1,5 по системе Манселла или эквивалентный.)	O	O	O	O	X	O	O	P1		
	Зеленое покрытие (нефритовый оттенок 7,5BG4/1,5 по системе Манселла или эквивалентный.)	O	O	O	O	X	O	O	P2		
	Серебристо-металлическое покрытие.	O	O	O	O	X	O	O	P7		
Эпоксидное покрытие	Используется щелочестойкое эпоксидное покрытие вместо стандартного полиуретанового. Цвет тот же, что и у прибора стандартного исполнения.	O	O	O	O	X	X	X	X1		
Покрытие с повышенными антикоррозионными свойствами	Трехслойное покрытие (полиуретановый слой на двух эпоксидных слоях) в тех же пределах, что и покрытие прибора стандартного исполнения. Цвет тот же, что и у прибора стандартного исполнения. Покрытие обладает стойкостью к воздействию соли, щелочи, кислоты и климатических факторов.	O	O	O	O	X	X	X	X2		
Сертификаты на материалы	Воспроизводимые сертификаты на следующие материалы: PFA/полиуретан: труба, электроды, кольца/электроды заземления, фланцы мини фланцы (для санитарно – технического типа), Керамика: только кольца заземления или электроды заземления или муфтовое соединение	O	O	O	O	O	O	O	M01		
Гидростатические испытания	При испытаниях проверяется отсутствие утечек при действии следующего давления воды (определенного при рабочих условиях) на футеровку в течение десяти минут. Результаты испытаний описываются в колонке Примечания сертификата испытаний (QIC). Рабочее соединение: Давление воды: ANSI класс 150, DIN PN10, JIS 10K 1,5 МПа ANSI класс 300, DIN PN16, JIS 20K 3,0 МПа DIN PN40, муфтовое соединение (керамическая футеровка) 6,0 МПа JIS F12 1,25 МПа	O	O	O	O	O	X	X	T01		
Сертификация калибровки	Уровень 2. Предоставляется декларация калибровки и список оборудования поверки	O	O	O	O	O	O	O	L2		
	Уровень 3: Предоставляется декларация калибровки и список главных эталонов.	O	O	O	O	O	O	O	L3		
	Уровень 4: Предоставляется декларация калибровки и система контроля средств измерений Yokogawa.	O	O	O	O	O	O	O	L4		
Вентиляционное отверстие	Вентиляционное отверстие для фильтрующих рабочих сред (таких, как азотная кислота, фтористоводородная кислота или водный раствор гидроксида натрия при высокой температуре). Для трубок с фланцевым соединением и футеровкой PFA.	O	O	O	O	X	X	X	H		
Расширенное 2-частотное возбуждение (*4)	Для размеров от 25 ÷ 200 мм (1,0 - 8,0 д.). Изделия поставляются с действующими функциями стандартного 2-частотного возбуждения и расширенного 2-частотного возбуждения. Точное измерение расхода не производится при коде опции HF1, если прибор находится в режиме расширенного 2-частотного возбуждения, хотя коэффициенты чувствительности для режимов стандартного двухчастотного возбуждения и расширенного 2-частотного возбуждения нанесены на шильдик. При необходимости точных измерений расхода выбирайте режим возбуждения с кодом HF2.	O	O	O	O	O	O	O	HF1		
	Для размеров от 25 ÷ 200 мм (1,0 - 8,0 д.). Изделия поставляются с действующими функциями стандартного 2-частотного возбуждения и расширенного 2-частотного возбуждения. Коэффициент чувствительности прибора для режима расширенного 2-частотного возбуждения вписывается на шильдик и устанавливается в спаренном преобразователе, помимо коэффициента чувствительности для режима стандартного 2-частотного возбуждения.	O	O	O	O	O	O	O	HF2		

Продолжение Таблицы

О – есть, X – нет

Опция	Характеристика	Подходящие модели								Код	
		Общ. наз.		Инт. Вын.		Погр. Вын.		Санитарно-т. Вын.			
		Инт.	Вын.	Инт.	Вын.	Инт.	Вын.	Инт.	Вын.		
Пятиточечная калибровка в задаваемом пользователем диапазоне измерений	Вместо испытания расхода в стандартном интервале 2 м/с проводится испытание расхода при 0, 25, 50, 75 и 100% расхода и представляется сертификат (QIC). Задайте интервал (100% расход), соответствующая скорость потока которого лежит в интервале от 0,5 до 10 м/с (0,8 - 10 м/с для размеров 32, 65, и 125 мм) и который меньше максимальной пропускной способности линии. Выбираемые диапазоны интервала расхода представлены ниже.	AXF***G-P	N AXF***G-P	AXF***C-P	N AXF***C-P	N AXF***W-P	D ШФ Г	AXF***H-G	N P AXF***I-L		
Аттестация FM	Взрывозащищенное исполнение FM См. раздел «КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ ЗОН»	X	X	O	O	X	X	X	X	FF1	
Сертификация ATEX	Взрывозащищенное исполнение по ATEX См. раздел «КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ ЗОН»	X	X	O	O	X	X	X	X	KF2	
Сертификация CSA	Взрывозащищенное исполнение по CSA, двойное уплотнение См. раздел «КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ ЗОН»	X	X	O	O	X	X	X	X	CF1	
Сертификация IECEx	Взрывозащищенное исполнение по IECEx См. раздел «КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ ЗОН»	X	X	O	O	X	X	X	X	SF2	
Сертификация TII-S	Огнестойкий по TII-S См. раздел «КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ ЗОН»	X	X	O	Δ(*8)	X	X	X	X	JF3	
Огнестойкий уплотнительный переходник для Огнестойкого типа TII-S (*7)	Два огнестойких уплотнительных переходника	X	X	O	O	X	X	X	X	G12	
	Один огнестойкий уплотнительный переходник и одна заглушка Применяется для интегрированного расходомера и только при четырехпроводном кабеле, используемым для ввода питания и сигнального выхода при источнике питания постоянного тока.	X	X	O (*9)	X	X	X	X	X	G11	



*1: При задании опции с кодом BCC или BSC для футеровки PFA или керамикой рекомендуется одновременно задавать опции с кодом GA, GC или GD, чтобы предотвратить возможные утечки, обусловленные различной упругостью измерительной трубы и хлоропреновых прокладок.

*3 Допустимые температура и давление с кодом опции BCC или BSC (только для прокладок: Хлоропреновый каучук) эквивалентны Valqua #2010.

*4 Допустимые температура и давление с кодом опции BCF или BSF (только для прокладок: Тефлоновая оболочка без асбеста) эквивалентны Valqua #7030 (S).

*5 Специальные прокладки вставляются между измерительной трубкой и кольцом заземления или электродом заземления.

*6 Расширенное 2-частотное возбуждение отсутствует в моделях с кодом калибровки C (высокоточные измерения).

*7 Выберите код опции G12 или G11, когда огнестойкий тип TII-S подсоединяется с использованием огнестойкого уплотнительного переходника. Электрические соединения возможны только для JIS G1/2.


*8 Огнестойкий тип TII-S может использоваться только для AXF***C-P (с вынесенной измерительной трубкой, работающей с AXFA 14).

*9 Для типа со связью по протоколу Fieldbus нельзя выбрать коды опций C1, C2, C3, EM и G11.

*10 Для размера 32 мм нельзя выбрать код опции GH/


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

● Стандартные модели AXF, AXF002 – AXF015, соединение типа «сэндвич», футеровка PFA

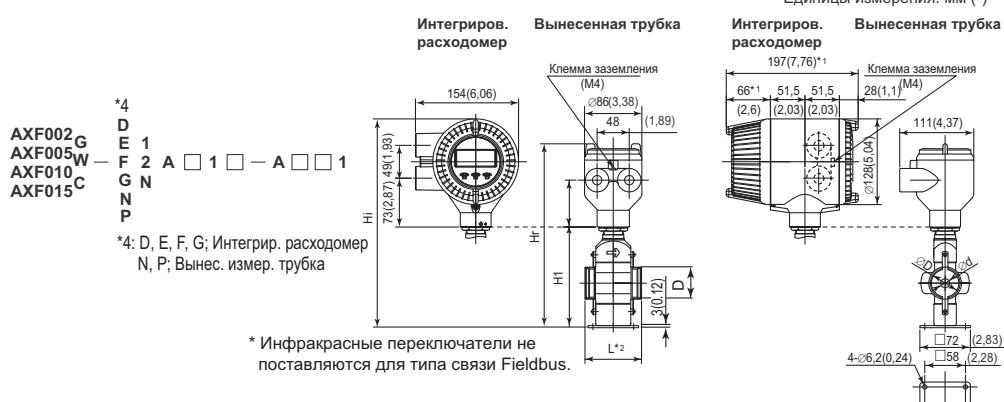

Модель	Код размера		002	005	010	015
	Размер		2,5(0,1)	5(0,2)	10(0,4)	15(0,5)
	Код футеровки		A	A	A	A
Вынес. трубка	Конструкционная длина			L* ²	81(3,19)	
	Внеш.диам.			ØD	44(1,73)	
Интегр. расх-р	Внутр. диам. кольца заземления			Ød	15(0,59)	
	Высота			H1	144(5,67)	
Вынес. трубка	Макс. высота			Hr	268(10,55)	
	Вес, кг (фунты) ³				2,4(5,3)	
Интегр. расх-р	Макс. высота			Hi	306(12,03)	
	Вес, кг (фунты)				4,1(9,0)	

● Стандартные модели AXF, AXF025 – AXF125, соединение типа «сэндвич», футеровка PFA /полиуретаном/ натуральным мягким каучуком/каучуком EPDM

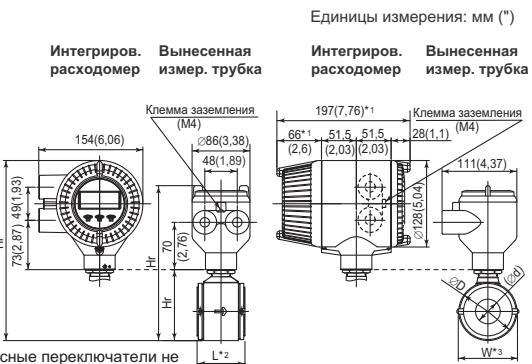

Модель	Код размера		0,25	0,32	040	050	065	080	100	125
	Размер		25(1) (1,25)	32 (1,25)	40 (1,5)	50(2) (2,5)	65 (2,6)	80(3) (3,9)	100(4) (4,6)	125(5) (5,9)
	Код футеровки		A,U	A,U	A,U	A,U D,G	A,U D,G	A,U D,G	A,U D,G	A,U D,G
Вынес. трубка	Конструкционная длина	L* ²	60 (2,36)	70 (2,76)	70 (2,76)	80 (3,15)	100 (3,94)	120 (4,72)	150 (5,91)	200 (7,87)
	Внеш.диам.	ØD	67,5 (2,66)	73 (2,87)	86 (3,39)	99 (3,90)	117 (4,61)	129 (5,08)	155 (6,10)	183 (7,20)
Интегр. расх-р	Внутр. диам. кольцо заземления	Ød	28 (1,10)	34 (1,34)	41 (1,61)	53 (2,09)	66 (2,60)	77 (3,03)	102 (4,02)	128 (5,04)
	Ширина	W ³	67,5 (2,66)	73 (2,87)	86 (3,39)	99 (3,90)	117 (4,61)	129 (5,08)	155 (6,10)	183 (7,20)
Вынес. трубка	Высота	H1	92 (3,62)	97 (3,82)	111 (4,37)	129 (5,08)	146 (5,75)	157 (6,18)	183 (7,20)	212 (8,35)
	Макс. высота	Hr	216 (8,50)	221 (8,70)	235 (9,25)	253 (9,96)	270 (10,6)	281 (11,1)	307 (12,1)	336 (13,2)
Интегр. расх-р	Вес, кг (фунты) ⁴		1,9 (4,1)	2,0 (4,5)	2,2 (4,9)	2,7 (5,8)	3,4 (7,6)	4,1 (9,1)	5,6 (12,3)	9,3 (20,4)
	Макс. высота	Hi	254 (9,98)	259 (10,2)	273(1) (0,73)	291 (11,4)	308 (12,1)	319 (12,5)	345 (13,6)	374 (14,7)
	Вес, кг (фунты)		3,6 (7,8)	3,7 (8,2)	3,9 (8,7)	4,4 (9,6)	5,1 (11,3)	5,8 (12,9)	7,3 (16,0)	11,0 (24,2)

*1: При выборе индикатора с кодом N вычтите 12 мм (0,47") из значения на рисунке. Для взрывозащищенного типа с индикатором добавьте 5 мм (0,2").

*2: В зависимости от выбранных кодов кольца заземления и опции прибавьте следующее значение к L (конструкционная длина).

Код кольца заземления	S, L, H, V	P, T	N
None	+0	+26	-2(0,08)
GA, GC, GD (Спец.прокладки)	+6(0,24)	+28(1,10)	-

*3: При выборе погружной измерительной трубы или кода опции DHC прилагаются водонепроницаемые уплотнители и 30-метровый кабель.


Прибавьте 9,5 кг (20,9 фунтов) к весу в таблице.

Номин. размер	25	32,40,50	65,80	100	125
W	+52,5(2,06)	+52(2,05)	+49(1,93)	+48(1,99)	+47(1,85)

*4: При выборе погружной измерительной трубы или кода опции DHC прилагаются водонепроницаемые уплотнители и 30-метровый кабель.

Прибавьте 9,5 кг (20,9 фунтов) к весу в таблице.

● Стандартные модели AXF, AXF150 – AXF300, соединение типа «сэндвич», футеровка PFA /полиуретаном/ натуральным мягким каучуком/каучуком EPDM

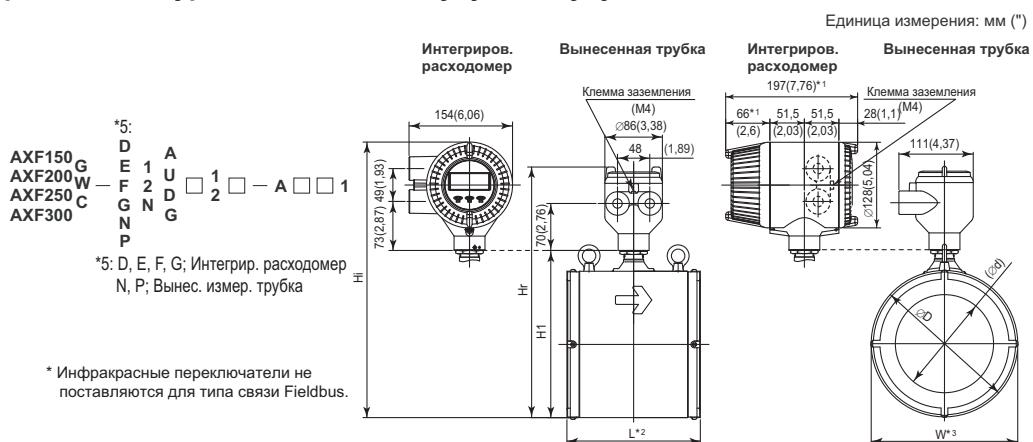

*5: D, E, F, G; Интегр. расходомер
N, P; Вынес. измер. трубка

Модель	Код размера		150	200	250	300
	Размер		150(6)	200(8)	250(10)	300(12)
	Код футеровки		A,U D,G	A,U D,G	A,U D,G	A,U D,G
Вынес. трубка	Конструкционная длина	L*2	200(7,87)	250(9,84)	300 (11,81)	350 (13,78)
	Внеш.диам.	ØD	202(7,95)	252(9,92)	310 (12,20)	358 (14,09)
	Внутр. диам. кольца заземления	Ød	146,1 (5,75)	193,6 (7,62)	243,7 (9,59)	294,7 (11,60)
	Ширина	W*3	202(7,95)	252(9,92)	310 (12,20)	358 (14,09)
Вынес. трубка	Высота	H1	243 (9,57)	293 (11,54)	351 (13,82)	399 (15,71)
	Макс. высота	Hr	367 (14,45)	417 (16,42)	475 (18,70)	523 (20,59)
	Вес, кг (фунты)*3		14,5 (32,0)	22,1 (48,7)	39,0 (86,0)	48,3 (106,5)
Интегр. расх-р	Макс. высота	Hi	405 (15,93)	455 (17,89)	513 (20,18)	561 (22,07)
	Вес, кг (фунты)		16,2 (35,7)	23,8 (52,4)	40,7 (89,7)	50,0 (110,2)

*1: При выборе индикатора с кодом N вычтите 12 мм (0,47") из значения на рисунке. Для взрывозащищенного типа с индикатором добавьте 5 мм (0,2").

*2: В зависимости от выбранных кодов кольца заземления и опций прибавьте следующее значение к L (конструкционная длина).

Номинальный размер: 150 - 200мм

Код кольца заземления	S, L, H, V	P, T	N
None	+0	+32(1,26)	-2(0,08)

Код опции (GA, GC, GD (Спец.прокладки)) +10(0,39) +48(1,5) --

Номинальный размер: 250 - 300мм

Код кольца заземления	S, L, H, V	P, T	N
Код опции "None"	+0	--	-2(0,08)


*3: При выборе конструкции электрода с кодом 2 прибавьте следующее значение к W (ширина).

Номинальный размер	150	200	250	300
W	+49(1,93)	+50(1,97)	+49(1,93)	+53(2,09)

*4: При выборе погружной измерительной трубы или кода опции DHC прилагаются водонепроницаемые уплотнители и 30-метровый кабель.

Прибавьте 9,5 кг (20,9 фунтов) к весу в таблице.

● Стандартные модели AXF, AXF002 – AXF010, сварное/муфтовое соединение, футеровка керамикой

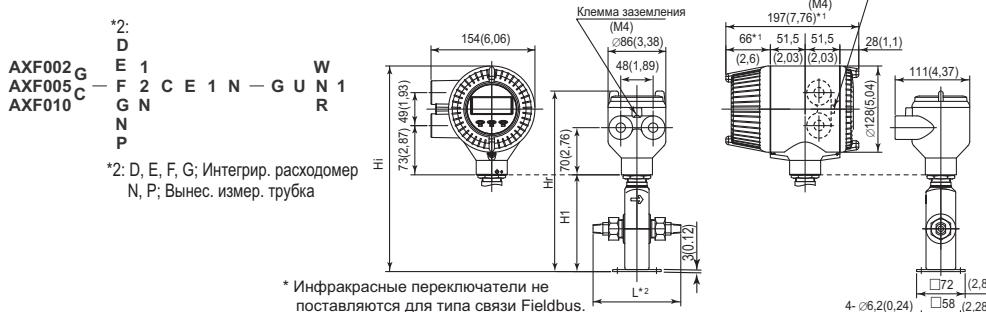


*2: D, E, F, G; Интегр. расходомер
N, P; Вынес. измер. трубка

Модель	Рабочее соединение		GUW (сварка)			GUN/GUR (муфта)		
	Код размера		002	005	010	002	005	010
	Размер		2,5 (0,1)	5 (0,2)	10 (0,4)	2,5 (0,1)	5 (0,2)	10 (0,4)
Вынес. трубка	Конструкц. длина		140(5,51)			130(5,12)		
	Высота		H1			144(5,67)		
Вынес. трубка	Макс. высота		Hr			268(10,55)		
	Вес, кг (фунты)		2,3(5,1)			2,3(5,1)		
Интегр. расх-р	Макс. высота		Hi			306(12,03)		
	Вес, кг (фунты)		4(8,8)			4(8,8)		

*1: При выборе индикатора с кодом N вычтите 12 мм (0,47") из значения на рисунке.

Для взрывозащищенного типа с индикатором добавьте 5 мм (0,2").

Муфтовое соединение




Сварное соединение



Размер	A	B	C	D
2,5	22(0,87)	8(0,31)	18,5(0,73)	R1/4
(0,1)	22(0,87)	8(0,31)	18,5(0,73)	NPT1/4
5	22(0,87)	8(0,31)	18,5(0,73)	R1/4
(0,2)	22(0,87)	8(0,31)	18,5(0,73)	NPT1/4
10	25(0,98)	10(0,39)	22,5(0,89)	R3/8
(0,4)	25(0,98)	10(0,39)	22,5(0,89)	NPT3/8

● Стандартные модели AXF, AXF015, соединение типа «сэндвич», керамическая футеровка

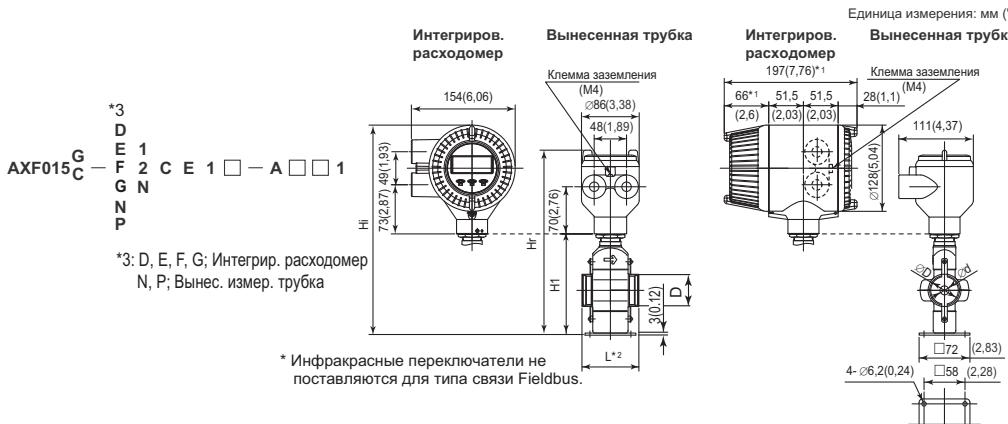

Модель	Код размера	015
	Размер	15 (0,5)
	Код футеровки	C
Вынес. трубка	Конструкционная длина	L*2 85(3,35)
	Внеш.диам.	ØD 44(1,73)
Интегр. расх-р	Внутр. диам. кольца заземления	Ød 15(0,59)
	Высота	H1 144(5,67)
Вынес. трубка	Макс. высота	Hr 268(10,55)
	Вес, кг (фунты)	2,3(5,1)
Интегр. расх-р	Макс. высота	Hi 306(12,03)
	Вес, кг (фунты)	4(8,8)

*1: При выборе индикатора с кодом N вычтите 12 мм (0,47") из значения на рисунке.
Для взрывозащищенного типа с индикатором добавьте 5 мм (0,2").

*2: В зависимости от выбранных кодов кольца заземления и опции прибавьте следующее значение к L (конструкционная длина).

Код кольца заземления	S, L, H, V	P, T	N
L (конструкц. длина)	+0	+22(0,87)	-6(0,24)

● Стандартные модели AXF, AXF025 – AXF100, соединение типа «сэндвич», керамическая футеровка




Модель	Код размера	025	040	050	080	100
	Размер	25(1)	40(1,5)	50(2)	80(3)	100(4)
	Код футеровки	C	C	C	C	C
Вынес. трубка	Конструкц. длина	L*2 93(3,66)	106(4,17)	120(4,72)	160(6,30)	180(7,09)
	Внеш.диам.	ØD 67,5 (2,66)	86(3,39)	99(3,90)	129(5,08)	155(6,10)
Интегр. расх-р	Внутр. диам. кольц. зазем.	Ød 27(1,06)	40(1,57)	52(2,05)	81(3,19)	98(3,86)
	Высота	H1 92(3,62)	111(4,37)	129(5,08)	157(6,18)	183(7,20)
Вынес. трубка	Макс. высота	Hr 216(8,50)	235(9,25)	253(9,96)	281 (11,06)	307 (12,09)
	Вес, кг (фунты) ^{*3}	2,3(5,1)	3,2(7,0)	4,1(9,0)	6,8(15,0)	9,6(21,1)
Интегр. расх-р	Макс. высота	Hi 254(9,98)	273 (10,73)	291 (11,44)	319 (12,54)	345 (13,56)
	Вес, кг (фунты)	4,0(8,8)	4,9(10,8)	5,8(12,7)	8,5(18,8)	11,3 (24,9)

*1: При выборе индикатора с кодом N вычтите 12 мм (0,47") из значения на рисунке.
Для взрывозащищенного типа с индикатором добавьте 5 мм (0,2").

*2: В зависимости от выбранных кодов кольца заземления и опции прибавьте следующее значение к L (конструкционная длина).

Код кольца заземления	S, L, H, V	P, T	N
L (конструкц. длина)	+0	+22(0,87)	-6(0,24)

● Стандартные модели AXF, AXF150, AXF200, соединение типа «сэндвич», керамическая футеровка

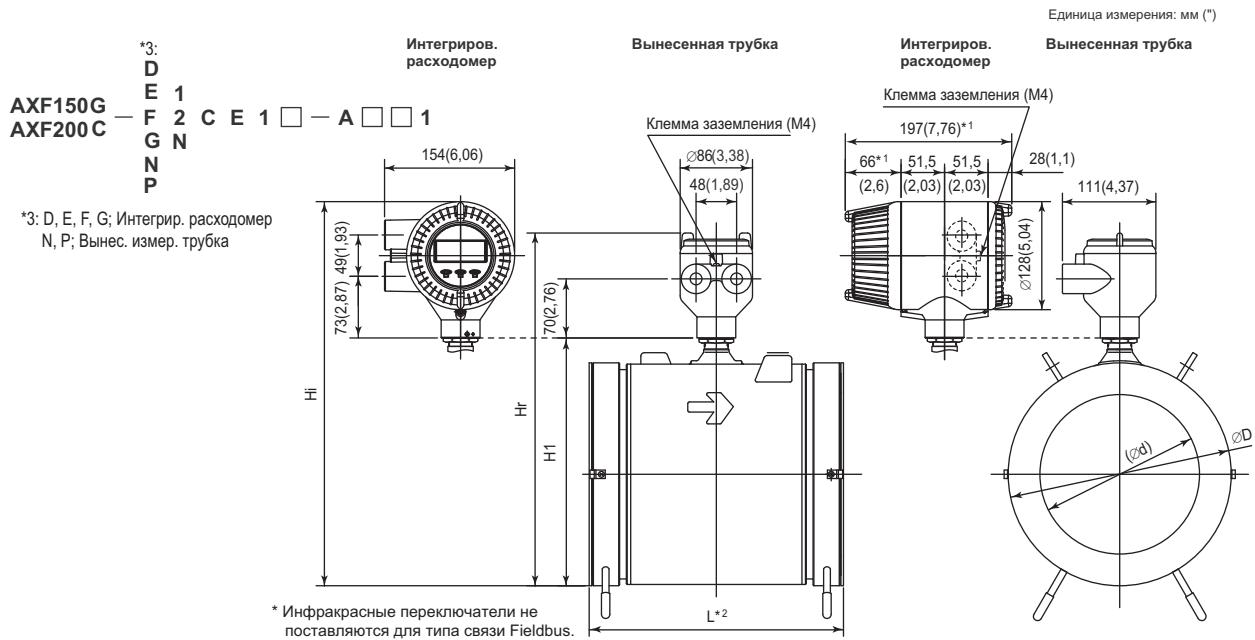

Модель	Код размера		150	200
	Размер		150(6)	200(8)
	Код футеровки		C	C
Вынес. трубка	Конструкционная длина	L*2	232(9,13)	302(11,89)
	Внеш.диам.	ØD	214(8,43)	264(10,39)
Интегр. расх-р	Внутр. диам. кольца заземления	Ød	144(5,67)	192(7,56)
	Высота	H1	254(10,00)	304(11,97)
Вынес. трубка	Макс. высота	Hr	378(14,88)	428(16,85)
	Вес, кг (фунты)		20,2(44,5)	33,5(73,9)
Интегр. расх-р	Макс. высота	Hi	416(16,36)	466(18,33)
	Вес, кг (фунты)		21,9(48,3)	35,2(77,6)


*1: При выборе индикатора с кодом N вычтите 12 мм (0,47") из значения на рисунке.
Для взрывозащищенного типа с индикатором добавьте 5 мм (0,2").

*2: В зависимости от выбранных кодов кольца заземления и опции прибавьте следующее значение к L (конструкционная длина).

Код кольца заземления	S, L, H, V	P, T	N
L (конструкц. длина)	+0	+30(1,18)	-6(0,24)

- Стандартные модели AXF, AXF002 – AXF015, фланцевое соединение JIS/ANSI/DIN, футеровка PFA

Единица измерения: мм (")

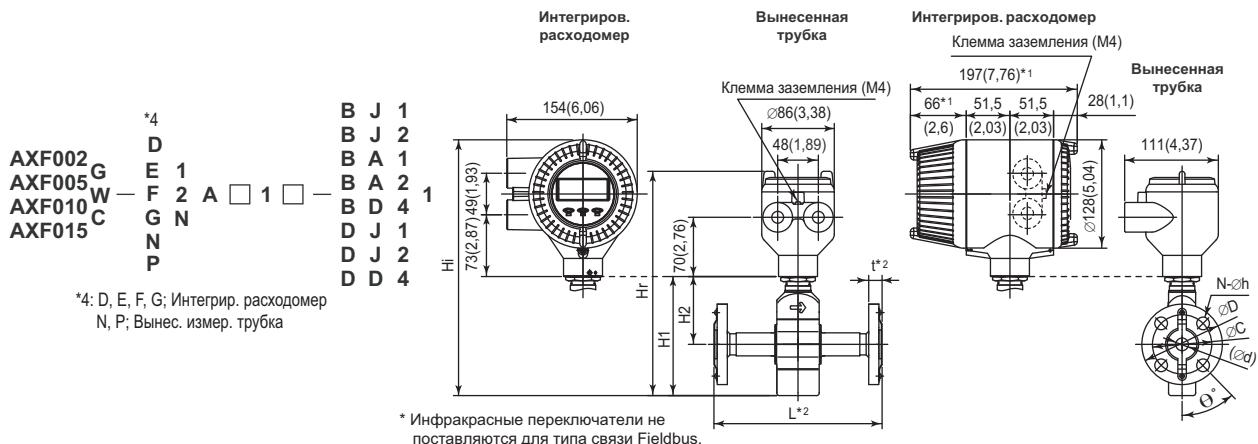

*1: При выборе индикатора с кодом N вычтите 12 мм (0,47") из значения на рисунке. Для взрывозащищенного типа с индикатором добавьте 5 мм (0,2").


*2: В зависимости от выбранных кодов кольца заземления и опции прибавьте следующее значение к L (конструкционная длина) и t (толщина фланца).

		L	t	L	t	L	t
Код колца заземления		S, L, H, V		P, T		N	
Код опции	None	+0	+0	+26(1,02)	+13(0,51)	-2(0,08)	-1(0,04)
	GA, GC, GD (Спец.прокладки)	+8(0,31)	+4(0,16)	+30(1,18)	+15(0,59)	-	-

*3: При выборе погружной измерительной трубы или кода опции DHC прилагаются водонепроницаемые уплотнители и 30-метровый кабель.

Прибавьте 9,5 кг (20,9 фунтов) к весу в таблице.

● Стандартные модели AXF, AXF025 – AXF050, фланцевое соединение JIS/ANSI/DIN, футеровка PFA /полиуретаном/ натуральным мягким каучуком/каучуком EPDM

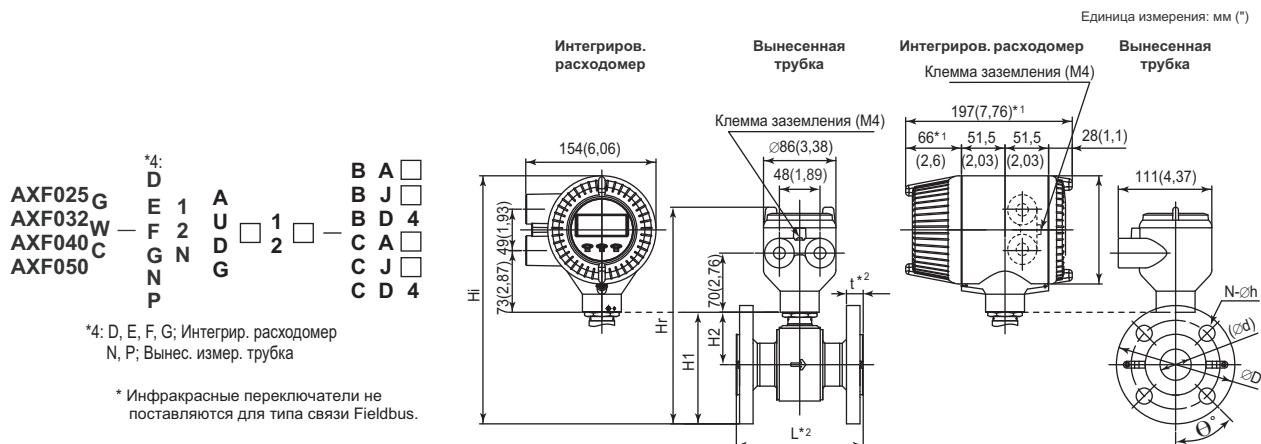

Модель	Соединение с проц.	BJ1 (JIS10K)			BJ/CJ1 (JIS10K)			BJ2 (JIS20K)			BJ/CJ2 (JIS20K)			BA1 (ANSI класс 150)			BA1/CAT (ANSI Class 150)			BA2 (ANSI класс 300)			BA2/CAT (ANSI Class 300)			BD4 (DIN PN40)				
	Код размера	025	032	040	050	025	032	040	050	025	032	040	050	025	032	040	050	025	032	040	050	025	032	040	050	025	032	040	050	
	Размер	25 (1,25)	32 (1,25)	40 (1,5)	50 (2)	32 (1)	40 (1,25)	50 (1,5)	50 (2)	25 (1)	32 (1,25)	40 (1,5)	50 (2)	25 (1)	32 (1,25)	40 (1,5)	50 (2)	25 (1)	32 (1,25)	40 (1,5)	50 (2)	25 (1)	32 (1,25)	40 (1,5)	50 (2)	25 (1)	32 (1,25)	40 (1,5)	50 (2)	
Вынес. трубка	Конструкцион. длина	L ^o ² (7,87)	200 (7,87)	200 (7,87)	200 (7,87)	200 (7,87)	200 (7,87)	200 (7,87)	200 (7,87)	200 (7,87)	200 (7,87)	200 (7,87)	200 (7,87)	200 (7,87)	200 (7,87)	200 (7,87)	200 (7,87)	200 (7,87)	200 (7,87)	200 (7,87)	200 (7,87)	200 (7,87)	200 (7,87)	200 (7,87)	200 (7,87)	200 (7,87)	200 (7,87)			
	Внеш.диам.	ØD (4,92)	125 (5,31)	135 (5,31)	140 (5,31)	155 (6,10)	125 (4,92)	135 (5,31)	140 (5,31)	155 (6,10)	108,0 (117,3)	117,3 (127,0)	127,0 (132,4)	124,0 (155,4)	132,4 (165,1)	132,4 (175,1)	132,4 (185,1)	132,4 (195,1)	132,4 (205,1)	132,4 (215,1)	132,4 (225,1)	132,4 (235,1)	132,4 (245,1)	132,4 (255,1)	132,4 (265,1)	132,4 (275,1)	132,4 (285,1)	132,4 (295,1)	132,4 (305,1)	132,4 (315,1)
	Толщина	t ^o ² (0,71)	18 (0,71)	20 (0,71)	20 (0,71)	22 (0,71)	22 (0,71)	22 (0,71)	22 (0,71)	22 (0,71)	18,2 (0,72)	18,2 (0,72)	18,2 (0,72)	18,2 (0,72)	18,2 (0,72)	18,2 (0,72)	18,2 (0,72)	18,2 (0,72)	18,2 (0,72)	18,2 (0,72)	18,2 (0,72)	18,2 (0,72)	18,2 (0,72)	18,2 (0,72)	18,2 (0,72)	18,2 (0,72)	18,2 (0,72)	18,2 (0,72)		
	Внутр.диаметр кольца заземл.	Ød (1,10)	28 (1,34)	34 (1,34)	41 (1,34)	53 (1,34)	28 (1,34)	34 (1,34)	41 (1,34)	53 (1,34)	28 (1,34)	34 (1,34)	41 (1,34)	53 (1,34)	28 (1,34)	34 (1,34)	41 (1,34)	53 (1,34)	28 (1,34)	34 (1,34)	41 (1,34)	53 (1,34)	28 (1,34)	34 (1,34)	41 (1,34)	53 (1,34)	28 (1,34)	34 (1,34)		
	Диам.дел.окр.	ØC (3,54)	90 (3,94)	100 (3,94)	105 (3,94)	120 (3,94)	90 (3,94)	100 (3,94)	105 (3,94)	120 (3,94)	79,2 (88,9)	88,9 (98,6)	98,6 (114,3)	120,7 (127,0)	88,9 (98,6)	98,6 (114,3)	120,7 (127,0)	88,9 (98,6)	98,6 (114,3)	120,7 (127,0)	88,9 (98,6)	98,6 (114,3)	120,7 (127,0)	88,9 (98,6)	98,6 (114,3)	120,7 (127,0)	88,9 (98,6)	98,6 (114,3)		
	Шаг разм.болтов	Θ° ^o ²	45 (4)	45 (4)	45 (4)	45 (4)	45 (4)	45 (4)	45 (4)	45 (4)	22,5 (15,7)	22,5 (15,7)	22,5 (15,7)	22,5 (15,7)	22,5 (15,7)	22,5 (15,7)	22,5 (15,7)	22,5 (15,7)	22,5 (15,7)	22,5 (15,7)	22,5 (15,7)	22,5 (15,7)	22,5 (15,7)	22,5 (15,7)	22,5 (15,7)	22,5 (15,7)	22,5 (15,7)			
Интегр. расх-р	Диам. отв.	Øh (0,75)	19 (0,75)	19 (0,75)	19 (0,75)	19 (0,75)	19 (0,75)	19 (0,75)	19 (0,75)	19 (0,75)	15,7 (19,1)	15,7 (19,1)	15,7 (19,1)	15,7 (19,1)	15,7 (19,1)	15,7 (19,1)	15,7 (19,1)	15,7 (19,1)	15,7 (19,1)	15,7 (19,1)	15,7 (19,1)	15,7 (19,1)	15,7 (19,1)	15,7 (19,1)	15,7 (19,1)	15,7 (19,1)	15,7 (19,1)			
	Число отвер-й	N	4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	8 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)		
	Высота	H1 (4,74)	120 (5,05)	128 (5,05)	138 (5,05)	157 (6,16)	120 (4,74)	128 (5,05)	138 (5,05)	157 (6,16)	112 (4,71)	120 (4,71)	131 (5,17)	155 (6,11)	128 (4,72)	120 (5,02)	131 (5,17)	155 (6,13)	128 (4,72)	120 (5,02)	131 (5,17)	155 (6,13)	128 (4,72)	120 (5,02)	131 (5,17)	155 (6,13)	128 (4,72)	120 (5,02)	131 (5,17)	
	Высота	H2 (2,28)	58 (2,40)	61 (2,40)	68 (2,40)	79 (2,40)	58 (2,40)	61 (2,40)	68 (2,40)	79 (2,40)	58 (2,40)	61 (2,40)	68 (2,40)	79 (2,40)	58 (2,40)	61 (2,40)	68 (2,40)	79 (2,40)	58 (2,40)	61 (2,40)	68 (2,40)	79 (2,40)	58 (2,40)	61 (2,40)	68 (2,40)	79 (2,40)	58 (2,40)	61 (2,40)		
	Макс.высота	Hr (9,62)	244 (9,94)	252 (10,31)	262 (10,31)	281 (10,31)	244 (9,62)	252 (9,94)	262 (10,31)	281 (10,31)	236 (9,59)	244 (9,59)	255 (10,05)	279 (9,60)	224 (9,60)	252 (9,60)	270 (10,61)	286 (9,60)	255 (9,60)	270 (10,61)	286 (9,60)	255 (9,60)	270 (10,61)	286 (9,60)	255 (9,60)	270 (10,61)	286 (9,60)	255 (9,60)		
	Вес, кг (фунт)	*3 (9,8)	4,4 (11,7)	5,3 (12,6)	5,7 (12,6)	6,8 (12,6)	4,8 (12,6)	5,7 (12,6)	6,2 (12,6)	7,0 (12,6)	3,9 (12,6)	4,5 (12,6)	5,4 (12,6)	7,4 (12,6)	5,0 (12,6)	5,8 (12,6)	7,8 (12,6)	9,0 (12,6)	4,7 (12,6)	6,1 (12,6)	8,7 (12,6)	10,7 (12,6)	4,7 (12,6)	6,1 (12,6)	8,7 (12,6)	10,7 (12,6)	4,7 (12,6)	6,1 (12,6)		
Интегр. расх-р	Макс.высота	Hi (11,09)	282 (11,41)	290 (11,41)	299 (11,41)	318 (11,41)	282 (11,41)	290 (11,41)	299 (11,41)	318 (11,41)	273 (12,52)	281 (12,52)	293 (12,52)	317 (12,52)	273 (12,52)	281 (12,52)	293 (12,52)	317 (12,52)	273 (12,52)	281 (12,52)	293 (12,52)	317 (12,52)	273 (12,52)	281 (12,52)	293 (12,52)	317 (12,52)	273 (12,52)	281 (12,52)		
	Вес, кг (фунт)	6,1 (13,5)	7,0 (15,5)	7,4 (16,4)	8,5 (16,4)	6,5 (16,4)	7,4 (16,4)	7,9 (16,4)	8,7 (16,4)	7,4 (16,4)	5,6 (16,4)	6,2 (16,4)	7,1 (16,4)	9,1 (16,4)	5,6 (16,4)	6,2 (16,4)	7,1 (16,4)	9,1 (16,4)	5,6 (16,4)	6,2 (16,4)	7,1 (16,4)	9,1 (16,4)	5,6 (16,4)	6,2 (16,4)	7,1 (16,4)	9,1 (16,4)	5,6 (16,4)	6,2 (16,4)		

*1: При выборе индикатора с кодом N вычтите 12 мм (0,47") из значения на рисунке. Для взрывозащищенного типа с индикатором добавьте 5 мм (0,2").


*2: В зависимости от выбранных кодов кольца заземления и опции прибавьте следующее значение к L (конструкционная длина) и t (толщина фланца).

	L	t	L	t	L	t
Код кольца заземления	S, L, H, V		P, T		N	
Код опции	None	+0	+0	+26(1,02) +13(0,51) -2(0,08) -1(0,04)		
	GA, GC, GD (Спец.прокладки)	+8(0,31)	+4(0,16)	+30(1,18) +15(0,59)	-	-

*3: При выборе погружной измерительной трубы или кода опции DHC прилагаются водонепроницаемые уплотнители и 30-метровый кабель.

Прибавьте 9,5 кг (20,9 фунтов) к весу в таблице.

● Стандартные модели AXF, AXF065 – AXF125, фланцевое соединение JIS/ANSI/DIN, футеровка PFA /полиуретаном/ натуральным мягким каучуком/каучуком EPDM

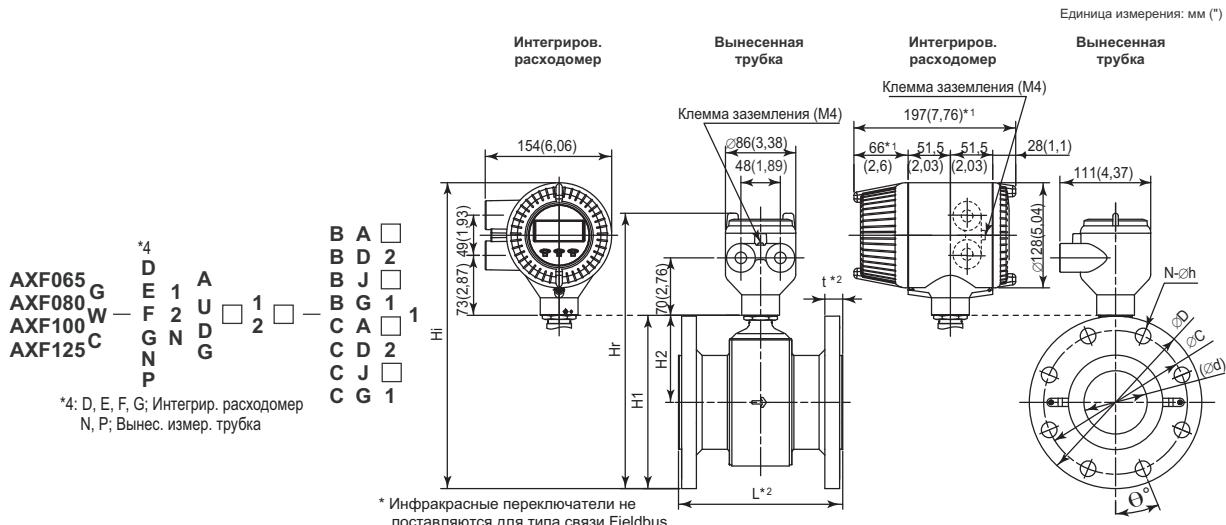

Модель	Соединение с процессом		BJ1,CJ1 (JIS 10K)			BJ2,CJ2 (JIS 20K)			BG1,CG1 (JIS F12)			BA1,CA1 (ANSI класс 150)			BA2,CA2(ANSI класс 300)			BD2,CD2(DIN PN16)							
	Код размера		065	080	100	125	065	080	100	125	080	100	125	065	080	100	125	065	080	100	125				
	Размер		(2,5)	(3)	(4)	(5)	(2,5)	(3)	(4)	(5)	(2,5)	(3)	(4)	(2,5)	(3)	(4)	(5)	(2,5)	(3)	(4)	(5)				
	Код фланцовки	A.U	A.U	A.U	A.U	A.U	A.U	A.U	A.U	A.U	A.U	A.U	A.U	A.U	A.U	A.U	A.U	A.U	A.U	A.U					
	Конструкцион. длина	L ^{g²}	200	250	250	200	250	250	200	250	250	200	250	250	200	250	250	200	250	250	250				
	Внеш. диаметр	ØD	175	185	210	250	175	200	225	270	211	238	263	177,8	190,5	228,6	254,0	279,4	183	200	220	250			
	Толщина	t ²	29	29	22	24	24	26	28	30	22	29	29	26,4	27,9	27,9	29,4	32,4	35,8	39,1	24	24	26		
Вынес. трубка	Внутр.диаметр, кольцо заземления	Ød	102	128	66	102	128	66	102	128	66	102	128	66	77	102	128	66	77	102	128	66	77		
	Диам. дел.окр.	ØC	140	150	175	210	140	160	185	225	168	195	220	139,7	152,4	190,5	215,9	149,4	168,1	200,2	235,0	145	160	180	
	Шаг разм.болтов	Θ°	45	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	45	45	30	45	45	22,5	22,5	22,5	22,5	45	22,5	22,5	22,5		
	Диаметр отв.	Øh	(0,75)	(0,75)	(0,75)	(0,91)	(0,75)	(0,91)	(0,91)	(0,91)	(0,75)	(0,75)	(0,75)	(0,75)	(0,75)	(0,75)	(0,75)	(0,75)	(0,75)	(0,75)	(0,75)	(0,75)			
	Число отверст.	H1	19	19	19	23	19	23	23	25	19	19	19	19,1	19,1	19,1	22,4	22,4	22,4	22,4	19	19	19		
	Высота	H1	175	185	211	245	175	193	218	255	198	225	252	176	188	220	247	197	233	260	180	193	216	245	
	Высота	H2	93	93	106	129	93	106	120	130	93	106	120	87	93	106	120	87	93	106	120	87	93	106	
Вынес. трубка	Макс. высота	Hr	299	309	335	369	299	317	342	379	322	349	376	300	312	344	371	306	321	357	384	304	317	340	369
	Вес, кг (фунт)	*3	9,0	9,6	12,4	17,4	9,3	12,4	16,9	24,7	12,2	15,5	19,5	10,8	12,9	17,7	20,8	12,6	16,6	26,8	34,9	10,6	11,9	14,5	19,3
	Макс. высота	Hi	10,7	11,3	14,1	19,1	11,0	14,1	18,6	26,4	13,9	17,2	21,2	12,5	14,6	19,4	22,5	14,3	18,3	28,5	36,6	12,3	13,6	16,2	21,0
Интегр. расх-р	Вес, кг (фунт)		(23,5)	(25,0)	(31,0)	(42,1)	(24,3)	(31,0)	(41,0)	(58,3)	(30,7)	(37,8)	(46,8)	(27,5)	(32,2)	(42,8)	(31,4)	(40,4)	(28,0)	(27,1)	(29,9)	(35,7)	(46,2)		

*1: При выборе индикатора с кодом N вычтите 12 мм (0,47") из значения на рисунке. Для взрывозащищенного типа с индикатором добавьте 5 мм (0,2").


*2: В зависимости от выбранных кодов кольца заземления и опции прибавьте следующее значение к L (конструкционная длина) и t (толщина на фланце).

	L	t	L	t	L	t
Код кольца заземления	S, L, H, V		P, T		N	
None	+0	+0	+26(1,02)+13(0,51)	-2(0,08)	-1(0,04)	
Код опции						
GA, GC, GD (Спец.прокладки)	+8(0,31)	+4(0,16)	+30(1,18)+15(0,59)	--	--	

*3: При выборе погружной измерительной трубы или кода опции DHC прилагаются водонепроницаемые уплотнители и 30-метровый кабель.

Прибавьте 9,5 кг (20,9 фунтов) к весу в таблице

● Стандартные модели AXF, AXF150, AXF200, фланцевое соединение JIS/ANSI/DIN, футеровка PFA /полиуретаном/ натуральным мягким каучуком/каучуком EPDM

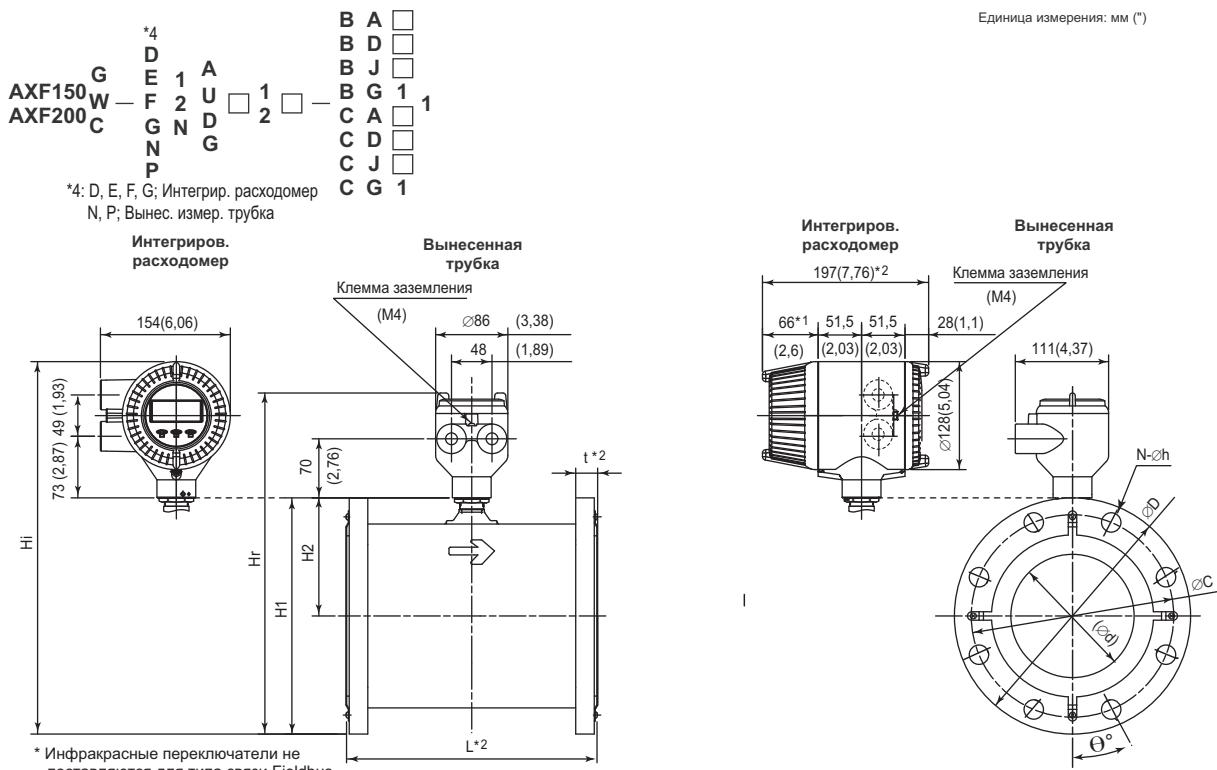

Модель	Соединение с проц,	BJ1/CJ1(JIS10K)		BJ2/CJ2(JIS20K)		BG1/CG1(JIS12)		BA1/CA1(ANSI Class 150)		BA2/CA2(ANSI Class 300)		BD1/CD1(DIN PN10)		BD2/CD2(DIN PN16)		
	Код размера	150	200	150	200	150	200	150	200	150	200	200	200	150	200	
	Размер	150 (6)	200 (8)	150 (6)	200 (8)	150 (6)	200 (8)	150 (6)	200 (8)	150 (6)	200 (8)	200 (8)	200 (8)	150 (6)	200 (8)	
	Код футеровки	A.U	A.U	A.U	A.D	A.U	A.D	A.U	A.U	A.U	A.D	A.U	A.U	A.U	A.D	
	Конструкц. длина	L ^{*2} (11,81)	300 (13,78)	350 (13,81)	300 (13,78)	350 (13,78)	300 (11,81)	350 (13,78)	300 (11,81)	350 (13,78)	300 (11,81)	350 (13,78)	300 (11,81)	350 (13,78)	300 (11,81)	350 (13,78)
	Внеш. диаметр	ØD (11,02)	280 (12,99)	330 (12,01)	305 (13,78)	350 (11,42)	290 (13,46)	342 (11,00)	279,4 (13,50)	342,9 (12,50)	317,5 (15,00)	381,0 (13,39)	340 (11,22)	285 (13,39)	340 (11,22)	340 (13,39)
	Толщина	t ^{*2} (1,06)	27 (1,06)	27 (1,30)	33 (1,38)	35 (1,06)	27 (1,14)	29 (1,20)	30,4 (1,31)	33,4 (1,31)	43,5 (1,71)	46,1 (1,81)	29 (1,14)	27 (1,06)	27 (1,14)	29 (1,14)
	Внутр. диаметр кольца заземл.	Ød (5,75)	146,1 (7,62)	193,6 (7,62)	146,1 (7,62)	193,6 (7,62)	146,1 (7,62)	193,6 (7,62)	146,1 (5,75)	193,6 (5,75)	146,1 (7,62)	193,6 (7,62)	193,6 (5,75)	193,6 (7,62)	146,1 (5,75)	193,6 (7,62)
	Диам. дел. окр.	ØC (9,45)	240 (11,42)	290 (10,24)	260 (12,01)	305 (9,72)	247 (11,77)	299 (9,50)	241,3 (11,75)	298,5 (10,62)	269,7 (13,00)	330,2 (11,61)	295 (9,45)	240 (11,61)	295 (9,45)	240 (11,61)
	Шаг разм. болтов	Ø°	22,5	15	15	15	30	22,5	22,5	22,5	15	15	22,5	22,5	22,5	15
	Диам. отв.	Øh (0,91)	23 (0,91)	23 (0,91)	25 (0,98)	25 (0,98)	19 (0,75)	19 (0,75)	22,4 (0,88)	22,4 (0,88)	22,4 (0,88)	25,4 (1,00)	23 (0,91)	23 (0,91)	23 (0,91)	23 (0,91)
	Число отверст.	N	8	12	12	12	6	8	8	8	12	12	8	8	8	12
	Высота	H1	281 (11,06)	331 (13,03)	294 (11,56)	341 (13,43)	286 (11,26)	337 (13,27)	281 (11,05)	337 (13,29)	300 (11,80)	357 (14,04)	336 (13,23)	284 (11,16)	336 (13,23)	284 (11,16)
	Высота	H2	141 (5,55)	166 (6,54)	141 (5,55)	166 (6,54)	141 (5,55)	166 (6,54)	141 (5,55)	166 (6,54)	141 (5,55)	166 (6,54)	166 (5,55)	141 (6,54)	166 (5,55)	166 (6,54)
	Макс.высота	Hr	405 (15,94)	455 (17,91)	418 (16,44)	465 (18,31)	410 (16,14)	461 (18,15)	405 (15,93)	461 (18,17)	424 (16,68)	481 (18,92)	460 (18,11)	408 (16,04)	460 (18,11)	408 (16,04)
	Вынес. трубка	Вес, кг (фунт)* ³	27,8 (61,3)	37,3 (81,2)	37,1 (81,4)	51,9 (114,4)	29,9 (65,9)	43,2 (95,3)	30,9 (68,0)	49,2 (108,4)	52,5 (115,7)	78,8 (173,7)	42,5 (93,7)	28,7 (63,2)	41,9 (92,5)	41,9 (63,2)
	Интегр. расх-р	Макс.высота	Hi	443 (17,42)	493 (19,39)	456 (17,95)	503 (19,80)	448 (17,62)	499 (19,63)	442 (17,41)	499 (19,64)	461 (18,16)	518 (20,39)	498 (19,59)	445 (17,52)	498 (19,59)
	Вес, кг (фунт)			29,5 (65,0)	39,0 (86,0)	38,8 (85,5)	53,6 (118,2)	31,6 (69,7)	44,9 (99,0)	52,6 (71,8)	50,9 (112,2)	54,2 (119,5)	80,5 (177,5)	44,2 (97,5)	30,4 (66,9)	43,6 (96,2)

*1: При выборе индикатора с кодом N вычтите 12 мм (0,47") из значения на рисунке. Для взрывозащищенного типа с индикатором добавьте 5 мм (0,2").

*2: В зависимости от выбранных кодов кольца заземления и опции прибавьте следующее значение к L (конструкционная длина) и t (толщине на фланце).

	L	t	L	t	L	t
Код кольца заземления	S, L, H, V		P, T		N	
Код опции	None	+0	+0	+32(1,26)	+16(0,63)	-2(0,08)

*3: При выборе погружной измерительной трубы или кода опции DHC прилагаются водонепроницаемые уплотнители и 30-метровый кабель.


Прибавьте 9,5 кг (20,9 фунтов) к весу в таблице.

● Стандартные модели AXF, AXF250 – AXF400, фланцевое соединение JIS/ANSI/DIN, футеровка PFA /полиуретаном/ натуральным мягким каучуком/каучуком EPDM

		B	A	□
		D	E	1
AXF250	G	E	1	A
AXF300	W	F	2	U
AXF350	C	G	N	D
AXF400	N	G	C	D
	P		C	J
			C	G
			G	1


*4: D, E, F, G; Интегрир., расходомер
N, P; Вынес, измер, трубка

Интегриров.
расходомер

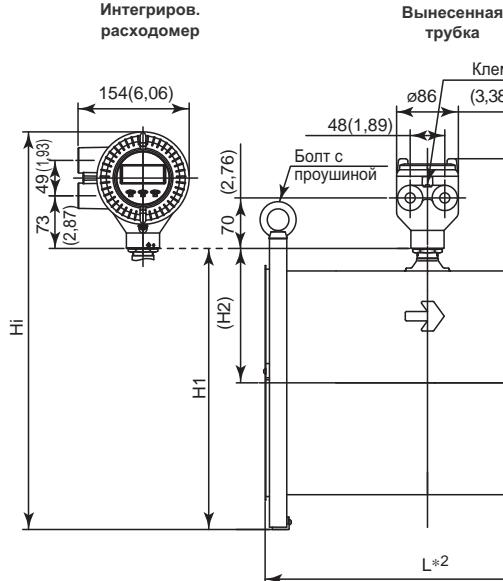

* Инфракрасные переключатели не
поставляются для типа связи Fieldbus.

Единица измерения: мм ("")

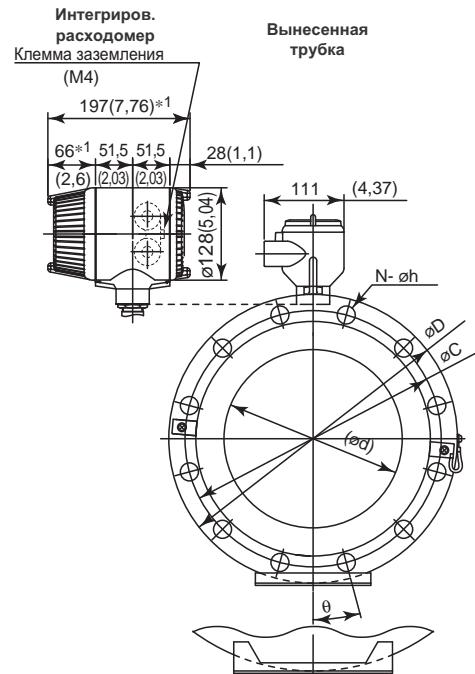

для AXF300, AXF350, AXF400

Модель	Соединение с проц.	BJ1/CJ1(JIS10K)			BJ2/CJ2 (JIS20K)			BG1(CG1(JIS F12)			BA1/CA1(ANSI Class 150)			BA2/CA2 (ANSI Class 300)			BD1/CD1(DIN PN10)			BD2/CD2 (DIN PN16)				
		Код размера	250	300	350	400	250	300	350	400	250	300	350	400	250	300	250	300	350	400	250	300		
	Размер	250 (10) 300 (12) 350 (14) 400 (16)	300 (10) 350 (12) 400 (14)	350 (10) 400 (12) 450 (14)	400 (10) 450 (12) 500 (14)	250 (10) 300 (12) 350 (14) 400 (16)	300 (10) 350 (12) 400 (14)	350 (10) 400 (12) 450 (14)	400 (10) 450 (12) 500 (14)	250 (10) 300 (12) 350 (14) 400 (16)	300 (10) 350 (12) 400 (14)	350 (10) 400 (12) 450 (14)	400 (10) 450 (12) 500 (14)	250 (10) 300 (12) 350 (14) 400 (16)	300 (10) 350 (12) 400 (14)	350 (10) 400 (12) 450 (14)	400 (10) 450 (12) 500 (14)	250 (10) 300 (12) 350 (14) 400 (16)	300 (10) 350 (12) 400 (14)	350 (10) 400 (12) 450 (14)	400 (10) 450 (12) 500 (14)	250 (10) 300 (12) 350 (14) 400 (16)	300 (10) 350 (12) 400 (14)	350 (10) 400 (12) 450 (14)
Вынес. трубка	Конструкцион. длина	L ₀ ^{*2} (17,72)	450 (19,69)	500 (21,65)	550 (23,62)	600 (17,72)	450 (19,69)	500 (21,65)	550 (23,62)	600 (17,72)	500 (19,69)	550 (21,65)	600 (17,72)	500 (19,69)	550 (21,65)	600 (17,72)	500 (19,69)	550 (21,65)	600 (17,72)	500 (19,69)	550 (21,65)	600 (17,72)	500 (19,69)	
	Внеш. диам.	φD	400 (15,75)	445 (17,52)	490 (19,29)	560 (22,05)	430 (16,93)	480 (18,90)	410 (16,14)	464 (18,27)	530 (20,87)	582 (22,91)	406,4 (16,00)	482,4 (19,00)	533,4 (21,00)	596,4 (23,50)	444,5 (17,50)	520,4 (19,50)	595 (15,55)	445 (17,52)	505 (19,88)	565 (22,24)	405 (15,94)	460 (18,11)
	Толщина	t ^{*2} (1,26)	32 (1,34)	34 (1,42)	36 (1,50)	38 (1,65)	42 (1,73)	32 (1,26)	34 (1,42)	36 (1,42)	32 (1,50)	36 (1,57)	38,2 (1,78)	45,1 (2,19)	55,7 (2,31)	66,6 (2,34)	34 (1,34)	34 (1,42)	36 (1,42)	36 (1,42)	34 (1,42)	36 (1,42)	36 (1,42)	
	внутр. диаметр кольца заземл.	φd	243 (9,57)	291,3 (11,47)	323,4 (12,73)	373,5 (14,70)	243 (9,57)																	
	Диам. дел. окр.	φC	355 (13,98)	400 (15,75)	445 (17,52)	510 (20,08)	380 (14,96)	430 (16,93)	414 (14,17)	472 (16,30)	524 (18,58)	560 (20,63)	431,8 (14,25)	476,3 (17,00)	539,8 (18,75)	587,4 (21,25)	450,9 (15,25)	507,6 (17,75)	559,8 (17,78)	450,9 (17,78)	507,6 (17,78)	559,8 (17,78)	450,9 (17,78)	507,6 (17,78)
	Шаг размещ. болтов	θ°	15	11,25	11,25	11,25	15	11,25	22,5	18	18	15	15	15	15	11,25	11,25	15	15	11,25	11,25	15	15	
	Диам. отв.	øh	25 (0,98)	25 (0,98)	25 (0,98)	27 (1,06)	27 (1,06)	27 (1,06)	27 (0,91)	27 (0,91)	25 (0,98)	25 (1,00)	25,4 (1,12)	28,4 (1,12)	28,4 (1,12)	31,8 (1,25)	22 (0,87)	22 (0,87)	22 (0,87)	22 (0,87)	26 (1,02)	26 (1,02)	26 (1,02)	
	Число отверст.	N	12	16	16	16	12	16	8	10	10	12	12	12	12	16	16	12	12	16	16	12	12	
	Высота	H1	400 (15,75)	447 (17,60)	491 (19,33)	553 (23,12)	415 (16,34)	464 (15,94)	405 (17,95)	456 (20,12)	511 (20,87)	564 (22,20)	403 (18,35)	466 (20,16)	512 (22,52)	572 (16,61)	485 (19,09)	547 (15,63)	447 (17,60)	506 (19,61)	556 (21,89)	402 (15,83)	454 (17,87)	
	Высота	H2	197 (7,76)	221 (8,70)	243 (9,57)	270 (10,63)	197 (7,76)																	
	Высота	H3	454 (17,87)	499 (19,65)	553 (21,77)	623 (24,53)	484 (19,06)	534 (21,02)	464 (18,27)	518 (20,39)	593 (23,35)	645 (25,39)	537 (25,39)	596 (25,39)	600 (25,39)	449 (21,46)	499 (19,65)	575 (22,42)	449 (17,68)	499 (19,65)	568 (22,36)	459 (24,72)	514 (18,07)	
Вынес. трубка	Макс.высота	Hr	524 (20,63)	571 (22,48)	615 (24,21)	677 (26,65)	538 (22,23)	588 (23,15)	529 (22,83)	635 (25,00)	688 (20,75)	727 (25,04)	590 (27,40)	636 (21,50)	696 (23,98)	546 (20,51)	609 (22,48)	622 (24,49)	680 (26,77)	526 (20,71)	578 (22,76)			
	Вес, кг (ф.)	*3	70,0 (154,3)	78,0 (172,0)	107,0 (235,9)	135,0 (257,1)	98,5 (217,2)	114,5 (252,4)	85,0 (161,7)	121,2 (187,4)	137,0 (267,2)	183,4 (301,9)	104,8 (231,0)	151,8 (334,7)	185,3 (408,5)	133,0 (293,1)	176,7 (389,5)	73,0 (161,0)	79,4 (174,9)	112,5 (149,0)	129,7 (164,9)	74,8 (193,8)		
	Макс.высота	Hi	562 (22,13)	609 (23,98)	653 (25,71)	715 (28,15)	577 (22,72)	626 (24,65)	567 (22,32)	618 (24,33)	673 (26,50)	726 (28,58)	537 (22,24)	596 (24,72)	628 (26,54)	674 (28,99)	547 (22,01)	647 (23,98)	559 (24,72)	666 (22,20)	718 (164,9)	566 (161,0)	616 (193,8)	
Интегр. рас-мер	Вес, кг (ф.)	71,7 (158,1)	79,7 (175,7)	108,7 (239,6)	136,7 (301,4)	100,2 (220,9)	116,2 (256,2)	75,1 (165,5)	86,7 (191,2)	122,9 (270,9)	138,7 (305,7)	185,1 (187,6)	106,5 (234,8)	153,5 (338,4)	187,0 (412,3)	134,7 (296,9)	178,4 (393,3)	81,1 (164,7)	114,2 (178,7)	131,4 (251,7)	76,5 (289,6)	89,6 (168,7)		
	Болт	+0	+0	-6(0,24)	-3(0,12)																			


*3: При выборе погружной измерительной трубы или кода опции DHC прилагаются водонепроницаемые уплотнители и 30-метровый кабель. Прибавьте 9,5 кг (20,9 фунтов) к весу в таблице.

● Стандартные модели AXF, AXF015 – AXF125, санитарно-техническое назначение, хомутное соединение, футеровка PFA

Единица измерения: мм (")

AXF015	*3
AXF025	
AXF032	D
AXF040	E 1
AXF050 H	F 2 A L 1 N
AXF065	G N
AXF080	N
AXF100	P
AXF125	

*3: D, E, F, G; Интегр. расходомер
N, P; Вынес. измер. трубка

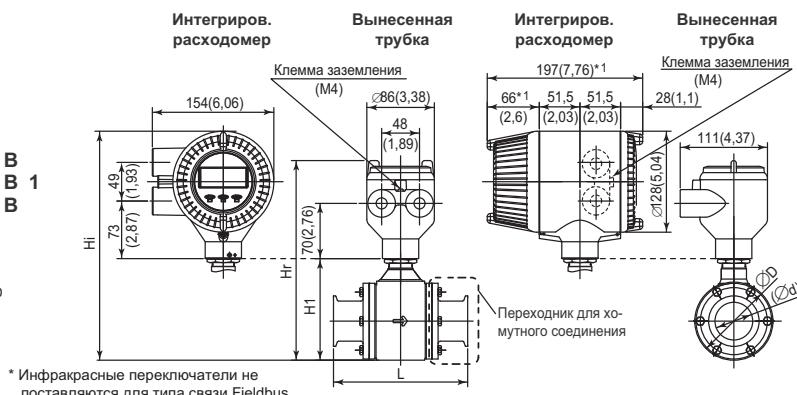


* Инфракрасные переключатели не поставляются для типа связи Fieldbus.

Модель	Соединение с проц.		НВ (Тр. зажим) / HDB (DIN 32676 хомут) / НКВ (ISO2852 хомут)								
	Код размера		015	025	032	040	050	065	080	100	125
	Размер		15 (0,5)	25 (1)	32 (1,3)	40 (1,5)	50 (2)	65 (2,6)	80 (3)	100 (4)	125 (5)
	Код футеровки	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Вынес. трубка	Конструкцион. длина	L	166 (6,55)	166 (6,55)	166 (6,55)	176 (6,94)	196 (7,73)	216 (8,52)	246 (9,70)	316 (12,46)	
	Внеш.диам.	ØD	73 (2,87)	73 (2,87)	73 (2,87)	86 (3,39)	99 (3,90)	117 (4,61)	129 (5,08)	155 (6,10)	183 (7,20)
		HAB	15,7 (0,62)	22,1 (0,87)	-	34,8 (1,37)	47,5 (1,87)	60,2 (2,37)	72,9 (2,87)	97,4 (3,83)	-
Интегр. расх-р	Внутр.диам.	Ød	16 (0,63)	26 (1,02)	32 (1,26)	38 (1,50)	50 (1,97)	66 (2,60)	81 (3,19)	100 (3,94)	125 (4,92)
		HDB	15,2 (0,60)	22,6 (0,89)	31,3 (1,23)	35,6 (1,40)	48,6 (1,91)	60,3 (2,37)	72,9 (2,87)	97,6 (3,84)	135,7 (5,34)
		HKB	16 (0,63)	26 (1,02)	32 (1,26)	38 (1,50)	50 (1,97)	66 (2,60)	81 (3,19)	100 (3,94)	125 (4,92)
Вынес. трубка	Высота	H1	98 (3,86)	98 (3,86)	98 (3,86)	111 (4,37)	129 (5,08)	147 (5,79)	157 (6,18)	183 (7,20)	212 (8,35)
	Макс.высота	Hr	222 (8,74)	222 (8,74)	222 (8,74)	235 (9,25)	253 (9,96)	271 (10,67)	281 (11,06)	307 (12,09)	336 (13,23)
		Вес, кг (фунт) ^{*2}	2,7 (6,0)	2,5 (5,5)	2,6 (5,7)	2,9 (6,4)	3,6 (7,9)	4,8 (10,6)	5,7 (12,6)	8,1 (17,9)	12,1 (26,7)
Интегр. расх-р	Макс.высота	Hi	260 (10,22)	260 (10,22)	260 (10,22)	273 (10,73)	291 (11,44)	309 (12,15)	319 (12,54)	345 (13,56)	374 (14,70)
		Вес, кг (фунт)	4,4 (9,7)	4,2 (9,3)	4,3 (9,5)	4,6 (10,1)	5,3 (11,7)	6,5 (14,3)	7,4 (16,3)	9,8 (21,6)	13,8 (30,4)

*1: При выборе индикатора с кодом N вычтите 12 мм (0,47") из значения на рисунке.

*2: При выборе погружной измерительной трубы или кода опции DHC прилагаются водонепроницаемые уплотнители и 30-метровый кабель. Прибавьте 9,5 кг (20,9 фунтов) к весу в таблице.



Переходник для хомутного соединения


Соединен. с процес.	НВ (Тройниковый зажим)							HDB (хомут DIN 32676)							НКВ (хомут ISO2852)										
	15	25	40	50	65	80	100	15	25	32	40	50	65	80	100	125	15	25	32	40	50	65	80	100	125
ØA	70 (2,76)	70 (2,76)	83 (3,27)	96 (3,78)	114 (4,49)	126 (4,96)	152 (5,98)	70 (2,76)	70 (2,76)	83 (3,27)	96 (3,78)	114 (4,49)	126 (4,96)	152 (5,98)	180 (7,09)	70 (2,76)	70 (2,76)	83 (3,27)	96 (3,78)	114 (4,49)	126 (4,96)	152 (5,98)	180 (7,09)		
ØB	16 (0,63)	22,2 (0,87)	34,6 (1,36)	47,6 (1,87)	59,5 (2,34)	72,3 (2,85)	97 (3,45)	16 (0,63)	22,2 (0,87)	34,6 (1,36)	47,6 (1,87)	59,5 (2,34)	72,3 (2,85)	97 (3,45)	123 (3,82)	16 (0,63)	22,2 (0,87)	34,6 (1,36)	47,6 (1,87)	59,5 (2,34)	72,3 (2,85)	97 (3,45)	123 (3,82)	123 (4,84)	
ØC	19,2 (0,76)	25,4 (1,00)	38,1 (1,50)	50,8 (2,00)	63,5 (2,50)	76,2 (3,00)	101,6 (4,00)	20 (0,79)	30 (1,18)	36 (1,42)	42 (1,56)	54 (1,71)	70 (2,13)	85 (2,76)	104 (3,35)	129 (4,09)	18 (0,71)	25,6 (1,01)	34,3 (1,35)	51,6 (1,52)	64,1 (2,03)	76,7 (2,52)	102,5 (3,02)	141,2 (4,04)	141,2 (5,56)
Ød	22,1 (0,87)	34,8 (1,37)	47,5 (1,87)	60,2 (2,37)	72,9 (3,28)	97,4 (3,83)	16 (0,63)	26 (1,02)	32 (1,26)	38 (1,50)	50 (1,71)	66 (2,03)	81 (2,60)	100 (3,19)	125 (4,92)	15,2 (0,60)	22,6 (0,89)	31,3 (1,23)	35,6 (1,40)	48,6 (1,91)	60,3 (2,37)	72,9 (2,87)	97,6 (3,84)	135,7 (5,34)	
ØE	-	43,6 (1,72)	43,6 (2,22)	56,3 (2,78)	70,6 (3,28)	83,3 (4,34)	110,3 (5,08)	27,5 (1,08)	43,5 (1,71)	43,5 (1,71)	56,5 (2,22)	83,5 (3,29)	97 (4,33)	110 (4,92)	146 (5,75)	27,5 (1,08)	43,5 (1,71)	43,5 (1,71)	56,5 (2,22)	70,5 (2,78)	83,5 (3,29)	110 (4,33)	146 (5,75)		
ØF	25 (0,98)	50,4 (1,98)	64 (2,52)	77,4 (3,05)	91 (3,58)	118,9 (4,68)	134 (5,14)	50,5 (1,99)	50,5 (1,99)	64 (2,52)	91 (3,58)	106 (4,17)	119 (4,69)	155 (6,10)	34 (1,34)	50,5 (1,99)	50,5 (1,99)	64 (2,52)	77,5 (3,05)	91 (3,58)	119 (4,69)	155 (6,10)			
G	50 (1,97)	50 (1,97)	50 (1,97)	50 (1,97)	50 (1,97)	50 (1,97)	50 (1,97)	50 (1,97)	50 (1,97)	50 (1,97)	50 (1,97)	50 (1,97)	50 (1,97)	50 (1,97)	50 (1,97)	50 (1,97)	50 (1,97)	50 (1,97)	50 (1,97)	50 (1,97)	50 (1,97)	50 (1,97)	60 (2,36)		
Завод №	F9811 HU	F9811 HV	F9811 HX	F9811 HY	F9811 HZ	F9811 JA	F9811 JB	F9811 JD	F9811 JE	F9811 JF	F9811 JG	F9811 JH	F9811 JJ	F9811 JK	F9811 JM	F9811 JL	F9811 JN	F9811 JP	F9811 JQ	F9811 JR	F9811 JS	F9811 JT	F9811 JU	F9811 JV	F9811 JW

● Стандартные модели AXF, AXF015 – AXF125, санитарно-техническое назначение, муфтовое соединение, футеровка PFA

Единица измерения: мм ("")

AXF025	*3
AXF032	D
AXF040	E 1
AXF050 H – F 2 A L 1 N – J D B 1	J K B
AXF065 G N	J S B
AXF080 N	
AXF100 P	
AXF125	

*3: D, E, F, G; Интегр. расходомер
N, P; Вынес. измер. трубка

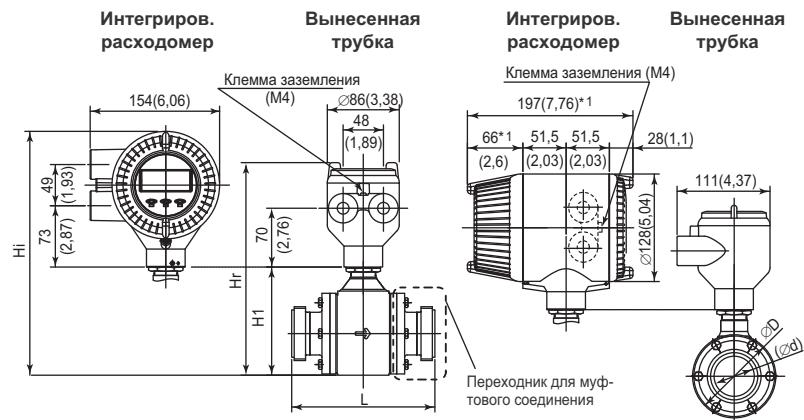


* Инфракрасные переключатели не поставляются для типа связи Fieldbus.

Модель	Соединение с проц.		JKB (ISO2853 муфта) / JDB (DIN 11851муфта) / JSB (SMS1145 муфта)								
	Код размера		015	025	032	040	050	065	080	100	125
	Размер		15 (0,5)	25 (1)	32 (1,3)	40 (1,5)	50 (2)	65 (2,6)	80 (3)	100 (4)	125 (5)
Вынес. трубка	Код футеровки		A	A	A	A	A	A	A	A	
	Конструкц. длина	JKB L ₋₃	166 (6,55)	166 (6,55)	166 (6,55)	166 (6,55)	176 (6,94)	196 (7,73)	216 (8,52)	246 (9,70)	-
			166 (6,55)	166 (6,55)	166 (6,55)	166 (6,55)	176 (6,94)	196 (7,73)	236 (9,31)	266 (10,49)	326 (12,85)
		JSB	-	166 (6,55)	166 (6,55)	166 (6,55)	176 (6,94)	196 (7,73)	216 (8,52)	276 (10,88)	-
Интегр. расх-р	Внеш.диам.		ØD (2,87)	73 (2,87)	73 (2,87)	73 (2,87)	86 (3,39)	99 (3,90)	117 (4,61)	129 (5,08)	155 (6,10)
	Внутр.диам.	JKB ØD	15,2 (0,60)	22,6 (0,89)	31,3 (1,23)	35,6 (1,40)	48,6 (1,91)	60,3 (2,37)	72,9 (2,87)	97,6 (3,84)	-
			16 (0,63)	26 (1,02)	32 (1,26)	38 (1,50)	50 (1,97)	66 (2,60)	81 (3,19)	100 (3,94)	125 (4,92)
		JSB	-	22,5 (0,89)	29,6 (1,17)	35,5 (1,40)	48,5 (1,91)	60,5 (2,38)	72,9 (2,87)	97,6 (3,84)	-
Вынес. трубка	Высота		H1	97 (3,82)	97 (3,82)	97 (3,82)	111 (4,37)	129 (5,08)	146 (5,75)	157 (6,18)	183 (7,20)
	Макс.высота		Hr	222 (8,74)	222 (8,74)	222 (8,74)	235 (9,25)	253 (9,96)	271 (10,67)	281 (11,06)	307 (12,09)
	Вес, кг (фунт)			2,6 (5,7)	2,6 (5,7)	2,7 (6,0)	3 (6,6)	3,8 (8,4)	4,9 (10,8)	5,9 (13,0)	8,2 (18,1)
Интегр. расх-р	Макс.высота		Hi	260 (10,24)	260 (10,24)	260 (10,24)	273 (10,73)	291 (11,44)	309 (12,54)	319 (12,54)	345 (13,56)
	Вес, кг (фунт)			4,3 (9,5)	4,3 (9,5)	4,4 (9,7)	4,7 (10,4)	5,5 (12,1)	6,6 (14,6)	7,6 (16,8)	9,9 (21,8)
				14,7 (32,4)							

*1: При выборе индикатора с кодом N вычтите 12 мм (0,47") из значения на рисунке.

*2 При выборе кода опции DHC прилагаются водонепроницаемые уплотнители и 30-метровый кабель. Прибавьте 9,5 кг (20,9 фунтов) к весу, указанному в таблице

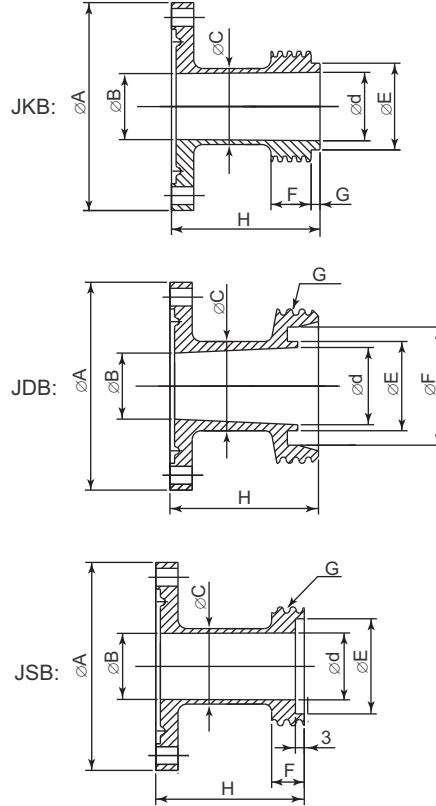

Переходники для муфтовых соединений


Соединен. с процес.	JKB (муфта ISO2853)								JDB (муфта DIN 11851)								JSB (муфта SMS1145)							
	15	25	32	40	50	65	80	100	15	25	32	40	50	65	80	100	125	25	32	40	50	65	80	100
∅A	70 (2,76)	70 (2,76)	70 (3,27)	83 (3,78)	96 (4,49)	114 (4,96)	126 (5,98)	152 (5,98)	70 (2,76)	70 (2,76)	70 (3,27)	83 (3,78)	96 (4,49)	114 (4,96)	126 (5,98)	152 (5,98)	180 (7,09)	70 (2,76)	83 (3,27)	96 (3,78)	114 (4,49)	126 (4,96)	152 (5,98)	
∅B	16 (0,63)	22,2 (0,87)	29,4 (1,16)	34,6 (1,36)	47,6 (1,87)	59,5 (2,34)	72,3 (2,85)	97 (3,82)	16 (0,63)	22,2 (0,87)	29,4 (1,16)	34,6 (1,36)	47,6 (1,87)	59,5 (2,34)	72,3 (2,85)	97 (3,82)	123 (4,84)	22,2 (0,87)	29,4 (1,16)	34,6 (1,36)	47,6 (1,87)	59,5 (2,34)	72,3 (2,85)	
∅C	18 (0,71)	25,6 (1,35)	34,3 (1,55)	38,6 (1,75)	51,6 (1,95)	64,1 (2,15)	76,7 (2,35)	102,5 (3,02)	20 (1,78)	30 (1,88)	36 (1,65)	42 (1,65)	54 (1,65)	70 (1,65)	85 (1,65)	104 (1,65)	129 (1,65)	25,4 (1,65)	32 (1,65)	38,1 (1,65)	51 (1,65)	63,5 (1,65)	76,2 (1,65)	102,5 (1,65)
∅d	15,2 (0,60)	22,6 (0,89)	31,3 (1,23)	35,6 (1,40)	48,6 (1,91)	60,3 (2,37)	72,9 (2,87)	97,6 (3,84)	16 (0,63)	26 (1,02)	32 (1,26)	38 (1,50)	50 (1,97)	66 (2,60)	81 (2,60)	100 (2,60)	125 (3,19)	22,5 (3,94)	29,6 (4,92)	35,5 (4,89)	48,5 (4,92)	60,5 (4,92)	72,9 (4,92)	97,6 (4,92)
∅E	21,2 (0,83)	29,2 (1,15)	38,2 (1,50)	42,7 (1,68)	56,2 (2,21)	69,9 (2,75)	82,6 (3,25)	108,7 (4,28)	18 (0,71)	30 (1,18)	36 (1,42)	42 (1,65)	54 (2,13)	71 (2,80)	85 (3,35)	104 (4,09)	130 (4,09)	32 (1,57)	40 (1,57)	48 (1,57)	61 (1,57)	73,5 (1,57)	86 (1,57)	120 (1,57)
∅F	13,5 (0,53)	13,5 (0,53)	13,5 (0,53)	13,5 (0,53)	13,5 (0,53)	13,5 (0,53)	13,5 (0,53)	13,5 (0,53)	25,8 (1,02)	39,8 (1,57)	45,8 (1,80)	51,8 (2,04)	63,8 (2,51)	80,8 (3,18)	94,8 (4,48)	113,8 (5,58)	141,8 (6,03)	11 (0,43)	13 (0,51)	15 (0,59)	19 (0,75)	30 (0,75)	30 (0,75)	30 (0,75)
G	3 (0,12)	3 (0,12)	3 (0,12)	3 (0,12)	3 (0,12)	3 (0,12)	3 (0,12)	3 (0,12)	RD34 · 1/8	RD52 · 1/6	RD58 · 1/6	RD65 · 1/6	RD78 · 1/6	RD95 · 1/6	RD110 · 1/6	RD110 · 1/4	RD160 · 1/6"	RD48 · 1/6"	RD60 · 1/6"	RD70 · 1/6"	RD85 · 1/6"	RD98 · 1/6"	RD132 · 1/6"	
H	50 (1,97)	50 (1,97)	50 (1,97)	50 (1,97)	50 (1,97)	50 (1,97)	50 (1,97)	50 (1,97)	50 (1,97)	50 (1,97)	50 (1,97)	50 (1,97)	50 (1,97)	50 (1,97)	50 (1,97)	60 (2,36)	65 (2,56)	50 (2,36)	50 (2,56)	50 (2,56)	50 (2,56)	50 (2,56)	50 (2,56)	
Завод №	F9811 LA	F9811 LB	F9811 LC	F9811 LD	F9811 LE	F9811 LF	F9811 LG	F9811 LH	F9811 KR	F9811 KS	F9811 KT	F9811 KU	F9811 KV	F9811 KW	F9811 KX	F9811 KY	F9811 LJ	F9811 LM	F9811 LN	F9811 LP	F9811 LQ	F9811 LR		

● Стандартные модели AXF, AXF015 – AXF125, санитарно-техническое назначение, сварка встык, футеровка PFA

AXF015
 AXF025
 AXF032
 AXF040
 AXF050
 AXF065
 AXF080
 AXF100
 AXF125

H – F 2 A L 1 N – K K B 1


*3: D, E, F, G; Интегр. расходомер
N, P; Вынес. измер. трубка

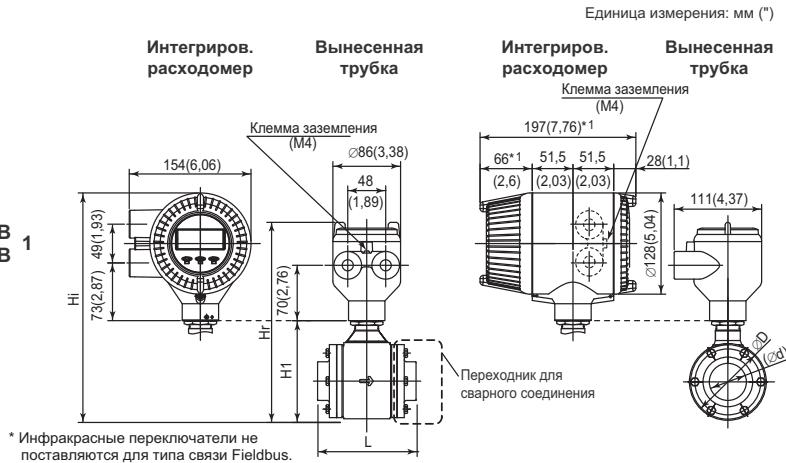

Модель	Соединение с процес.		KKB / KDB									
	Код размера		015	025	032	040	050	065	080	100	125	
	Размер		15 (0,5)	25 (1)	32 (1,3)	40 (1,5)	50 (2)	65 (2,6)	80 (3)	100 (4)	125 (5)	
Вынес. трубка	Конструкцион. длина	L	126 (4,98)	126 (4,98)	126 (4,98)	126 (4,98)	136 (5,37)	156 (6,16)	176 (6,94)	206 (8,13)	276 (10,88)	
	Внеш.диам.	ØD	73 (2,87)	73 (2,87)	73 (2,87)	86 (3,39)	99 (3,90)	117 (4,61)	129 (5,08)	155 (6,10)	183 (7,20)	
	Внутр.диам.	Ød	KKB (0,60)	15,2 (0,89)	22,6 (1,23)	31,3 (1,40)	35,6 (1,91)	48,6 (2,37)	60,3 (2,87)	72,9 (3,84)	97,6 (5,34)	
	Интегр. расх-р	KDB		16 (0,63)	26 (1,02)	32 (1,26)	38 (1,50)	50 (1,97)	66 (2,60)	81 (3,19)	100 (3,94)	125 (4,92)
Вынес. трубка	Высота	H1	98 (3,86)	98 (3,86)	98 (3,86)	111 (4,37)	129 (5,08)	147 (5,79)	157 (6,18)	183 (7,20)	212 (8,35)	
	Макс. высота	Hr	222 (8,74)	222 (8,74)	222 (8,74)	235 (9,25)	253 (9,96)	271 (10,67)	281 (11,06)	307 (12,09)	336 (13,23)	
	Вес, кг (фунт) ^{*2}		2,6 (5,7)	2,3 (5,1)	2,5 (5,5)	2,8 (6,2)	3,4 (7,5)	4,5 (9,9)	5,3 (11,7)	7,1 (15,7)	11 (24,3)	
Интегр. расх-р	Макс. высота	Hi	260 (10,24)	260 (10,24)	260 (10,24)	273 (10,73)	291 (11,44)	309 (12,17)	319 (12,54)	345 (13,56)	374 (14,70)	
	Вес, кг (фунт)		4,3 (9,5)	4 (8,8)	4,2 (9,3)	4,5 (9,9)	5,1 (11,2)	6,2 (13,7)	7 (15,4)	8,8 (19,4)	12,7 (28,0)	

*1: При выборе индикатора с кодом N вычтите 12 мм (0,47") из значения на рисунке.

*2 При выборе кода опции DHС прилагаются водонепроницаемые уплотнители и 30-метровый кабель. Прибавьте 9,5 кг (20,9 фунтов) к весу, указанному в таблице



Переходник для сварного соединения

Соединен. с процес.	KKB (сварка встык ISO2037)												KDB (сварка встык DIN 1185)											
	Номин. размер	15	25	32	40	50	65	80	100	125	15	25	32	40	50	65	80	100	125					
ØA	70 (2,76)	70 (2,76)	70 (2,76)	83 (3,27)	96 (3,78)	114 (4,49)	126 (4,96)	152 (5,98)	180 (7,09)	70 (2,76)	70 (2,76)	83 (3,27)	96 (3,78)	114 (4,49)	126 (4,96)	152 (5,98)	180 (7,09)							
ØB	16 (0,63)	22,2 (0,87)	29,4 (1,16)	34,6 (1,36)	47,6 (1,87)	59,5 (2,34)	72,3 (2,85)	97 (3,82)	123 (4,84)	16 (0,63)	22,2 (0,87)	29,4 (1,16)	34,6 (1,36)	47,6 (1,87)	59,5 (2,34)	72,3 (2,85)	97 (3,82)	123 (4,84)						
ØC	18 (0,71)	25,6 (1,01)	34,3 (1,35)	38,6 (1,52)	51,6 (2,03)	64,1 (2,52)	76,7 (3,02)	102,5 (4,04)	141,2 (5,56)	20 (0,79)	30 (1,18)	36 (1,42)	42 (1,65)	54 (2,13)	70 (2,76)	85 (3,35)	104 (4,09)	129 (5,08)						
Ød	15,2 (0,60)	22,6 (0,89)	31,3 (1,23)	35,6 (1,40)	48,6 (1,91)	60,3 (2,37)	72,9 (2,87)	97,6 (3,84)	135,7 (5,34)	16 (0,63)	26 (1,02)	32 (1,26)	38 (1,50)	50 (1,97)	66 (2,60)	81 (3,19)	100 (3,94)	125 (4,92)						
E	30 (1,18)	30 (1,18)	30 (1,18)	30 (1,18)	30 (1,18)	30 (1,18)	30 (1,18)	40 (1,57)	30 (1,18)	30 (1,18)	30 (1,18)	30 (1,18)	30 (1,18)	30 (1,18)	30 (1,18)	30 (1,18)	30 (1,18)	40 (1,57)						
Завод.№	F9811 NN	F9811 NP	F9811 NQ	F9811 NR	F9811 NS	F9811 NT	F9811 NU	F9811 NV	F9811 NW	F9811 ND	F9811 NE	F9811 NF	F9811 NG	F9811 NH	F9811 NJ	F9811 NK	F9811 NL	F9811 NM						


● Модели для замены предшествующих моделей ADMAG или ADMAG AE, AXF002 – AXF015, соединение типа «сэндвич», футеровка PFA

AXF002_G
AXF005_W
AXF010_N
AXF015_C

*4
D
E 1
F 2 A □ 1 □ – A □ □ 2
G N
N
P

*4: D, E, F, G; Интегр. расходомер
N, P; Вынес. измер. трубка

* Инфракрасные переключатели не поставляются для типа связи Fieldbus.

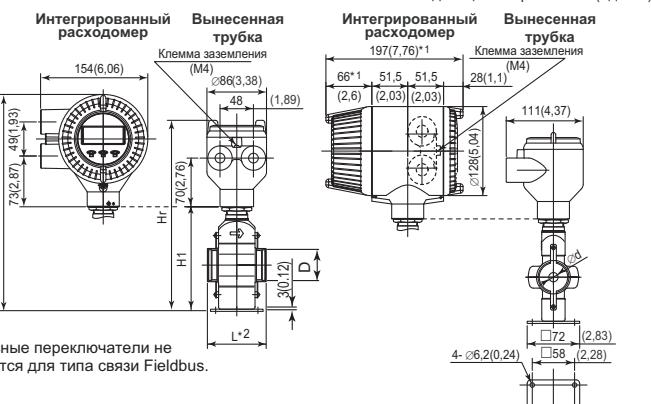

Модель	Код размера		002	005	010	015
	Размер		2,5(0,1)	5(0,2)	10(0,4)	15(0,5)
	Код футеровки		A	A	A	A
Вынес. трубка	Конструкционная длина		L ^{*2}	85(3,35)		
Интегр. расход-р	Внеш.диам.		ØD	44(1,73)		
	Внутр. диам. кольца заземления		Ød	15(0,59)		
	Высота		H1	144(5,67)		
Вынес. трубка	Макс. высота		Hr	265(10,43)		
	Вес, кг (фунты) ^{*3}			2,4(5,3)		
Интегр. расход-р	Макс. высота		Hi	306(12,03)		
	Вес, кг (фунты)			4,1(9,0)		

*1: При выборе индикатора с кодом N вычтите 12 мм (0,47") из значения на рисунке.

*2: В зависимости от выбранных кодов кольца заземления и опции прибавьте следующее значение к L (конструкционная длина).

Код кольца заземления	S, L, H, V	P, T	N
None	+0	+22(0,87)	-6(0,24)
GA, GC, GD (Спец.прокладки)	+2(0,08)	+24(0,94)	--

*3: При выборе погружного типа или кода опции DHC прилагаются водонепроницаемые уплотнители и 30-метровый кабель. Прибавьте 9,5 кг (20,9 фунтов) к весу, указанному в таблице.


● Модели для замены предшествующих моделей ADMAG или ADMAG AE, AXF025 – AXF100, соединение типа «сэндвич», футеровка PFA /полиуретановым каучуком

AXF025
AXF040_G
AXF050W
AXF080C
AXF100

*4
D
E 1
F 2 A □ 1 □ – A □ □ 2
G N
N
P

*4: D, E, F, G; Интегр. расходомер
N, P; Вынес. измер. трубка

* Инфракрасные переключатели не поставляются для типа связи Fieldbus.

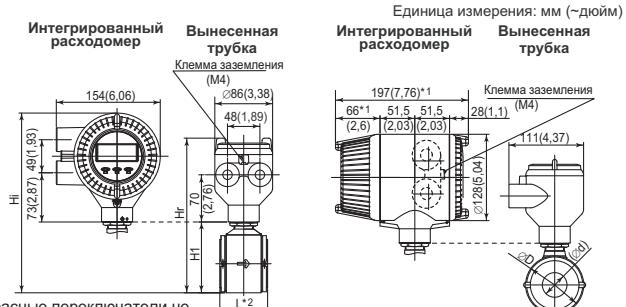

Модель	Код размера		025	040	050	060	100
	Размер		25(10)	40(1,5)	50(2)	80(3)	100(4)
	Код футеровки		A,U	A,U	A,U	A,U	A,U
Вынес. трубка	Конструкц. длина	L ^{*2}	93(3,66)	106(4,17)	120(4,72)	160(6,30)	180(7,09)
	Внеш.диам.	ØD	67,5 (2,66)	86(3,39)	99(3,90)	129(5,08)	155(6,10)
Интегр. расход-р	Внутр. диам. кольц. зазем.	Ød	27(1,06)	40(1,57)	52(2,05)	81(3,19)	98(3,86)
	Высота	H1	92(3,62)	111(4,37)	129(5,08)	157(6,18)	183(7,20)
Вынес. трубка	Макс. высота	Hr	216(8,50)	235(9,25)	253(9,96)	281 (11,06)	307 (12,09)
	Вес, кг (фунты) ^{*3}		2,3(5,0)	2,9(6,3)	3,5(7,7)	5,8(12,9)	7,9(17,3)
Интегр. расход-р	Макс. высота	Hi	254(9,98)	273 (10,73)	291 (11,44)	319 (12,54)	345 (13,56)
	Вес, кг (фунты)		4,0(8,7)	4,6(10,1)	5,2(11,4)	7,5(16,6)	9,6(21,1)

*1: При выборе индикатора с кодом N вычтите 12 мм (0,47") из значения на рисунке.


Для взрывозащищенного типа с индикатором добавьте 5 мм (0,2").

*2: В зависимости от выбранных кодов кольца заземления и опции прибавьте следующее значение к L (конструкционная длина).

Код кольца заземления	S, L, H, V	P, T	N
None	+0	+22(0,87)	-6(0,24)
GA, GC, GD (Спец.прокладки)	+2(0,08)	+24(0,94)	--

*3: При выборе погружного типа или кода опции DHC прилагаются водонепроницаемые уплотнители и 30-метровый кабель. Прибавьте 9,5 кг (20,9 фунтов) к весу, указанному в таблице.

● Модели для замены предшествующих моделей ADMAG или ADMAG AE, AXF150, AXF200, соединение типа «сэндвич», футеровка PFA /полиуретановым каучуком

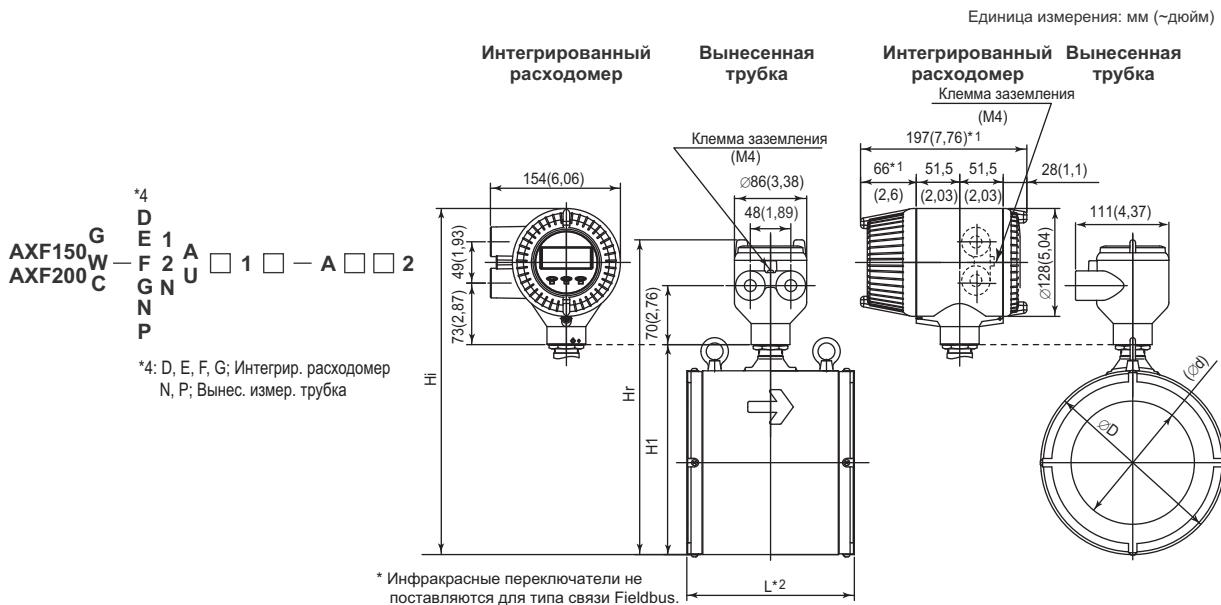

Модель	Код размера		150	200
	Размер		150(6)	200(8)
	Код футеровки		A,U	A,U
Вынес. трубка	Конструкционная длина	L ^{*2}	230(9,06)	300(11,81)
	Внеш.диам.	ØD	202(7,95)	252(9,92)
Интегр. расх-р	Внутр. диам. кольца заземления	Ød	140,7(5,54)	188,9(7,44)
	Высота	H1	243(9,57)	293(11,54)
Вынес. трубка	Макс. высота	Hr	367(14,45)	417(16,42)
	Вес, кг (фунты) ^{*3}		17,9(39,5)	26,8(59,1)
Интегр. расх-р	Макс. высота	Hi	405(15,93)	455(17,89)
	Вес, кг (фунты)		19,6(43,2)	28,5(62,8)

*1: При выборе индикатора с кодом N вычтите 12 мм (0,47") из значения на рисунке.

Для взрывозащищенного типа с индикатором добавьте 5 мм (0,2").

*2: В зависимости от выбранных кодов кольца заземления и опции прибавьте следующее значение к L (конструкционная длина).

Код кольца заземления	S, L, H, V	P, T	N
Код опции	None	+0	+28(1,1) -6(0,24)
GA, GC, GD (Спец.прокладки)	+2(0,08)	+30(1,18)	-


*3: При выборе погружного типа или кода опции DHC прилагаются водонепроницаемые уплотнители и 30-метровый кабель. Прибавьте 9,5 кг (20,9 фунтов) к весу, указанному в таблице.

- Модели для замены предшествующих моделей ADMAG или ADMAG AE, AXF150 – AXF250, фланцевое соединение JIS/ANSI/DIN, футеровка PFA /полиуретановым каучуком

AXF150 G AXF200 W AXF250 C	^{*4} D E 1 A F 2 U G N C A □ C D □ C J □ 2 C G 1
----------------------------------	---

*4: D, E, F, G; Интегрир,
расходомер

Единица измерения: мм (~дюйм)

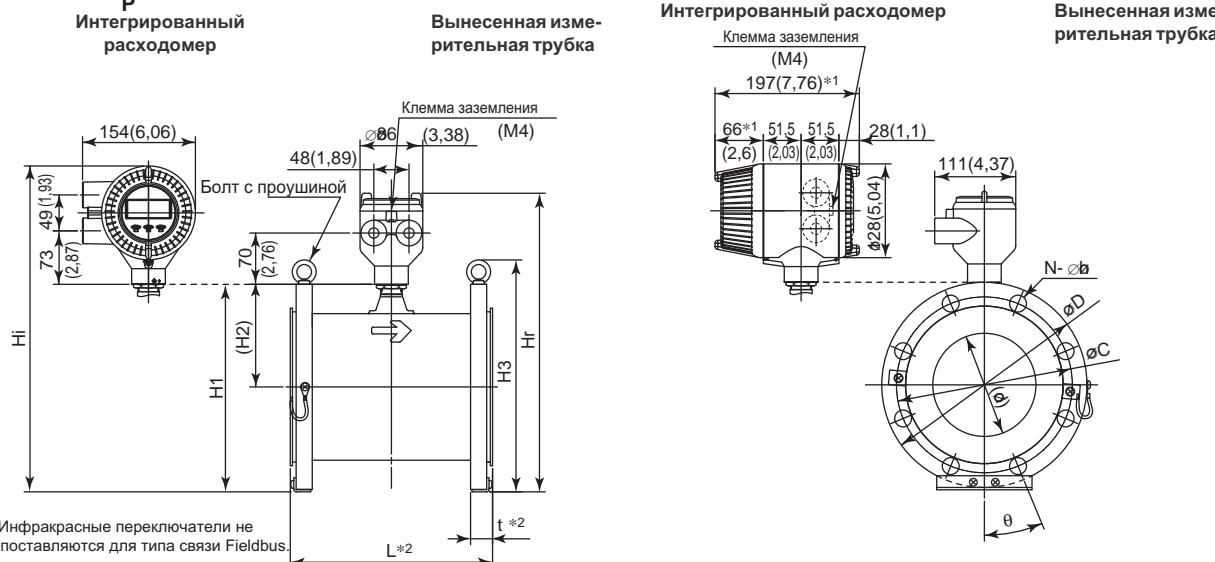

Модель	Соединение с проц.		CJ1(JIS10K)			CJ2(JIS20K)			CG1(JIS F12)			CA1(ANSI Class 150)			CA2(ANSI Class 300)			CD1(DIN PN10)			CD2(DIN PN16)		
	Код размера		150	200	250	150	200	250	150	200	250	150	200	250	150	200	250	200	250	150	200	250	
	Размер		150 (6)	200 (8)	250 (10)	150 (6)	200 (8)	250 (10)	150 (6)	200 (8)	250 (10)	150 (6)	200 (8)	250 (10)	150 (6)	200 (8)	250 (10)	200 (8)	250 (10)	150 (6)	200 (8)	250 (10)	
	Код фурцевки		A,U	A,U	A,U	A,U	A,U	A,U	A,U	A,U	A,U	A,U	A,U										
Вынес. фрубка	Конструкцион. длина	L*2	270 (10,63)	340 (13,39)	430 (16,93)	270 (10,63)	340 (13,39)	430 (16,93)	270 (10,63)	340 (13,39)	430 (16,93)	270 (10,63)	340 (13,39)	430 (16,93)	270 (10,63)	340 (13,39)	430 (16,93)	270 (10,63)	340 (13,39)	430 (16,93)	270 (10,63)	340 (13,39)	430 (16,93)
	Внеш. диам.	ØD	280 (11,02)	330 (12,99)	400 (15,75)	305 (12,01)	350 (13,78)	430 (16,93)	290 (11,42)	342 (13,46)	410 (16,14)	279,4 (11,00)	342,9 (13,50)	406,4 (16,00)	317,5 (12,50)	381,0 (15,00)	444,5 (17,50)	340 (13,39)	395 (15,55)	285 (11,22)	340 (13,39)	405 (15,94)	
	Толщина	t *2	31 (1,22)	31 (1,22)	33 (1,30)	37 (1,46)	39 (1,54)	43 (1,69)	31 (1,22)	33 (1,30)	33 (1,30)	34,4 (1,35)	37,4 (1,47)	39,2 (1,54)	47,5 (1,87)	50,1 (1,97)	56,7 (2,23)	33 (1,30)	31 (1,38)	33 (1,22)	33 (1,30)	35 (1,38)	
	Внутр. диаметр кольца заземл.	Ød	140,7 (5,54)	188,9 (7,44)	243 (9,57)	140,7 (5,54)	188,9 (7,44)	243 (9,57)	145,4 (5,72)	192,9 (7,59)	243 (9,54)	140,7 (7,44)	188,9 (9,57)	243 (9,54)	140,7 (7,44)	188,9 (9,57)	243 (9,54)	140,7 (7,44)	188,9 (9,57)	243 (9,54)	140,7 (7,44)	188,9 (9,57)	
	Диам.дел.окр.	ØC	240 (9,45)	290 (11,42)	355 (13,98)	260 (10,24)	305 (12,01)	380 (14,96)	247 (9,72)	299 (11,77)	360 (14,17)	241,3 (9,50)	298,5 (11,75)	362,0 (14,25)	269,7 (10,62)	330,2 (13,00)	387,4 (15,25)	295 (11,61)	350 (13,78)	240 (9,45)	295 (11,61)	355 (13,98)	
	Шаг разм.болтов	θ°	22,5	15	15	15	15	15	30	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	15	15	15	11,25	22,5	15	22,5	15	
	Диам. отв.	Øh	23 (0,91)	23 (0,91)	25 (0,98)	25 (0,98)	27 (1,06)	19 (0,75)	19 (0,75)	23 (0,91)	22,4 (0,88)	22,4 (1,00)	22,4 (0,88)	25,4 (1,00)	22,4 (0,88)	25,4 (1,12)	22,4 (0,87)	28,4 (0,87)	22 (0,87)	22 (0,87)	22 (0,87)	26 (1,02)	
	Число отверстий	N	8	12	12	12	12	12	6	8	8	8	8	12	12	12	16	8	12	8	12	12	
Интгр.расх-р	Высота	H1	284 (11,18)	334 (13,15)	400 (15,75)	297 (11,69)	344 (13,54)	415 (16,34)	289 (11,38)	340 (13,39)	405 (15,94)	284 (11,18)	340 (13,39)	405 (15,87)	303 (11,93)	360 (14,17)	422 (16,61)	339 (13,35)	397 (15,63)	287 (11,30)	339 (13,35)	402 (15,83)	
	Высота	H2	141 (5,55)	166 (6,54)	197 (7,76)	141 (5,55)	166 (6,54)	197 (7,76)	141 (5,55)	166 (6,54)	197 (7,76)	141 (5,55)	166 (6,54)	197 (7,76)	141 (5,55)	166 (6,54)	197 (7,76)	141 (5,55)	166 (6,54)	197 (7,76)	141 (5,55)	166 (6,54)	
	Высота	H3	325 (12,80)	375 (14,76)	454 (17,87)	350 (13,78)	395 (15,55)	484 (19,06)	335 (13,19)	387 (15,24)	464 (18,27)	324 (12,76)	387 (15,24)	460 (18,11)	362 (14,25)	426 (16,77)	499 (19,65)	385 (15,16)	449 (17,68)	330 (12,99)	385 (15,16)	459 (18,07)	
	Макс. высота	Hr	408 (16,06)	458 (18,03)	524 (20,63)	421 (16,57)	468 (18,43)	539 (21,22)	413 (16,26)	464 (18,27)	529 (20,83)	408 (16,06)	464 (18,27)	527 (20,75)	427 (16,81)	484 (19,06)	546 (21,50)	463 (18,23)	521 (20,51)	411 (18,16)	463 (18,23)	526 (20,71)	
Вынес. фрубка	Вес. кг (фунт)*3		29 (63,9)	39 (86,0)	64 (141,1)	38,3 (84,4)	53,6 (118,2)	92,5 (203,9)	31,1 (98,3)	44,6 (148,6)	67,4 (148,6)	32,1 (70,7)	50,9 (112,2)	77,4 (170,6)	53,7 (118,4)	80,5 (177,5)	127,0 (279,9)	44,2 (97,5)	67,0 (147,7)	29,9 (65,8)	43,6 (96,2)	68,8 (151,7)	
	Макс. высота	Hi	446 (17,56)	496 (19,53)	562 (22,13)	459 (18,07)	506 (19,92)	577 (22,72)	451 (17,76)	502 (19,76)	567 (22,72)	446 (17,56)	502 (19,76)	567 (22,72)	446 (18,31)	565 (20,55)	522 (22,99)	501 (19,72)	559 (22,01)	449 (17,68)	501 (19,72)	564 (22,20)	
	Вес. кг (фунт)		30,7 (67,7)	40,7 (88,9)	65,7 (144,8)	40,0 (88,2)	55,3 (121,9)	94,2 (207,7)	32,8 (72,3)	46,3 (102,1)	69,1 (152,3)	33,8 (74,4)	52,6 (115,9)	79,1 (174,4)	55,4 (122,1)	82,2 (181,2)	128,7 (283,6)	45,9 (101,1)	67,0 (151,5)	31,6 (69,0)	45,3 (100,0)	68,7 (155,5)	

F40, EPS

*1: При выборе индикатора с кодом N вычтите 12 мм (0,47") из значения на рисунке. Для взрывозащищенного типа с индикатором добавьте 5 мм (0,2").


*2: В зависимости от выбранных кодов кольца заземления и опции прибавьте следующее значение к L (конструкционная длина) и t (толщина фланца).

Номинальный размер: 150, 200 мм						
	L	t	L	t	L	t
Код колца заземления	S, L, H, V		P, T		N	
Код опции	None	+0	+0	+28(1,1) +14(0,55)	-6(0,24) -3(0,12)	
	GA, GC, GD (Спец.прокладки)	+2(0,08)	+1(0,04)	+30(1,81) +15(0,59)	-	-

Номинальный размер: 250 мм					
	L	t	L	t	
Код кольца заземления	S, L, H, V			N	
Код опции - отсут/None	+0	+0	-6(0,24)	-3(0,12)	

*3: При выборе погружного типа или кода опции DHC прилагаются водонепроницаемые уплотнители и 30-метровый кабель. Прибавьте 9,5 кг (20,9 фунтов) к весу, указанному в таблице.

- Огнестойкий уплотнительный переходник для расходомеров огнестойкого типа TIIS
(Код опции G12 и G11)**

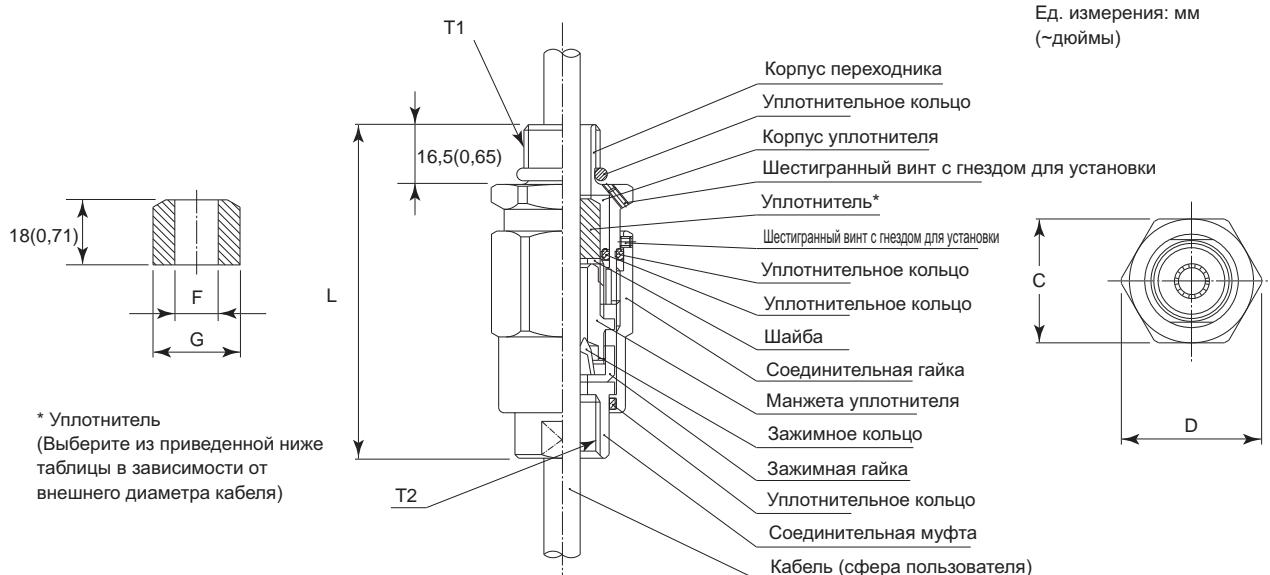

Размер					Внешний диаметр кабеля	Диаметр уплотнителя		Идентификационный знак	Вес, кг (фунт)
T1	T2	C	D	L		F	G		
G 1/2	G 1/2	35 (1,38)	39 (1,54)	94,5 (3,72)	φ8,0 - φ10,0 (0,31 - 0,39)	φ10,0(0,39)	φ20,0 (0,79)	16 8-10	0,26
					φ10,0 - φ12,0 (0,39 - 0,47)	φ12,0(0,47)		16 10-12 (0,57)	

- Различие в размерах приводится в таблице ниже, если не задано иное


Общий допуск на размерном габаритном чертеже

Ед. измерения: мм (~дюймы)

Класс основного размера		Допуск	Класс основного размера		Допуск
Больше	Равно или меньше		Больше	Равно или меньше	
	3 (0,12)	± 0,7 (± 0,03)	500 (19,69)	630 (24,80)	± 5,5 (± 2,17)
3 (0,12)	6 (0,24)	± 0,9 (± 0,04)	630 (24,80)	800 (31,50)	± 6,25 (± 0,25)
6 (0,24)	10 (0,39)	± 1,1 (± 0,04)	800 (31,50)	1000 (39,37)	± 7,0 (± 0,28)
10 (0,39)	18 (0,71)	± 1,35 (± 0,05)	1000 (39,37)	1250 (49,21)	± 8,25 (± 0,32)
18 (0,71)	30 (1,18)	± 1,65 (± 0,06)	1250 (49,21)	1600 (62,99)	± 9,75 (± 0,38)
30 (1,18)	50 (1,97)	± 1,95 (± 0,08)	1600 (62,99)	2000 (78,74)	± 11,5 (± 0,45)
50 (1,97)	80 (3,15)	± 2,3 (± 0,09)	2000 (78,74)	2500 (98,43)	± 14,0 (± 0,55)
80 (3,15)	120 (4,72)	± 2,7 (± 0,11)	2500 (98,43)	3150 (124,02)	± 16,5 (± 0,65)
120 (4,72)	180 (7,09)	± 3,15 (± 0,12)			
180 (7,09)	250 (9,84)	± 3,6 (± 0,14)			
250 (9,84)	315 (12,40)	± 4,05 (± 0,16)			
315 (12,40)	400 (15,75)	± 4,45 (± 0,18)			
400 (15,75)	500 (19,69)	± 4,85 (± 0,19)			

Замечания: Числовые данные основаны на критериях класса допусков IT18 в JIS D 0401.

■ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫБОРА ТИПОРАЗМЕРА (скорость потока измеряется от 0 м/с.)

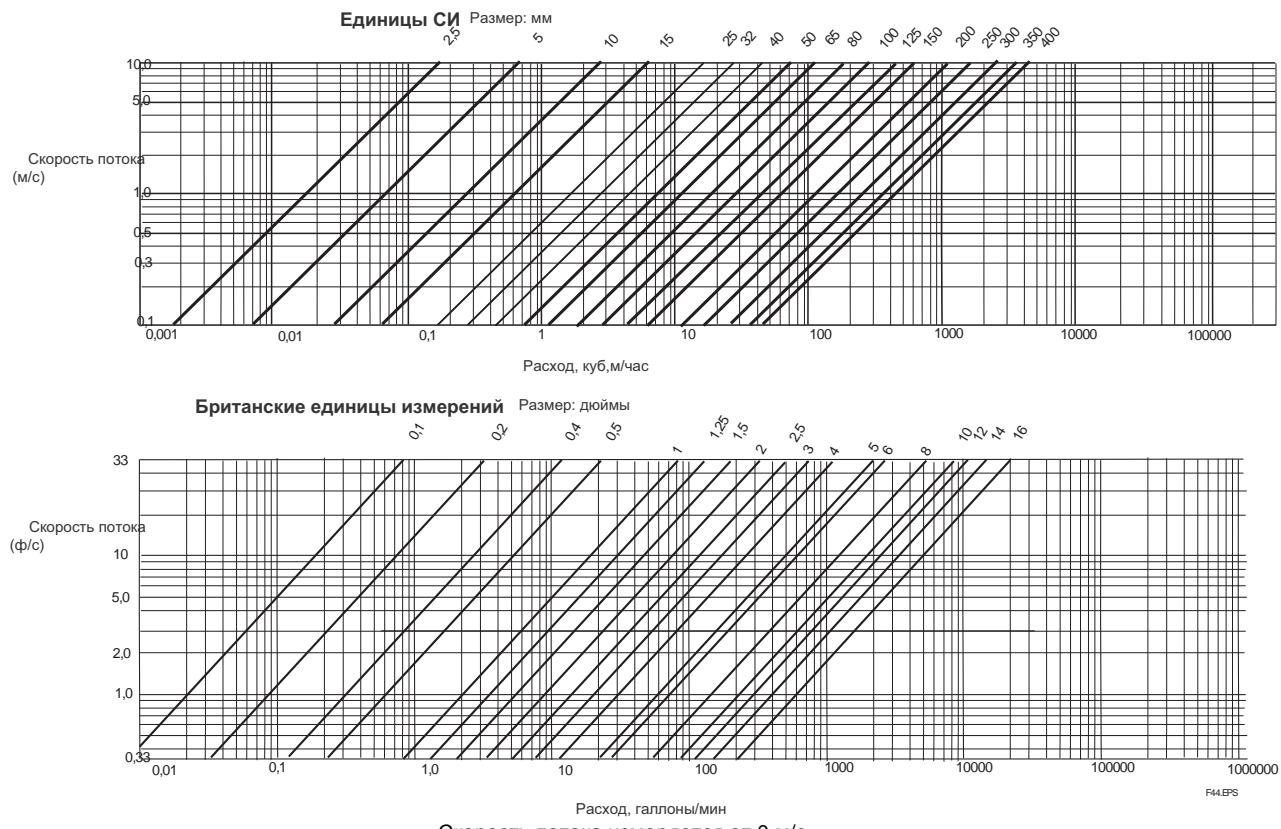

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЗАКАЗА “Φ”

Примечание 1: При заказе можно задать полный диапазон измерения, единицу измерения расхода, плотность импульсов и плотность импульсов индикации суммы. Затем эти параметры будут установлены перед поставкой.

Для типа с вынесенной измерительной трубкой укажите информацию о наборе из измерительной трубы и преобразователя. Эти параметры затем устанавливаются в преобразователе в комплекте с измерительной трубкой.

При отдельном заказе измерительной трубы или преобразователя эти параметры задать нельзя.

По дополнительным характеристиках (запрос Tokuchu) необходимо сделать запрос, кроме тех случаев, когда заданные параметры лежат в пределах диапазона.

Примечание 2: При заказе преобразователя с некоторыми опциями необходимо ввести соответствующие характеристики.

1. Модель, коды характеристик и опций.

2. Преобразователь для совместной работы с измерительной трубкой (при заказе трубы)

Модель, суффикс-код, код опции и номер позиции (если задан) преобразователя для совместной работы с измерительной трубкой.

Обращайтесь к «ИНФОРМАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЗАКАЗА» GS01E20C01-01E, GS01E20C02-01E.

3. Номер позиции

При задании номера позиции можно использовать до 16 символов, включая буквы (прописные и строчные), цифры и знаки “-” и “.”. Если номер позиции задан, он заносится на шильдик и бирку (если выбран код опции SCT). Если преобразователь объединен с измерительной трубкой, номер позиции записывается в память преобразователя. Для протокола HART можно задать до 8 символов. Если пользователь желает изменить только установку, записываемую в памяти преобразователя, задайте позицию в электронном виде.

Если номер позиции не задан, соответствующее изделие поставляется без него.

4. Единицы и диапазоны измерения расхода

Диапазон измерения расхода может задаваться как числовой параметр в пределах от 0.0001 до 32000, не считая десятичной точки.

Этот параметр может включать до пяти цифр, со значением максимум 32000 без учета десятичной точки.

Дробная часть ограничена четырьмя десятичными разрядами.

Интегрированный расходомер может устанавливаться на первый диапазон в прямом направлении измерений.

Вынесенные измерительные трубы устанавливаются на первый диапазон измерения в прямом направлении, выбранный для преобразователя (AXFA11 или AXFA14), с которым они должны работать.

Диапазон измерения расхода и единица измерения расхода должны быть указаны, если были заданы Установка единица измерения массы (код опции MU) или Пятиточечная калибровка в заданном пользователем диапазоне (код опции SC).

Если диапазон и единица измерений расхода не заданы, соответствующее изделие поставляется с настройкой на 1 м/с (3,3 фута/с).

5. Плотность выходных импульсов

При задании этой функции сначала следует устанавливать диапазон расхода, а затем - объем на один импульс.

Этот параметр можно задавать, как числовой параметр, в пределах от 0.0001 до 32000 и при определении единицы его измерения задается та же самая единица, которая используется для измерения диапазона расхода. (Пример: если в качестве «Диапазона измерения расхода» выбран м3, задайте 10 м3/имп. в качестве единицы измерения плотности импульсов)

Если не определено иначе, соответствующее изделие поставляется с настройкой на 0 имп./с.

6. Плотность импульсов индикации суммы

При задании этой функции сначала следует устанавливать диапазон расхода, а затем - объем на сумму импульсов.

Этот параметр можно задавать, как числовой параметр, в пределах от 0.0001 до 32000 и при определении единицы его измерения задается та же самая единица, которая используется для измерения диапазона расхода. (Пример: если в качестве «Диапазона измерения расхода» выбран м3, задайте 10 м3/имп. в качестве единицы измерения плотности импульсов)

Если не определено иначе, соответствующее изделие поставляется с настройкой на 0 имп./с.

7. Наименование рабочей среды

СОПУТСТВУЮЩИЕ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Калибратор для электромагнитных расходомеров (AM012):

GS 01E6K2-E

Пульт Brain BT200: GS 1C00A11-00EN

Преобразователь AXFA11 для вынесенной измерительной трубы:

GS 01E20C01-01E

Преобразователь AXFA14 для вынесенной измерительной трубы:

GS 01E20C02-01E

Электромагнитный расходомер AXF со связью FOUNDATION Fieldbus: GS 01E20F02-01E

Электромагнитный расходомер AXF со связью PROFIBUS PA: GS 01E20F12-01E

FieldMate: GS 01R01A01-01E

СПРАВКА

“ADMAG”, “AXF”, “ADMAG AXF”, “BRAIN TERMINAL” и “Field-Mate” являются зарегистрированными марками корпорации «Иокогава Электрик».

Названия компаний и продуктов, используемых в данном документе, являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками их соответствующих владельцев.



YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION**Центральный офис**

2-9-32, Nakacho, Musashino-shi, Tokyo, 180-8750 JAPAN (Япония)

Торговые филиалы

Нагоя, Осака, Хиросима, Фукуока, Саппоро, Сендай, Ичихара, Тойода, Каназава, Такамацу, Окаяма и Китакюсю.

YOKOGAWA CORPORATION OF AMERICA**Центральный офис**

2 Dart Road, Newnan, Ga. 30265, U.S.A. (США)

Телефон: 1-770-253-7000

Факс: 1-770-254-0928

Торговые филиалы

Чэгрии-Фоллс, Элик-Гроув-Виллидж, Санта-Фе-Спрингс, Хоуп-Вэлли, Колорадо, Хьюстон, Сан Хоце

YOKOGAWA EUROPE B.V.**Центральный офис**

Databankweg 20, Amersfoort 3812 AL, THE NETHERLANDS (Нидерланды)

Телефон: 31-334-64-1611 Факс 31-334-64-1610

Торговые филиалы

Маарсен (Нидерланды), Вена (Австрия), Завентем (Бельгия), Ратинген (Германия), Мадрид (Испания), Братислава (Словакия), Ранкорн (Соединенное Королевство), Милан (Италия).

YOKOGAWA AMERICA DO SUL S.A.

Praca Acapulco, 31 - Santo Amaro, Sao Paulo/SP - BRAZIL (Бразилия)

Телефон: 55-11-5681-2400 Факс 55-11-5681-4434

YOKOGAWA ELECTRIC ASIA PTE. LTD.**Центральный офис**

5 Bedok South Road, 469270 Singapore, SINGAPORE (Сингапур)

Телефон: 65-6241-9933 Факс 65-6241-2606

YOKOGAWA ELECTRIC KOREA CO., LTD.**Центральный офис**

395-70, Shindaebang-dong, Dongjak-ku, Seoul, 156-714 KOREA (Южная Корея)

Телефон: 82-2-3284-3016 Факс 82-2-3284-3016

YOKOGAWA AUSTRALIA PTY. LTD.**Центральный офис (Сидней)**

Centrecourt D1, 25-27 Paul Street North, North Ryde, N.S.W.2113, AUSTRALIA (Австралия)

Телефон: 61-2-9805-0699 Факс: 61-2-9888-1844

YOKOGAWA INDIA LTD.**Центральный офис**

40/4 Lavelle Road, Bangalore 560 001, INDIA (Индия)

Телефон: 91-80-2271513 Факс: 91-80-2274270

ООО «ЙОКОГАВА ЭЛЕКТРИК СНГ»**Центральный офис**

Грохольский пер.13, строение 2, 129090 Москва, РОССИЯ

Телефон: (+7 495) 933-8590, 737-7868, 737-7871

Факс (+7 495) 933- 8549, 737-7869

URL: <http://www.yokogawa.ru>

E-mail: info@ru.yokogawa.com