

гидропанель ГП-902, ГП-902С

Стабилизация водного потока.
Аварийное отключение подачи пробы.




технические характеристики

	ГП-902
Температура анализируемой воды, °С	от +5 до +50
Расход подаваемой воды, дм ³ /мин	0,1-2
Аварийное отключение подачи пробы, °С	90±5
Габаритные размеры, мм	240*450*80
Вес, кг	4,0

гидропанели ГП-1002, ГП-1002Т

Автоматическое прецизионное дозирование подщелачивающего реагента.
Минимизация расхода подщелачивающего реагента. Диагностика системы дозирования.
Стабилизация потока пробы.
Индикация расхода пробы.
Фильтрация механических примесей.

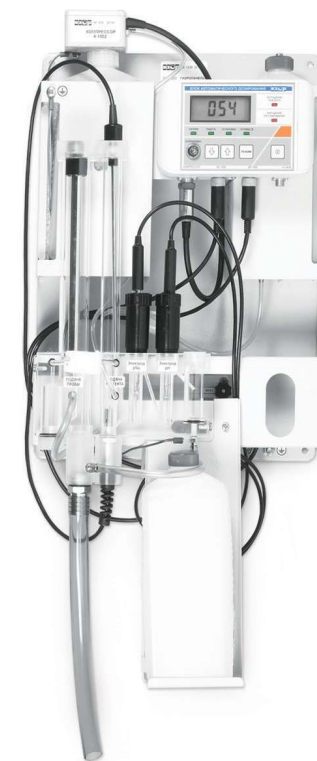

технические характеристики

	ГП-1002/ ГП-1002Т
Температура анализируемой воды, °С	В соответствии с требованиями на электрод
Расход подаваемой воды, дм ³ /мин	0,05–3
Аварийное отключение подачи пробы, °С	–
Габаритные размеры, мм	300*650*200
Вес, кг	5,0